


Рукав для гранулированных веществ безопасный и прочный при работе под нагрузкой



Маркировка: 3 желтые продольно направленные линии на черном фоне
“PHOENIX STRAHLSCHLAUCH 60/SHOT BLAST 12/48 BAR Made in Germany”

Области применения:

Рукав надежен для применения в уборке зданий и чистке фасадов, обработка поверхности металла в чугунолитейное производство, мостостроении и строительной промышленности.

Особая конструкция рукава гарантирует высокую надежность и эксплуатационную долговечность при пескоструйной и дробеструйной обработке, при транспортировке корунда, оксида алюминия, кварцевой пыли и т.д., также цемента и бетона.

Характеристика:

- внутренний слой BR/SBR, черный, непористый, гладкий, высоко износостойкий
- рабочее давление 12 бар
- рабочая температура от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой SBR/EPDM, атмосферо- и озоностойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$
- износ $< 60 \text{ mm}^3$ (DIN 53516)
- годен для всех классических материалов для отделки металла

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/2	13	7	12	≥ 48	110	500
3/4	19	7	12	≥ 48	150	630
1	25	7	12	≥ 48	200	850
1 1/4	32	8	12	≥ 48	260	1.200
1 1/2	38	9	12	≥ 48	310	1.780
1 5/8	42	9	12	≥ 48	330	1.930

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)


contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Покрасочный рукав с внутренним и наружным слоем EPDM

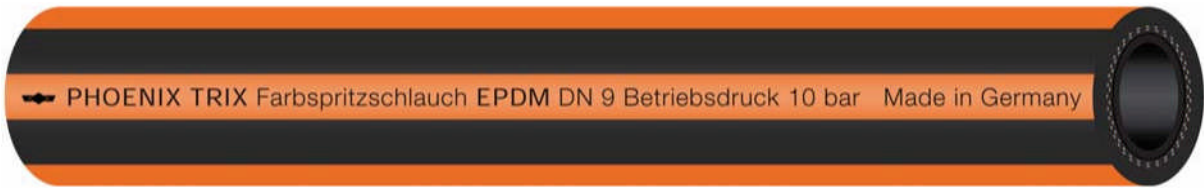

Маркировка: 6 оранжевых полос на черном фоне
“PHOENIX TRIX Farbspritzschlauch EPDM DN 9 Betriebsdruck 10 bar Made in Germany”

Области применения:

Покрасочный рукав - идеальный для магазинов краски, верфей, малярных мастерских и другого промышленного использования. Его очень гибкий, не образующий складок внутренний слой EPDM, является особенно подходящим для передачи целлюлозных лаков, лака эпоксидной смолы, латексной краски, и многих других материалов для лакировки и покраски.

Характеристика:

- внутренний слой EPDM, черный, непористый, гладкий
- рабочее давление 10 бар
- рабочая температура от -40°C до +100°C
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой EPDM, атмосферо- и озоностойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$
- не содержит смазок, жиров, веществ вредных для лакированных поверхностей

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* Бар	Давление разрыва* Бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/8	9	3,5	10	≥ 40	45	230

* при комнатной температуре (20°C)


Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche
ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Покрасочный рукав с внутренним и наружным слоем NBR

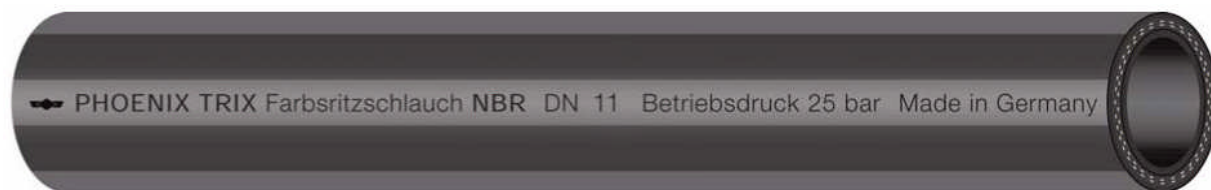

Маркировка: 6 серых полос на черном фоне
"PHOENIX TRIX Farbspritzschlauch NBR DN 11 Betriebsdruck 25 bar Made in Germany"

Области применения:

Покрасочный рукав – идеальный для гипермаркетов краски, верфей, малярных мастерских и другого промышленного использования. Его очень гибкий, не образующий складок внутренний слой NBR является особенно подходящим для передачи лаков алкидной смолы, латексной краски, летучих лаков и лаков полиэстера (2 компонентных).

Характеристика:

- внутренний слой NBR, черный, непористый, гладкий
- рабочее давление 25 бар
- рабочая температура от -30°C до +80°C
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферо- и озоностойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$
- не содержит смазок, жиров, веществ вредных для лакированных поверхностей

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* Бар	Давление разрыва* Бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/4	6	3,5	25	≥ 100	30	170
3/8	9	3,5	25	≥ 100	45	230
7/16	11	4,0	25	≥ 100	55	260

* при комнатной температуре (20°C)


Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche
ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Покрасочный рукав с внутренним слоем РА



Маркировка: черная надпись на сером фоне "CONTI - M-R < 1.000.000 OHM"

Области применения:

Очень высокие требования, необходимые для безопасных и надежных покрасочных рукавов, достигнуты при использовании правильного типа материалов и хорошо проверенных конструктивных технологий производства. Соответствующие предписания (например, TRbF 131/2), так же как определенные требования, созданные конечными пользователями, квалифицируют высокий стандарт этого продукта. Рукав с РА внутренним слоем, может использоваться для того, чтобы передать полярные и ароматические растворители, краски, лаки, клеи и масла. Покрасочный рукав РА ContiTech показывает высокое качество, безопасность и экономичность.

Характеристика:

- внутренний слой РА, черный, непористый, сверх износостойкий
- рабочее давление 25 бар
- рабочая температура от -25°C до +80°C
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой серый NBR, атмосферно- и озоностойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* Бар	Давление разрыва* Бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/4	6	2,5	25	≥ 100	60	86
1/3	8	3,0	25	≥ 100	80	140
3/8	9	3,5	25	≥ 100	90	184
1/2	13	3,5	25	≥ 100	130	240

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 20 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Респираторный рукав

качество, соответствующее европейским нормам

PHOENIX TRIX ATEMLUFT DIN EN 14953/DIN EN 14954 -B-S-H-F- 2007

Маркировка:

"PHOENIX TRIX ATEMLUFT DIN EN 14953 / DIN EN 14954 -B-S-H-F- Jahr" на черном фоне

Области применения:

Респираторный рукав соответствует всем требованиям DIN/EN 14953/14954.

Рукав предназначен для транспортировки вдыхаемого воздуха от места взятия до пневматического шлангового респиратора. Внутренний слой рукава сделан без применения материалов опасных для вдыхаемого воздуха.

Характеристика:

- внутренний слой EPDM, черный, непористый, гладкий
- рабочее давление до 10 бар
- рабочая температура от -30°C до +120°C
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой EPDM, черный, озоно- и атмосферостойкий
- не содержит смазок, жиров, веществ вредных для лакированных поверхностей
- электропроводящий $R > 10^3 \Omega / < 10^8 \Omega$

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* Бар	Давление разрыва* Бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/8	9,5	4,5	10	≥ 40	50	280

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffungsvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Надежный и безопасный рукав для азота



Маркировка: 3 желтые полосы на черном фоне

“PHOENIX TRIX-STICKSTOFF 20 BAR -30/+60 GRAD C Ω Made in Germany”

Области применения:

Рукав для азота идеально подходит для вытеснения и прокачки взрывоопасных газов и их смесей во всех областях химической и нефтехимической промышленности. Специально для применения в автомобилях-цистернах и вагонах-цистернах, в трюмах, трубопроводах, резервуарах всех видов и т.д. сочетает в себе безопасное и безпроблемное манипулирование при экстремальных нагрузках.

Характеристика:

- внутренний слой EPDM, черный, непористый, гладкий
- рабочее давление до 20 бар
- рабочая температура от -30°C до +60°C
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой EPDM, атмосферо- и озоностойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/8	10	5	20	≥ 60	70	370
1/2	13	5	20	≥ 60	80	420
3/4	19	6	20	≥ 60	150	720
1	25	6	20	≥ 60	185	885

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Машинные рукава



Области применения:

ContiTech уже на протяжении многих лет является известным производителем и поставщиком рукавов с конструкцией без оплеточного усиления (машинные рукава) для разнообразного применения:

- транспортировка мазута, бензина, дизельного и биодизельного топлива
- транспортировка моторного масла, смазочных материалов для трансмиссий и масел для рулевого привода с сервомеханизмом
- рукав для омывателей ветрового стекла
- рукав для масла в рулевом управлении с усилителем
- защитные рукава (общие)
- транспортировка молока (например для доильных машин) и питьевой воды согласно KTW и DVGW W270.

При этом спектр материалов простирается от CR до NBR, ECO, HNBR, ACM, IIR, VMQ или FPM.

Допустимая рабочая температура в соответствии с областью применения от -40°C до $+230^{\circ}\text{C}$.

Рукава производятся с внутренним диаметром от 3-40mm.

Дополнительная информация по запросу.

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

Пожарный рукав для CO₂ с высоким уровнем безопасности



Области применения:

Пожарный рукав для CO₂ - высочайшая безопасность и прочность в случае крайней необходимости, поэтому он должен присутствовать на каждом переносном огнетушителе.

Также поставляются рукава для гидрантов согласно EN 694.

Характеристика:

- внутренний слой EPDM, черный, непористый, гладкий
- рабочая температура от -30°C до +80°C
- рабочее давление до 30 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой EPDM, черный, атмосферно- и озоностойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- электропроводящий, $R < 10^6 \Omega$
- подходит для переносных огнетушителей

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/8	10,0	3,00	30	≥ 90	100	170
1/2	13,2	3,75	30	≥ 90	132	270

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м и 80 м

минимальная партия изготовления 4.800 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07

Continental
CONTITECH

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.