


COLLECTOR®

Сверх гибкий рукав для молокосборочных машин

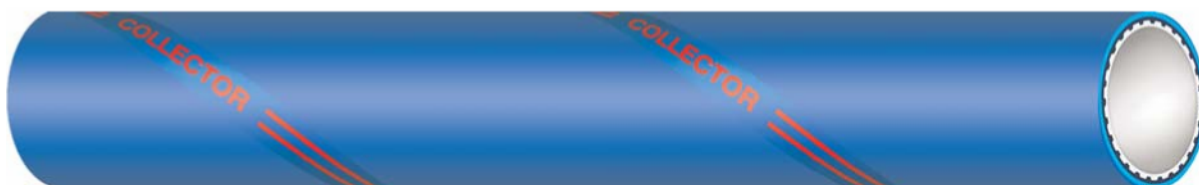

Маркировка: 2 параллельные спиральные красные линии на синем фоне, прерванные словом "COLLECTOR"

Области применения:

COLLECTOR® - высококачественный рукав для надежного и безопасного использования на молокосборочных машинах. Его белый, гладкий внутренний слой сделан из натурального каучука, абсолютно нейтрален по вкусу и запаху, стойкий к сырому молоку и ко многим моющим средствам. Текстильная оплетка усиленная одной стальной спиралью выдерживает давление до 6 бар. При этом очень высокая гибкость рукава облегчает его эксплуатацию. Наружный слой из натурального каучука является стойким к трению, ультрафиолетовому излучению и озону.

Характеристика:

- внутренний слой NR, белый, непористый, однородный
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- рабочее давление до 6 бар
- рабочая температура: - 40 °С до + 70 °С (+90°С max. 20 минут)
- парочистка до +130°С (max. 20 минут)
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- очень гибкий и легкий
- наружный слой NR, атмосферно- и озоностойкий, износостойкий
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1 1/2	38	5,5	6	18	76	1.200
19/16	40	5,5	6	18	80	1.300
1 3/4	45	5,5	6	18	90	1.400
2	50	5,5	6	18	100	1.500
2 1/8	53	5,5	6	18	106	1.600
2 1/2	63	6,0	6	18	126	2.200
2 5/8	65	7,0	6	18	140	2.500
3	75	7,0	6	18	170	3.000
4	100	8,0	6	18	250	4.550

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche


ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

LACTOPAL®

Многоцелевой высокопрочный рукав

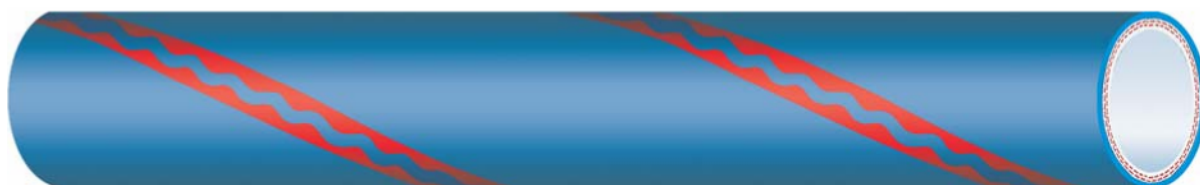

Маркировка: спиральная красная линия с синей волнистой линией на синем фоне

Области применения:

LACTOPAL® - многоцелевой высококачественный рукав для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Белый внутренний слой, жиро- и маслостойкий, является однородным, гладким и нейтральным по вкусу и запаху. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам. Специально разработан для сложных условий труда. LACTOPAL® - прочный, сохраняет стабильность размеров при механической нагрузке. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой NBR, белый, непористый, гладкий
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- снаружи и внутри жиро- и маслостойкий
- рабочая температура до +80°C (+90°C max. 20 минут)
- парочистка до +110°C (+130°C max. 20 минут)
- рабочее давление до 16 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферно- и озоностойкий, износостойкий, стойкий к УФ-излучению
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/2	13	4,0	16	≥ 48	80	280
5/8	16	4,0	16	≥ 48	100	320
3/4	19	5,0	16	≥ 48	115	500
1	25	6,0	16	≥ 48	150	800
1 1/4	32	8,0	16	≥ 48	195	1.400
1 1/2	38	9,0	16	≥ 48	230	1.700
1 9/16	40	9,0	16	≥ 48	240	1.900
2	50	10,0	16	≥ 48	300	2.700
2 3/8	60	10,0	16	≥ 48	420	3.000
2 5/8	65	12,0	16	≥ 48	455	3.800
3	75	12,0	16	≥ 48	525	4.100
3 1/8	80	14,0	16	≥ 48	560	5.100
4	100	15,0	16	≥ 48	700	6.700

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua


+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

ЛАСТОРAL® L

Многоцелевой напорно-всасывающий рукав

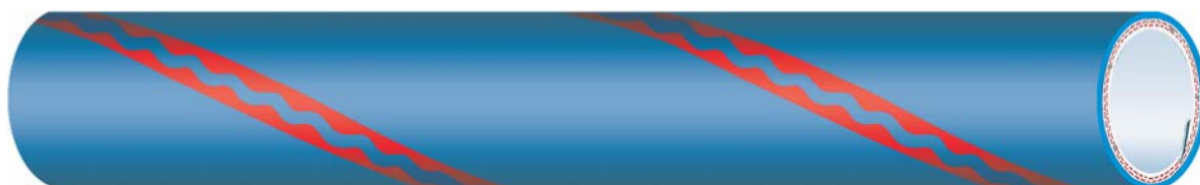

Маркировка: спиральная красная линия с синей волнистой линией на синем фоне

Области применения:

ЛАСТОРAL® L многоцелевой, первоклассный рукав со стальной спиралью для пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Белый внутренний слой, жиро- и маслостойкий, является однородным, гладким, нейтрального вкуса и запаха. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам. Внутренняя стальная спираль делает ЛАСТОРAL® L всасывающим, гибким и легким. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой NBR, белый, непористый, гладкий
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- снаружи и внутри жиро- и маслостойкий
- рабочая температура до +80°C (+90°C max. 20 минут)
- парочистка до +110°C (+130°C max. 20 минут)
- рабочее давление до 16 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферостойкий, озоностойкий, износостойкий, стойкий к УФ-излучению
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* Бар	Давление разрыва* Бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/4	19	5,0	16	≥ 48	60	600
1	25	6,0	16	≥ 48	80	880
1 1/4	32	6,0	16	≥ 48	100	1.100
1 1/2	38	6,5	16	≥ 48	115	1.430
1 9/16	40	7,0	16	≥ 48	130	1.640
2	50	8,0	16	≥ 48	150	2.170
2 1/8	53	7,0	16	≥ 48	160	2.000
2 3/8	60	7,0	16	≥ 48	170	2.350
2 1/2	63	7,0	16	≥ 48	180	2.470
2 5/8	65	8,0	16	≥ 48	190	2.870
3	75	8,0	16	≥ 48	225	3.310
3 1/8	80	8,0	16	≥ 48	300	3.510
4	100	9,0	16	≥ 48	350	4.650

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)


contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07

Continental
CONTITECH

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

PURPURSCHLANGE® – Рукав №.1 в мире для пива и безалкогольных напитков

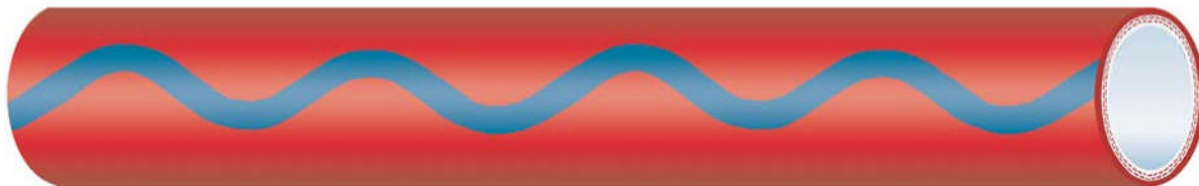

Маркировка: продольно направленная синя волнистая линия на красном фоне

Области применения:

PURPURSCHLANGE® - идеальный рукав для пивоваренных, винодельческих заводов, разливающих машин и других установок в пивоварении, производстве безалкогольных напитков и алкоголя. Белый внутренний слой, не содержащий пластификаторов, является однородным, гладким, абсолютно нейтральным по вкусу и запаху. Гибкость, сопротивление напору и длительный срок службы - даже при критических условиях эксплуатации - являются дополнительными преимуществами, которые делают рукав самым популярным во всем мире. PURPURSCHLANGE® может легко чиститься классическими или установками безразборной мойки. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой CIIR, белый, непористый, гладкий
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- пригоден для чистого спирта до 98%
- рабочая температура до +85°C (+95°C max. 60 минут)
- пароочистка до +130°C (max. 30 минут)
- рабочее давление до 16 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой CR/SBR/NR, атмосферно- и озоностойкий, износостойкий, стойкий к УФ-излучению
- тестирован по TU München, Weihenstephan (органолептическая оценка качества)

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/2	13	3,5	16	≥ 48	80	300
5/8	16	4,0	16	≥ 48	100	400
3/4	19	5,0	16	≥ 48	120	500
1	25	6,0	16	≥ 48	160	800
1 1/9	28	7,0	16	≥ 48	180	1.000
1 1/4	32	8,0	16	≥ 48	200	1.300
1 1/3	35	9,0	16	≥ 48	220	1.600
1 1/2	38	9,0	16	≥ 48	240	1.700
1 9/16	40	9,0	16	≥ 48	250	1.700
1 3/4	45	10,0	16	≥ 48	280	2.200
2	50	10,0	16	≥ 48	310	2.350
2	50**	8,0	16	≥ 48	280	2.210
2 3/8	60	13,0	16	≥ 48	370	3.700
2 5/8	65	12,0	16	≥ 48	400	3.510
3	75	12,0	16	≥ 48	450	4.460
3	75**	8,0	16	≥ 48	410	3.350
3 1/8	80	14,0	16	≥ 48	500	5.200
3 1/8	80**	8,0	16	≥ 48	450	3.550
4	100	15,0	16	≥ 48	680	7.000
4	100**	9,0	16	≥ 48	550	5.300

* при комнатной температуре (20°C)

** со стальной спиралью

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua


+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

PURPURSCHLANGE[®] PLUS

Рукав для алкогольных и безалкогольных напитков

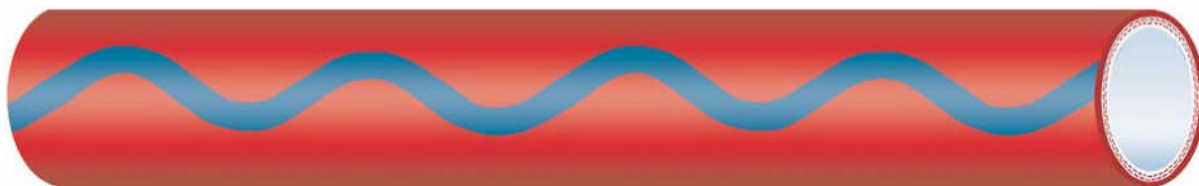

Маркировка: продольно направленная синяя волнистая линия на красном фоне

Области применения:

PURPURSCHLANGE[®] PLUS - гладкий, не имеющий пор, внутренний слой UPE не содержащий пластификаторов, абсолютно нейтрального вкуса и запаха, наилучшим образом подходит для различного применения в производстве алкогольных напитков. Внутренний слой UPE исключительно устойчивый для очень широкого спектра чистящих и дезинфицирующих средств.

Характеристика:

- внутренний слой UPE, белый, однородный, гладкий, без пластификаторов
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- пригоден для чистого спирта до 98%
- рабочая температура до +90°C (+95°C max. 60 минут)
- парочистка до +130°C (max. 30 минут)
- рабочее давление до 16 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой CR/SBR/NR, износостойкий, атмосферостойкий, стойкий к УФ-излучению

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1	25	6,0	16	≥ 48	160	800
1 1/4	32	6,0	16	≥ 48	210	900
1 9/16	40	7,0	16	≥ 48	250	1.150
2	50	8,0	16	≥ 48	310	1.650
2 5/8	65	9,0	16	≥ 48	400	2.300
3 1/8	80*	10,0	16	≥ 48	450	3.900
4	100*	10,0	16	≥ 48	550	4.750

* при комнатной температуре (20°C)

** со стальной спиралью

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche
ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

BLAUDIECK® LGD - рукав для пищевых продуктов и напитков



Маркировка: красно-белый логотип "BLAUDIECK" на синем фоне

Области применения:

BLAUDIECK® LGD высококачественный рукав по разумной цене. Гладкий, непористый внутренний слой абсолютно нейтральный по вкусу и запаху подходит для различных применений в пищевой промышленности и производстве напитков. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам, а также для установок безразборной мойки. Внутренний и наружный слои являются жиро- и маслостойкими и устойчивыми к щелочам. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой NBR, белый, непористый, гладкий
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- снаружи и внутри жиро- и маслостойкий
- рабочая температура до +80°C (+90°C max. 20 минут)
- парочистка до +110°C (+130°C max. 20 минут)
- рабочее давление до 10 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферно- и озоностойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/2	13	4,0	10	≥ 40	80	280
5/8	16	4,0	10	≥ 40	100	320
3/4	19	5,0	10	≥ 40	115	500
1	25	6,0	10	≥ 40	150	800
1 1/4	32	8,0	10	≥ 40	195	1.400
1 1/2	38	9,0	10	≥ 40	230	1.700
1 9/16	40	9,0	10	≥ 40	240	1.900
2	50	10,0	10	≥ 40	300	2.700
2 3/8	60	10,0	10	≥ 40	420	3.000
2 5/8	65	12,0	10	≥ 40	455	3.800
3	75	12,0	10	≥ 40	525	4.100
3 1/8	80	14,0	10	≥ 40	560	5.100
4	100	15,0	10	≥ 40	700	6.700

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)


contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07

Continental
CONTITECH

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

BLAUDIECK® LGDS - напорно-всасывающий рукав для пищевых продуктов и напитков

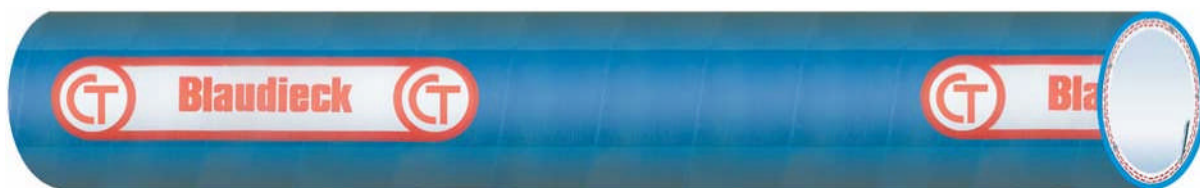

Маркировка: красно-белый логотип "BLAUDIECK" на синем фоне

Области применения:

BLAUDIECK® LGDS высококачественный напорно-всасывающий рукав с интегрированной стальной спиралью по разумной цене. Гладкий, непористый внутренний слой абсолютно нейтральный по вкусу и запаху подходит для различных применений в пищевой промышленности и производстве напитков. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам, а также к установкам безразборной мойки. Внутренний и наружный слои являются жиро- и маслостойкими и устойчивыми к щелочам. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой NBR, белый, непористый, гладкий
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- снаружи и внутри жиро- и маслостойкий
- рабочая температура до +80°C (+90°C max. 20 минут)
- парочистка до +110°C (+130°C max. 20 минут)
- рабочее давление до 10 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферно- и озоностойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
3/4	19	5,0	10	≥ 40	60	600
1	25	6,0	10	≥ 40	80	880
1 1/4	32	6,0	10	≥ 40	100	1.100
1 1/2	38	6,5	10	≥ 40	115	1.430
1 9/16	40	7,0	10	≥ 40	130	1.640
2	50	8,0	10	≥ 40	150	2.170
2 1/8	53	7,0	10	≥ 40	160	2.000
2 3/8	60	7,0	10	≥ 40	170	2.350
2 1/2	63	7,0	10	≥ 40	180	2.470
2 5/8	65	8,0	10	≥ 40	190	2.870
3	75	8,0	10	≥ 40	225	3.310
3 1/8	80	8,0	10	≥ 40	300	3.510
4	100	9,0	10	≥ 40	350	4.650

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

BLAUDIECK® LGDU - рукав для пищевых продуктов и напитков с внутренним слоем UPE



Маркировка: красно-белый логотип на синем фоне “BLAUDIECK” и “UPE-Innenliner”

Области применения:

BLAUDIECK® LGDU высококачественный рукав по разумной цене. Гладкий, непористый внутренний слой абсолютно нейтральный по вкусу и запаху подходит для различных применений в пищевой промышленности и производстве напитков. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам, а также для установок безразборной мойки. Внутренний и наружный слои являются жиро- и маслостойкими и устойчивыми к щелочам. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой UPE, белый, непористый, гладкий, без пластификаторов
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- пригоден для чистого спирта до 98%
- рабочая температура до +95°C
- парочистка до +130°C (max. 30 минут)
- рабочее давление до 12 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферно- и озоностойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1	25	6,0	12	≥ 48	150	750
1 1/4	32	8,0	12	≥ 48	200	1.200
1 9/16	40	9,0	12	≥ 48	250	1.480
2	50	10,0	12	≥ 48	350	2.050
2 5/8	65	12,0	12	≥ 48	450	3.120
3	75	12,0	12	≥ 48	500	3.450
3 1/8	80	14,0	12	≥ 48	650	4.390
4	100	15,0	12	≥ 48	750	5.800

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

BLAUDIECK® LGDSU – напорно-всасывающий рукав для пищевых продуктов и напитков с внутренним слоем UPE



Маркировка: красно-белый логотип на синем фоне “BLAUDIECK” и “UPE-Innenliner”

Области применения:

BLAUDIECK® LGDSU напорно-всасывающий рукав с интегрированной стальной спиралью - высокое качество по разумной цене. Гладкий, непористый внутренний слой абсолютно нейтральный по вкусу и запаху подходит для различных применений в пищевой промышленности и производстве напитков. Стойкий к классическим очищающим и дезинфицирующим средствам, а также для установок безразборной мойки. Внутренний и наружный слои являются жиро- и маслостойкими и устойчивыми к щелочам. Вместе с нашими соединительными фитингами и уплотнительными кольцами рукав является идеальным соединением!

Характеристика:

- внутренний слой UPE, белый, непористый, гладкий, без пластификаторов
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- пригоден для чистого спирта до 98%
- рабочая температура до +95°C
- парочистка до +130°C (max. 30 минут)
- рабочее давление до 12 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, атмосферно- и озоностойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- соответствует рекомендациям XXI des BfR und der FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1	25	6,0	12	≥ 48	170	760
1 1/4	32	6,0	12	≥ 48	200	1.050
1 9/16	40	7,0	12	≥ 48	250	1.450
2	50	8,0	12	≥ 48	330	2.000
2 5/8	65	8,0	12	≥ 48	430	2.520
3	75	8,0	12	≥ 48	500	2.840
3 1/8	80	8,0	12	≥ 48	530	3.050
4	100	9,0	12	≥ 48	660	4.180

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Marktsegment Industrieschläuche

ContiTech Ukraine LTD

Gagarina 43/2

61001 Kharkov (Ukraine)

contitech@contitech.kh.ua

+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.

TRIX-MULTI-FOOD®

Универсальный рукав для пищевой промышленности



Маркировка: PHOENIX TRIX-MULTI-FOOD Made in Germany на синем или белом фоне

Области применения:

TRIX-MULTI-FOOD® универсальный рукав для пищевой промышленности. Может использоваться в производстве сыра, производстве маргарина, на крупных пищевых комбинатах, при обработке рыбы, а так же на пивоваренных заводах, скотобойнях, маслобойных заводах, в очистительной промышленности, крупных мясокомбинатах и заводах по производству джемов. Может также использоваться для оборудования молоковозов.

Характеристика:

- внутренний слой NBR, белый, непористый, однородный
- абсолютно нейтрального вкуса и запаха
- рабочая температура от -20°C до +90°C
- парочистка до 6 бар (164°C) – только открытая система
- рабочее давление до 10 бар
- усиление: синтетическая текстильная оплетка
- наружный слой NBR, жиро- и маслостойкий, стойкий к УФ-излучению, износостойкий
- соответствует рекомендациям FDA

Технические параметры:

Типоразмер дюйм	Внутренний диаметр мм	Толщина стенки мм	Рабочее давление* бар	Давление разрыва* бар	Минимальный радиус изгиба ≈ мм	Вес ≈ гр/м
1/2	13	5	10	60	95	430
5/8	16	5	10	60	115	500
3/4	19	6	10	60	150	700
1	25	7	10	60	200	1.050

* при комнатной температуре (20°C)

Бухта – 40 м

Другие размеры по запросу

Marktsegment Industrieschläuche
ContiTech Ukraine LTD
Gagarina 43/2
61001 Kharkov (Ukraine)
contitech@contitech.kh.ua
+38 057 760 27 07



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffensvereinbarungen der ContiTech AG für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der ContiTech AG jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die ContiTech AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2007 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten.