MLT

Hook

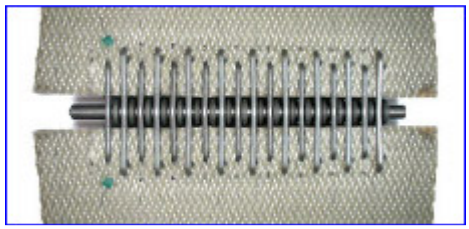

Для ремней и транспортных лент:
Давно испытанные ремённые крючки.

Материал:
Соединители из круглой проволки из стали или из нержавеющей стали, в бумажной оправе.
Специальное изготовление N° 4 ½ для круглого пакетирочного пресса: Четырёхребристая проволка из высокоэластичной износостойкой углеродистой стали.

Установка:
При помощи тисков
(в крайнем случае только при помощи молотка!).

Упаковка:
Ящик с 12 полосами длиною 300 мм и нейлоновым стержнем длиною 1,8 м (6 комплектных соединителей).
№ 4 ½ с 6 стальными штифтами длиною 300 мм .

Комплектующие:
Тиски длиною 120 мм.

Спецификации продукта:

	No.2	No.3	No.4	No.4 1/2	No. 5	No.6
Толщина ремня	2 - 4 mm	4 - 5 mm	5 - 6,5 mm	5 - 6 mm	5 - 6 mm	8 -10 mm
мин. барабан Ø	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Pitch	3,67 mm	3,67 mm	3,67 mm	3,67 mm	3,67 mm	3,67 mm
Рабочее натяжение	-	-	-	-	-	-
Стержень nsbp соединения Ø	2,5 mm	2,5 mm	3,0 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,0 mm
Рисунок						
технический паспорт						

Офіційний дистриб'ютор в Україні
Тел.: (057) 714-09-09
www.irbis.ua
IRBIS®