



# MLT

## Hook


### Для ремней и транспортных лент:

Давно испытанные ремённые крючки.



### Материал:

Соединители из круглой проволоки из стали или из нержавеющей стали, в бумажной оправе.  
Специальное изготовление № 4 ½ для круглого пакетирочного пресса: Четырёхребристая проволока из высокоэластичной износостойкой углеродистой стали.

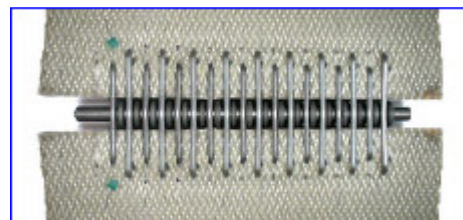

### Установка:

При помощи тисков  
(в крайнем случае только при помощи молотка!).



### Упаковка:

Ящик с 12 полосами длиной 300 мм и нейлоновым стержнем длиной 1,8 м (6 комплектов соединителей).

№ 4 ½ с 6 стальными штифтами длиной 300 мм .

### Комплектующие:

Тиски длиной 120 мм.

### Спецификации продукта:

|                            | №.2      | №.3      | №.4        | №.4 1/2  | №. 5     | №.6      |
|----------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Толщина ремня              | 2 - 4 mm | 4 - 5 mm | 5 - 6,5 mm | 5 - 6 mm | 5 - 6 mm | 8 -10 mm |
| мин. барабан Ø             | 50 mm    | 75 mm    | 100 mm     | 100 mm   | 125 mm   | 150 mm   |
| Pitch                      | 3,67 mm  | 3,67 mm  | 3,67 mm    | 3,67 mm  | 3,67 mm  | 3,67 mm  |
| Рабочее натяжение          | -        | -        | -          | -        | -        | -        |
| Стержень nsbr соединения Ø | 2,5 mm   | 2,5 mm   | 3,0 mm     | 2,5 mm   | 3,5 mm   | 4,0 mm   |
| Рисунок                    |          |          |            |          |          |          |
| технический паспорт        |          |          |            |          |          |          |