



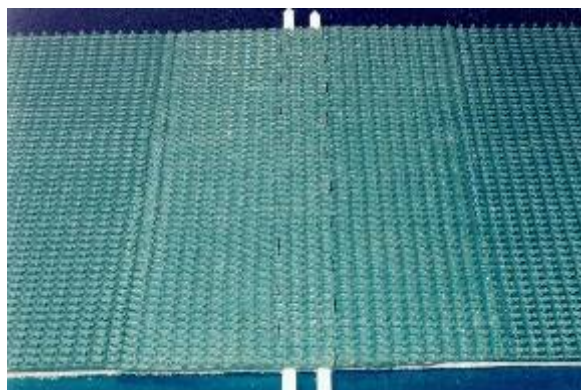


# MLT

## Гибкие PVC- & PU-Соединения (запатентовано)

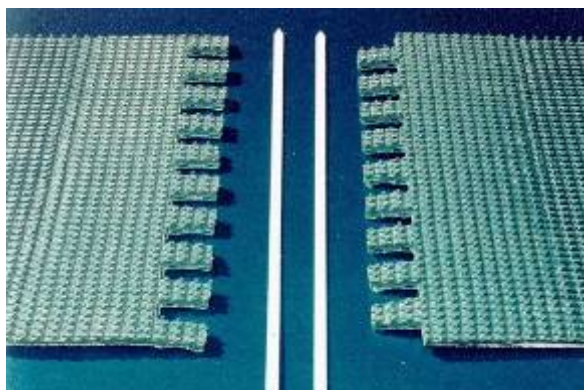

Отделяемое соединение без металлической части практически такой же толщины и цвета, как и сама лента. Без оси вращения, высокая прочность.

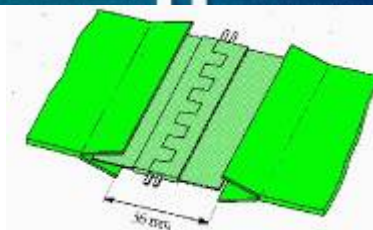

### Гибкие PVC- & PU-Соединения

толщина ленты	1,7 до 6,7 мм в зависимости от типа
мин. барабан Ø	50 до 250 мм в зависимости от типа
Макс. рабочее натяжение	4 до 20 N/мм в зависимости от типа
Изготовление	Полиуритан или PVC с текстильным армированием и 2 стержня соединительной муфты. PVC белого, чёрного, серого, зелёного или синего цвета или по желанию. PU белого FDA 177 2600, зеленого или синего цвета или по желанию.
Соединительный стержень	2 стержня из Polyacetal $\varnothing$ 0,9 x 4,7 мм или $\varnothing$ 1,4 x 4,7 мм.
Установка	Конвейерную ленту расслоить и соединение между текстильными пластами конвейерной ленты с помощью термопресса приварить. Под конец, стержни соединительной муфты вдвинуть.
Упаковка	Соединение длиной 1.000 мм в куске, рядом монтируемо. Polyacetal-стержень поставляется также в катушках по 10м.

#### Комплектующие:

Охлаждающий комплект для термосварки и устройство для расслаивания  
Стержни из высококачественной стали до 3м в куске.