




MLT

Self-Lock соединения (запатентованного)

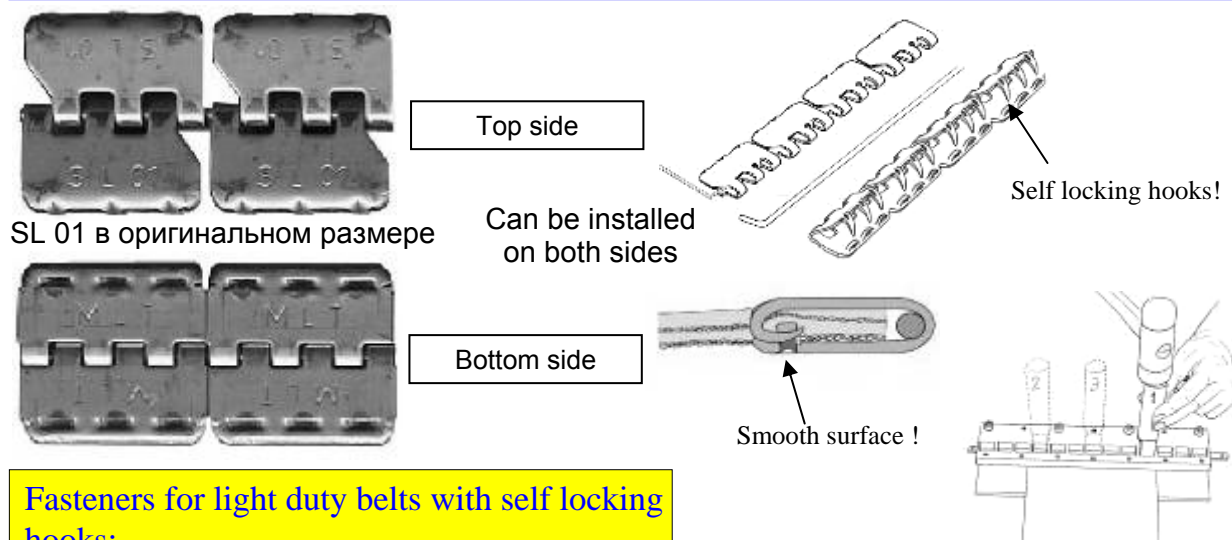

SL 01 в оригинальном размере

Top side

Can be installed on both sides

Bottom side

Smooth surface !

Self locking hooks!

Very quick and safe installation

Fasteners for light duty belts with self locking hooks:

- Clamping effect through the lashes
- Locking of the hooks in the lashes

	SL 00	SL 01	SL 02	SL 03
Толщина ленты	0,7 - 1,8 mm	1,6 - 2,4 mm	2,3 - 3,5 mm	3,4 - 4,5 mm
Мин. барабанØ	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Макс. Натяжение ленты	12 N/mm	16 N/mm	28 N/mm	35 N/mm
Изготовление	Высококачественная сталь 316	Высококачественная сталь 316, амагнитное или сталь с гальваническим покрытием		
Стержень соединения	проволка из высококачественной стали 1.0 мм Ø	проволка из высококачественной стали 1.5 мм Ø или РА-покрытый тесьмой проволки из высококачественной стали 1.5 мм Ø	проволка из высококачественной стали 1.8 мм Ø или РА-покрытый тесьмой проволки из высококачественной стали 1.8 мм Ø	проволка из высококачественной стали 2,5 мм Ø или РА-покрытый тесьмой проволки из высококачественной стали 2,5 мм Ø
Установка	С помощью молотка и монтажной планки .			
Упаковка	Ящик с 4 в сборе соединениями или в желаемой длине, до 3.000 мм по штуку (длиннее по запросу).			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Молоток, вбиваемые болты и монтажная планка (от 300 мм длины)