

Self lock SL00, SL01, SL02



Быстрое соединение из нержавеющей и оцинкованной стали для быстрого и безопасного соединения транспортерных лент легкой и пищевой промышленности толщиной:

SL00 – 0,7 - 1,8 мм, минимальный диаметр барабана 25 мм

SL01 – 1,6 – 2,4 мм, минимальный диаметр барабана 40 мм

SL02 – 2,3 – 3,5 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм

Mini record MR1, MR2, MR3




Малый соединитель из оцинкованной и нержавеющей стали для соединения транспортерных лент легкой и пищевой промышленности толщиной:

MR1 – 1 – 3,5 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм

MR2 – 3,5 – 5 мм, минимальный диаметр барабана 75 мм

MR3 – 4,8 – 6,4 мм, минимальный диаметр барабана 100 мм

Carded hook no. 3, no. 5

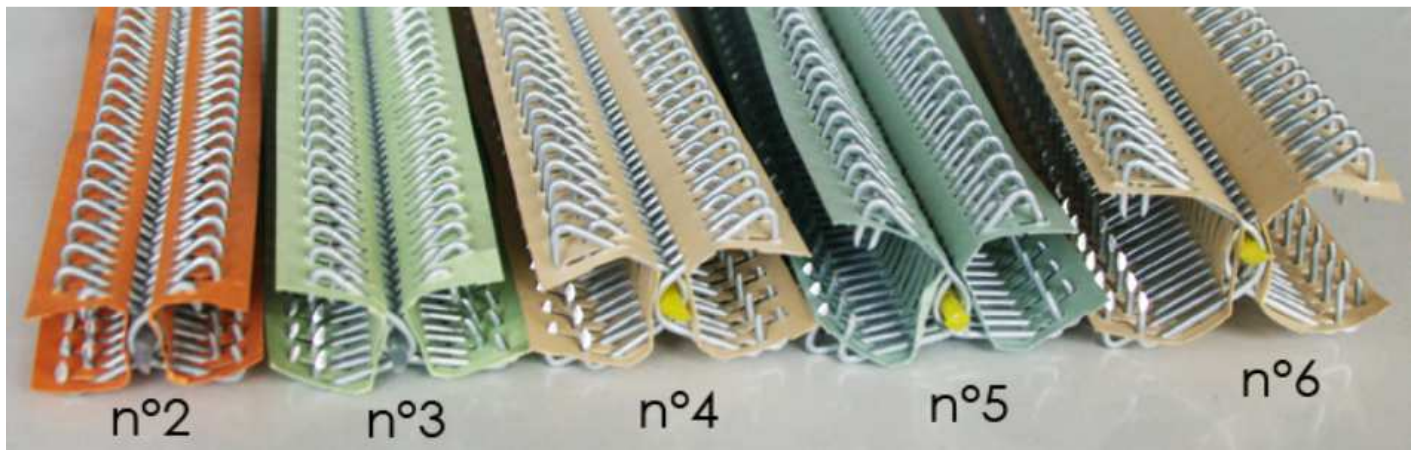

Соединитель крюковой №3, №5 из оцинкованной стали, отрезки по 300 мм, для соединения транспортерных лент и приводных ремней толщиной:

- №3 от 4 до 5 мм, минимальный диаметр барабана 75 мм
- №5 от 5 до 6 мм. минимальный диаметр барабана 125 мм

Flexible no. 20C, 55W



Гибкий соединитель №20 и №55 из оцинкованной стали, отрезки по 300 мм, для соединения транспортерных лент и приводных ремней толщиной:

- №20 от 4 до 5 мм, минимальный диаметр барабана 75 мм
- №55 от 9 до 11 мм. минимальный диаметр барабана 300 мм



SamplaBelting B2, B3, B5




Малый соединитель из оцинкованной и нержавеющей стали для соединения транспортерных лент легкой и пищевой промышленности при помощи заклепок, толщиной:

B2 – 1,6 – 2,6 мм, минимальный диаметр барабана 50 мм

B3 – 2,5 – 4,2 мм, минимальный диаметр барабана 60 мм

B5 – 3,8 – 5,8 мм, минимальный диаметр барабана 80 мм,

Miniscrew MS45, MS55

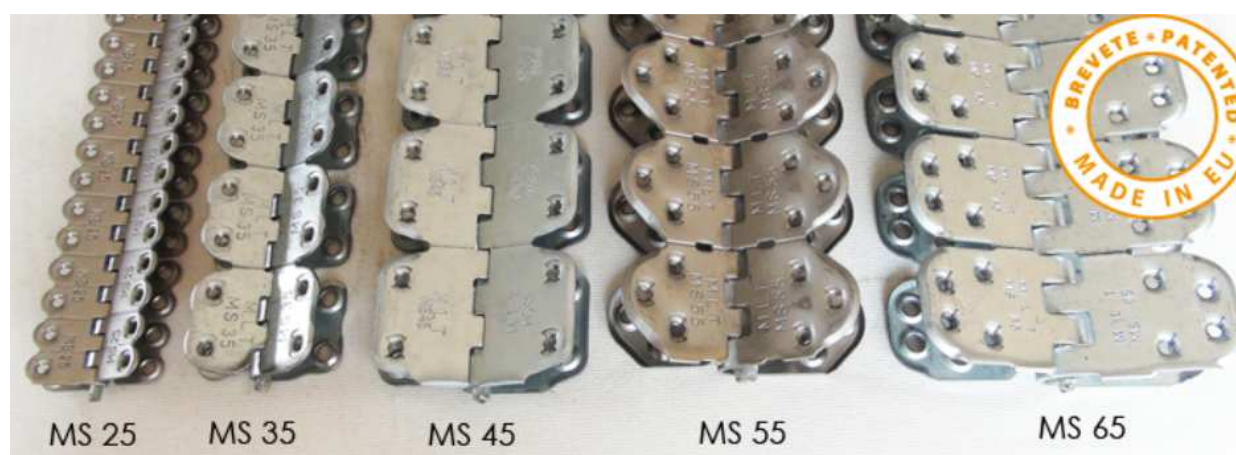

Винтовой соединитель MS45 и MS 55 из оцинкованной стали многоразового использования для соединения транспортерных лент в тяжелых условиях и элеваторных ремней в легких условиях эксплуатации толщиной:

MS45 – от 6 до 11 мм минимальный диаметр барабана 125 мм

MS55 – от 9 до 15 мм минимальный диаметр барабана 250 мм

Bag of 200 5x18 MS screws



Винт 5x14 и 5x18 для замков из оцинкованной стали, для замены при переустановки замка MS45, MS55.


Plate fastener 140 MS



Пластинообразное соединение 140 из оцинкованной стали, для соединения и ремонта резиноканевых лент тяжелой и средней промышленности толщиной от 5 до 12 мм., минимальный диаметр барабана 250 мм.

Параметр/тип соединителя	1	140	190	1 1/2	2	2 1/2
Толщина ленты, мм	5 - 11	5 - 12	8 - 14	11 - 17	16-21	19-25
Минимальный диаметр барабана Ø, мм	200	250	360	360	860	1 070

Замки SuperGrip для Элеваторов под заказ в кратчайшие сроки!

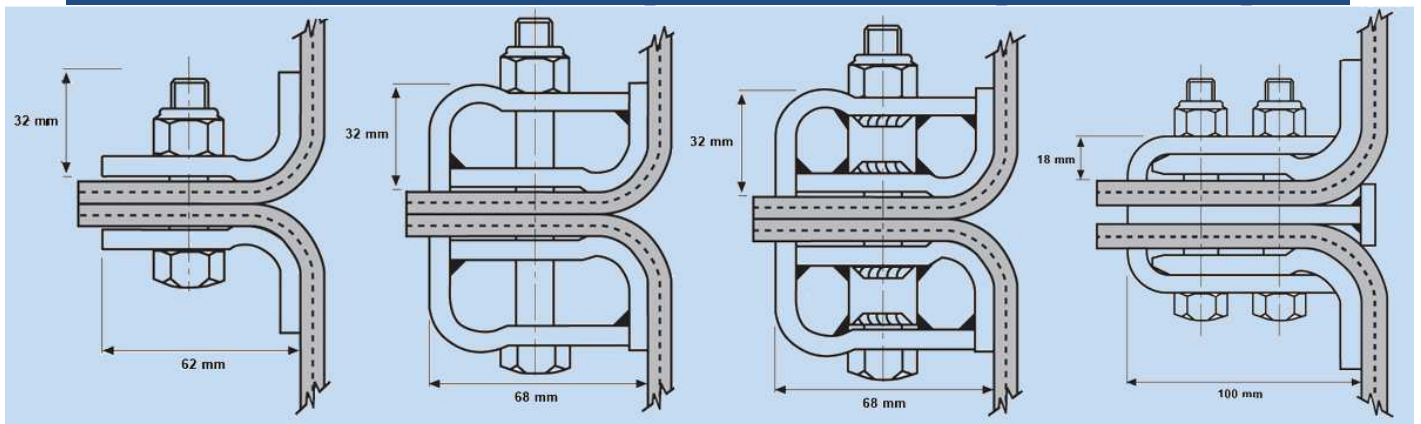

Тип	Максимальное усилие, N/mm	Вес, кг	Болты
Supergrip № 1	500	0.5	M14
Supergrip № 2	630	0.8	M14
Supergrip № 3	800	0.85	M14
Supergrip № 4	1000/1250	1,83	M16

