


Wąż do sprężonego powietrza i wody EN

Compressed air and water hose EN
Pressluft- und Wasserschlauch EN
Шланг для сжатого воздуха и воды EN

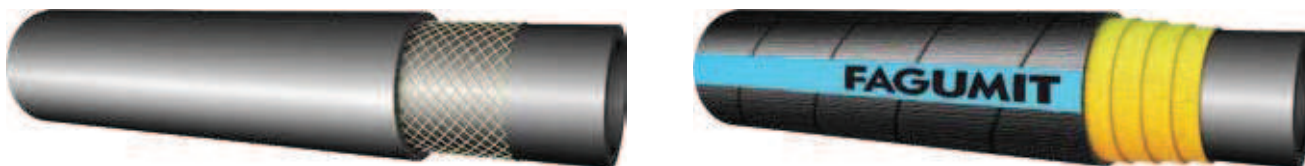

• wysokiej jakości wąż przeznaczony do przepływu sprężonego powietrza, wody i niektórych lekkich chemikaliów • odporny na starzenie i ozon, **klasa C** dodatkowo odporna na działanie olejów • temp. pracy: **klasa A** od -40°C do +70°C; **klasa C** od -25°C do +70°C • warstwa wew. i zew.: **klasa A** - EPDM/SBR; **klasa C** - NBR, czarna, gumowa • wzmocnienie: tekstylne

• high quality hose assigned to flow of compressed air, water and some light chemicals • resistant to ageing and ozone, **class C** additionally resistant for the oils • working temp.: for **class A** from -40°C up to +70°C, for **class C** from -25°C up to +70°C, **class C** • tube and cover: **class A** - EPDM/SBR, **class C** - NBR rubber black • reinforcement: textile

• hohe Schlauchqualität, vorgesehen für Durchfluß von Druckluft, Wasser und einigen leichten Chemikalien • beständig gegen Alterung und Ozon, **Klasse C** zusätzlich beständig gegen Öle • Betriebstemperatur: für **Klasse A** von -40°C bis +70°C für **Klasse C** von -25°C bis +70°C • Seele und Decke: **Klasse A** - EPDM/SBR; **Klasse C** - NBR, schwarz • Verstärkung: textil

• высококачественный шланг предназначенный к течению сжатого воздуха, воды и некоторых лёгких химикалий • устойчивый к старению и озоностойкий, **класс C** маслостойкий • рабочая температура: **класс A** от -40°C до +70°C, **класс C** от -25°C до +70°C • внутренний и наружный слой: **класс A** - EPDM/SBR; **класс C** - NBR резина чёрного цвета • усиление: текстильное

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:



PN-EN ISO 2398

	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3
	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A	klasa A
	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3	typ 1	typ 2	typ 3
	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C	klasa C
6,3	3,5	----	----	1,0	----	----	4,0	----	----	50,0	----	----
8,0	3,5	5,7	6,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	50,0	20,0	20,0
10,0	3,5	5,7	6,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	50,0	20,0	20,0
12,5	3,5	5,7	6,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	50,0	20,0	20,0
16,0	3,5 *5,2	5,7	6,2	1,0	1,6	2,5	4,0 *4,0	6,4	10,0	50,0 *40,0	40,0	40,0
19,0	5,2	5,7	7,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	40,0	40,0	40,0
20,0	5,2	5,7	7,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	40,0	40,0	40,0
25,0	5,2	5,7	7,2	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	40,0	40,0	40,0
31,5	5,4	6,9	7,4	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	40,0	40,0	40,0
35,0	5,7	7,2	7,7	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0	20,0	20,0
38,0	6,8	7,3	7,8	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0	20,0	20,0
40,0	6,8	7,3	7,8	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0	20,0	20,0
45,0	6,9	7,4	9,9	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0	20,0	20,0
50,0	6,9	7,4	9,9	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	20,0	20,0	20,0
63,0	7,0	8,5	10,0	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
75,0	7,0	8,5	11,0	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
80,0	7,0	8,5	11,0	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0
100,0	8,0	9,5	12,0	1,0	1,6	2,5	4,0	6,4	10,0	10,0	10,0	10,0