



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пр. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ТД ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

1

ТД “ІРБІС”

Каталог гідравлічних комплектуючих СТ Hose (Китай)

Зміст:

1. Гідравлічні рукави високого тиску стр. 3-9
 - Однооплеткові 1SN стр. 3
 - Двооплеткові 2SN стр. 4
 - Чотирьох навивочні 4SP, 4SH стр. 5-6
 - Термопластикові R7, R8 стр. 7-8
 - Пластиковий захист рукавів стр. 9
2. Обтискні муфти стр. 9-13
 - Серія 00110 для рукавів стандарту 1SN стр. 10
 - Серія 03310 для рукавів стандарту 2SN стр. 11
 - Серія 00400 для рукавів стандарту 4SP, 4SH стр. 12
 - Серія 00621 Interlock стр. 13
 - Серія 00018 для рукавів стандарту R7, R8 стр. 14
3. Приєднувальні фітинги стр. 14-69
 - Стандарти AGM, DKM, DKM 45°, DKM 90° (під ключ) стр. 15-21
 - Стандарти CEL, DKOL, DKOL 45°, DKOL 90° стр. 22-29
 - Стандарти CES, DKOS, DKOS 45°, DKOS 90° стр. 30-37
 - Стандарти AGN, AGR-K стр. 38-41
 - Стандарти AGR, DKR, DKR 45°, DKR 90° стр. 42-49
 - Стандарти AGJ, DKJ, DKJ 45°, DKJ 90° стр. 50-57
 - Стандарти AGF, ORFS, ORFS 45°, ORFS 90° стр. 58-65
 - Ремонтні вставки стр. 66
 - Фітинги Vanjo метричні, дюймові стр. 67-70



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-38-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД



**4. Адаптери стр. 71-114**

- Адаптери AGM, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 71-77
- Адаптери CEL - AGM, CES - AGM, AGR - AGM стр. 78-81
- Адаптери CEL, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 82-88
- Адаптери CES, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 89-95
- Адаптери AGR, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 96-100
- Адаптери AGR - CEL, AGR - CES стр. 101-102
- Адаптери AGJ, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 103-107
- Адаптери AGJ - UNF стр. 108-109
- Адаптери AG-ORFS, прямі, кутові, з гайкою, трійники стр. 110-114
- Металогумові кільця стр. 115

5. Швидкороз'ємні з'єднання..... стр. 116-118

- Стандарт 7241-A (під ключ) стр. 116
- Стандарт ICO 7241-A BSP стр. 117
- Стандарт ICO 16028 BSP стр. 118

6. Гідравлічні кулькові крани..... стр. 119-121

- Двоходові стр. 119
- Триходові стр. 120-121



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



1. ГІДРАВЛІЧНІ РУКАВИ ВИСОКОГО ТИСКУ CT Hose ОДНООПЛЕТКОВІ 1SN

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** 1SN EN 853
- **Внутрішній шар:** гума на базі NBR особливого складу, що забезпечує високу герметичність, міцність на розтягування та стійкість.
- **Армування:** одне обплетення з високоміцного сталевого дроту.
- **Зовнішній шар:** абразивостійка гума на базі NBR, стійка до стирання, озону, атмосферних впливів та мастил.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C постійно та короткочасно до +121°C.
- **Застосування:** для гідравлічних систем із середнім робочим тиском у сільськогосподарській, комунальній та промисловій техніці.
- **Переваги:** висока гнучкість, зручність монтажу у стиснених місцях, стійкість до імпульсних навантажень та тривалий термін служби.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав 6 1SN	6	1/4"	6,3	225	900	100	0,23
Рукав 8 1SN	8	5/16"	8,4	215	860	115	0,28
Рукав 10 1SN	10	3/8"	9,8	180	720	130	0,36
Рукав 12 1SN	12	1/2"	12,6	160	640	180	0,43
Рукав 16 1SN	16	5/8"	16,4	130	520	200	0,51
Рукав 20 1SN	20	3/4"	19,2	105	420	240	0,62
Рукав 25 1SN	25	1"	25,4	88	352	300	0,935
Рукав 32 1SN	32	1.1/4"	31,8	63	252	420	1,3
Рукав 38 1SN	38	1.1/2"	38,1	50	200	500	1,55
Рукав 51 1SN	51	2"	50,8	40	160	630	2,3



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






ДВООПЛЕТКОВІ 2SN

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** 2SN EN 853.
- **Внутрішній шар:** гума на базі NBR особливого складу, що забезпечує високу герметичність, міцність на розтягування та стійкість.
- **Армування:** два обплетення з високоміцного сталевого дроту.
- **Зовнішній шар:** абразивостійка гума на базі NBR, стійка до стирання, озону, атмосферних впливів та мастил.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C постійно та короткочасно до +121°C.
- **Застосування:** для гідравлічних систем із високим робочим тиском у сільськогосподарській, будівельній, комунальній та промисловій техніці.
- **Переваги:** підвищена міцність, зручність монтажу, висока стійкість до імпульсних навантажень та тривалий термін служби.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав 6 2SN	6	1/4"	6,4	400	1600	100	0,35
Рукав 8 2SN	8	5/16"	7,9	350	1400	115	0,42
Рукав 10 2SN	10	3/8"	9,5	330	1320	130	0,53
Рукав 12 2SN	12	1/2"	12,8	275	1100	180	0,63
Рукав 16 2SN	16	5/8"	16	250	1000	200	0,73
Рукав 20 2SN	20	3/4"	19,2	215	860	240	0,95
Рукав 25 2SN	25	1"	25,4	165	660	300	1,34
Рукав 32 2SN	32	1.1/4"	31,8	125	500	420	1,9
Рукав 38 2SN	38	1.1/2"	38,1	90	360	500	2,25
Рукав 51 2SN	51	2"	50,8	80	320	630	3,2



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






ЧОТИРЬОХ НАВИВОЧНІ 4SP

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** 4SP EN 856.
- **Внутрішній шар:** гума на базі NBR особливого складу, що забезпечує високу герметичність, міцність на розтягування та стійкість до агресивних речовин.
- **Армування:** Чотири спіральні шари високоміцного сталевого дроту.
- **Зовнішній шар:** абразивостійка гума на базі NBR, стійка до стирання, озону, атмосферних впливів та мастил.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C постійно та короткочасно до +121°C
- **Застосування:** для гідравлічних систем із високим робочим тиском у будівельній, дорожній, гірничодобувній та промисловій техніці.
- **Переваги:** висока міцність, відмінна стійкість до імпульсних навантажень, надійна робота у важких умовах експлуатації та тривалий термін служби.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав 10 4SP	10	3/8"	9,5	445	1380	180	0,78
Рукав 12 4SP	12	1/2"	12,8	415	1660	230	0,89
Рукав 16 4SP	16	5/8"	16	350	1400	250	1,11
Рукав 20 4SP	20	3/4"	19,3	350	1400	300	1,59
Рукав 25 4SP	25	1"	25,4	280	1200	340	2,00
Рукав 32 4SP	32	1.1/4"	31,8	210	840	460	3,32
Рукав 38 4SP	38	1.1/2"	38,1	185	740	560	3,7
Рукав 50 4SP	50	2"	50,8	165	660	660	5,47



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





ЧОТИРЬОХ НАВИВОЧНІ 4SH

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** 4SH EN 856.
- **Внутрішній шар:** гума на базі NBR особливого складу, що забезпечує високу герметичність, міцність на розтягування та стійкість до агресивних речовин.
- **Армування:** Чотири спіральні шари високоміцного сталевго дроту.
- **Зовнішній шар:** абразивостійка гума на базі NBR, стійка до стирання, озону, атмосферних впливів та мастил.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C постійно та короткочасно до +121°C.
- **Застосування:** для гідравлічних систем із надвисоким робочим тиском у будівельній, гірничодобувній та промисловій техніці.
- **Переваги:** максимальна міцність, виняткова стійкість до імпульсних навантажень, надійна робота в найважчих умовах експлуатації та тривалий термін служби.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав 20 4SH	20	3/4"	19,3	420	1680	280	1,61
Рукав 25 4SH	25	1"	25,4	380	1520	340	2,00
Рукав 32 4SH	32	1.1/4"	31,8	325	1300	460	2,64
Рукав 40 4SH	40	1.1/2"	38,5	290	1160	560	3,36
Рукав 51 4SH	51	2"	50,8	250	1000	700	6,00



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Термопластиковий рукав R7

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** SAE 100 R7 EN 855
- **Внутрішній шар:** маслостійкий термопластик.
- **Армування:** одна високоміцна оплітка з поліестеру.
- **Зовнішній шар:** термопластик, стійкий до гідравлічних масел та атмосферних впливів.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C.
- **Застосування:** Призначений для використання як гнучкий трубопровід у системах транспортування гідравлічних і мінеральних олив, рідкого палива, води, газів, водних та водно-оливних емульсій, водно-гліколевих рідин.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав DN6 R7	6	1/4"	6,3	250	1000	50	0,08
Рукав DN8 R7	8	5/16"	8,4	225	900	60	0,1
Рукав DN10 R7	10	3/8"	9,8	215	860	70	0,12
Рукав DN12 R7	12	1/2"	12,6	180	720	90	0,16
Рукав DN16 R7	16	5/8"	16,4	160	640	120	0,21
Рукав DN20 R7	20	3/4"	19,2	125	500	150	0,27
Рукав DN25 R7	25	1"	25,4	100	400	180	0,36



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Термопластиковий рукав R8

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Стандарт:** SAE 100 R8 EN 855
- **Внутрішній шар:** маслостійкий термопластик.
- **Армування:** дві високоміцні оплітки з поліестеру.
- **Зовнішній шар:** термопластик, стійкий до гідравлічних масел та атмосферних впливів.
- **Діапазон температур:** від -40°C до +100°C.
- **Застосування:** Призначений для використання як гнучкий трубопровід у системах транспортування гідравлічних і мінеральних олив, рідкого палива, води, газів, водних та водно-оливних емульсій, водно-гліколевих рідин.



Позначення	DN, мм	Розмір в дюймах, Inch	Внутрішній діаметр, мм	Робочий тиск, Бар	Розривний тиск, Бар	Радіус вигину, мм	Вага, кг/м
Рукав DN6 R8	6	1/4"	6,3	350	1400	50	0,086
Рукав DN8 R8	8	5/16"	8,4	325	1300	60	0,126
Рукав DN10 R8	10	3/8"	9,8	280	1120	80	0,149
Рукав DN12 R8	12	1/2"	12,6	245	980	95	0,225
Рукав DN16 R8	16	5/8"	16,4	185	780	125	0,265
Рукав DN20 R8	20	3/4"	19,2	165	660	150	0,252
Рукав DN25 R8	25	1"	25,4	145	580	200	0,5



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



ПЛАСТИКОВИЙ ЗАХИСТ ДО ГІДРАВЛІЧНИХ РУКАВІВ ВИСОКОГО ТИСКУ CT Hose

- **Виробник:** CT Hose Китай.
- **Матеріал:** Твердий ПВХ чорного кольору, стійкий до абразивного зносу, ультрафіолетового випромінювання та хімічних впливів.
- **Діапазон температур:** від -30°C до +120°C.
- **Застосування:** Призначений для захисту рукавів високого тиску, пневмошлангів, кабелів від механічного стирання, перетирання, зминання та ударних навантажень. Широко використовується в екскаваторах, навантажувачах, дорожніх катках, асфальтоукладчиках, автонавантажувачах, кранах, самоскидах, іншій будівельній техніці та термопластавтоматах. Дозволяє також групувати декілька рукавів у єдиний захищений пучок.
- **Переваги:** Висока зносостійкість, стійкість до агресивного зовнішнього середовища, простота та зручність монтажу (можна встановлювати без демонтажу гідравлічної системи), суттєве продовження терміну служби РВТ.



Позначення	Ширина спіралі, мм	Товщина стінки, мм	Діапазон використання (зовн. Ø РВТ), мм	Вага, кг/м
Пластиковий захист РВТ Black 10 мм	10	1,2	9 – 12	0,03
Пластиковий захист РВТ Black 13 мм	11	1,5	12 – 16	0,05
Пластиковий захист РВТ Black 16 мм	14	1,8	15 – 21	0,085
Пластиковий захист РВТ Black 20 мм	17	2	19 – 25	0,12
Пластиковий захист РВТ Black 24 мм	21	2,2	23 – 29	0,165
Пластиковий захист РВТ Black 27 мм	23	2,5	26 – 33	0,21
Пластиковий захист РВТ Black 31 мм	26	2,8	30 – 38	0,28
Пластиковий захист РВТ Black 35 мм	30	3	34 – 43	0,35
Пластиковий захист РВТ Black 44 мм	35	3,5	42 – 53	0,48
Пластиковий захист РВТ Black 55 мм	40	4	52 – 65	0,65
Пластиковий захист РВТ Black 65 мм	45	4,5	63 – 78	0,85



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини







2. ОБТИСКНІ МУФТИ CT Hose

Серія 00110 для рукавів стандарту 1SN

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Призначені для рукавів стандарту:** 1SN EN 853.
- **Серія:** P00110.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.
- **Застосування:** Без зачистки зовнішнього шару гуми на рукаві.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
	DN	Inch	D1	D3	LF
Муфта P00110-03	5	3/16"	20	10	23
Муфта P00110-04	6	1/4"	21	11	30,5
Муфта P00110-05	8	5/16"	21,5	12,5	30
Муфта P00110-06	10	3/8"	24,3	14,5	32
Муфта P00110-08	12	1/2"	28	18,5	34
Муфта P00110-10	16	5/8"	31,3	21	37
Муфта P00110-12	20	3/4"	35,5	24,5	42
Муфта P00110-16	25	1"	43,5	30,5	51
Муфта P00110-20	32	1.1/4"	56	39,5	59
Муфта P00110-24	40	1.1/2"	64	44,5	67
Муфта P00110-32	51	2"	74	58	72



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Серія 03310 для рукавів стандарту 2SN

- **Виробник:** ST Hose (Китай).
- **Призначені для рукавів стандарту:** 2SN EN 853.
- **Серія:** P03310.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.
- **Застосування:** Без зачистки зовнішнього шару гуми на рукаві.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
	DN	Inch	D1	D3	LF
Муфта P03310-03	5	3/16"	20	10	23
Муфта P03310-04	6	1/4"	23	11	30,5
Муфта P03310-05	8	5/16"	24	12,5	30
Муфта P03310-06	10	3/8"	26	14,5	32
Муфта P03310-08	12	1/2"	29	18,5	34
Муфта P03310-10	16	5/8"	33	21	37
Муфта P03310-12	20	3/4"	37	24,5	42
Муфта P03310-16	25	1"	47	30,5	51
Муфта P03310-20	32	1.1/4"	59	39,5	59
Муфта P03310-24	40	1.1/2"	67	44,5	67
Муфта P03310-32	51	2"	77	58	72



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Серія 00400 для рукавів стандарту 4SP / 4SH

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Призначені для рукавів стандарту:** 4SP / 4SH EN 856.
- **Серія:** P00400.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.
- **Застосування:** З зачисткою зовнішнього шару гуми на рукаві.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
	DN	Inch	D1	D3	LF
Муфта P00400-06	10	3/8"	26	14,5	35
Муфта P00400-08	12	1/2"	29	18,5	40
Муфта P00400-10	16	5/8"	32,5	21	43
Муфта P00400-12	20	3/4"	37	24,8	50
Муфта P00400-16	25	1"	46	30,8	59,6
Муфта P00400-20	32	1.1/4"	53	38,9	68
Муфта P00400-24	40	1.1/2"	65	44,5	75
Муфта P00400-32	51	2"	79	58	79




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Серія 00621 Interlock для рукавів стандарту 4SH / R13 / R15

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Призначені для рукавів стандарту:** EN 856 4SH, SAE 100 R13, SAE 100 R15.
- **Серія:** P00621 Interlock.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.
- **Застосування:** З зачисткою внутрішнього та зовнішнього шару гуми на рукаві. Подвійний замок Interlock.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри	
	DN	Inch	D1	D3
Муфта P00621-12	20	3/4"	40	53
Муфта P00621-16	25	1"	49	66
Муфта P00621-20	32	1.1/4"	60	88,5
Муфта P00621-24	40	1.1/2"	69,4	102
Муфта P00621-32	51	2"	86,5	108




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Серія 00018 для рукавів стандарту R7 - R8

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Для рукавів стандарту:** R7 - R8 EN 855.
- **Серія:** P00018.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.
- **Застосування:** Без зачистки зовнішнього шару гуми на рукаві.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри	
	DN	Inch	D1	D3
Муфта P00018-03	5	3/16"	14,2	27
Муфта P00018-04	6	1/4"	17	29
Муфта P00018-05	8	5/16"	18,8	31
Муфта P00018-06	10	3/8"	21	31
Муфта P00018-08	12	1/2"	25,5	34
Муфта P00018-10	16	5/8"	31,5	36
Муфта P00018-12	20	3/4"	33	43
Муфта P00018-16	25	1"	40	51
Муфта P00018-20	32	1.1/4"	50	58



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




3. ПРИЄДНУВАЛЬНІ ФІТИНГИ

ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ AGM, DKM, DKM 45°, DKM 90° (під ключ)

Штуцер AGM

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: AGM (під ключ).
- Серія: 10111.
- Тип ущільнення: Внутрішній конус 60 градусів.
- Різьба: Метрична, зовнішня.
- Кут фітинга: Прямий
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P10111-10-03	M10×1	5	3/16"	20,5	10	12
Ніпель P10111-10-04	M10×1	6	1/4"	20,5	10	14
Ніпель P10111-12-04	M12×1,5	6	1/4"	22,5	10	14
Ніпель P10111-14-04	M14×1,5	6	1/4"	23,5	11	17
Ніпель P10111-16-05	M16×1,5	8	5/16"	23,5	11	17
Ніпель P10111-18-06	M18×1,5	10	3/8"	23,5	11	19
Ніпель P10111-20-06	M20×1,5	10	3/8"	25	11	22
Ніпель P10111-20-08	M20×1,5	12	1/2"	25	11	22
Ніпель P10111-22-08	M22×1,5	12	1/2"	26,5	12	22
Ніпель P10111-24-08	M24×1,5	12	1/2"	26,5	12	24
Ніпель P10111-27-10	M27×1,5	16	5/8"	31,5	13	27
Ніпель P10111-30-12	M30×1,5	20	3/4"	33,5	14	32
Ніпель P10111-33-12	M33×2	20	3/4"	33,5	14	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKM прямий

- **Виробник:** ST Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKM (під ключ).
- **Серія:** 20111.
- **Тип ущільнення:** Зовнішня сфера (також відомий як радянський стандарт “яблуко”).
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P20111-10-03	M10×1	5	3/16"	18	2,5	14
Ніпель P20111-10-04	M10×1	6	1/4"	18	2,5	14
Ніпель P0111-12-04	M12×1,5	6	1/4"	18,5	4	17
Ніпель P20111-14-04	M14×1,5	6	1/4"	19,5	4,5	17
Ніпель P20111-16-04	M16×1,5	6	1/4"	19,5	4,5	19
Ніпель P20111-20-04	M20×1,5	6	1/4"	20,5	5,5	24
Ніпель P20111-14-05	M14×1,5	8	5/16"	19,5	4,5	17
Ніпель P20111-16-05	M16×1,5	8	5/16"	20	4,5	19
Ніпель P20111-18-05	M18×1,5	8	5/16"	21,5	4,5	22
Ніпель P20111-20-05	M20×1,5	8	5/16"	20,5	5,5	24
Ніпель P20111-14-06	M14×1,5	10	3/8"	19,5	4,5	17
Ніпель P20111-16-06	M16×1,5	10	3/8"	20	4,5	19
Ніпель P20111-18-06	M18×1,5	10	3/8"	21,5	4,5	22
Ніпель P20111-20-06	M20×1,5	10	3/8"	20,5	5	24
Ніпель P20111-22-06	M22×1,5	10	3/8"	23	5,5	27
Ніпель P20111-18-08	M18×1,5	12	1/2"	22	4,5	22
Ніпель P20111-20-08	M20×1,5	12	1/2"	23	5	24
Ніпель P20111-22-08	M22×1,5	12	1/2"	23,5	5,5	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Ніпель DKM прямий

Позначення	Розмір приєднувальної різьби Е	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P20111-24-08	M24×1,5	12	1/2"	22	5,5	30
Ніпель P20111-27-08	M27×1,5	12	1/2"	23	5,5	32
Ніпель P20111-24-10	M24×1,5	16	5/8"	23	5,5	30
Ніпель P20111-27-10	M27×1,5	16	5/8"	23,5	5,5	32
Ніпель P20111-27-10(x2)	M27×2	16	5/8"	23	5,5	32
Ніпель P20111-30-10	M30×1,5	16	5/8"	23,5	6	36
Ніпель P20111-30-10(x2)	M30×2	16	5/8"	23,5	6	36
Ніпель P20111-27-12	M27×1,5	20	3/4"	23,5	5,5	32
Ніпель P20111-30-12	M30×1,5	20	3/4"	23,5	6	36
Ніпель P20111-30-12(x2)	M30×2	20	3/4"	23,5	6	36
Ніпель P20111-33-12(x1,5)	M33×1,5	20	3/4"	26,5	6	41
Ніпель P20111-33-12	M33×2	20	3/4"	26,5	6	41
Ніпель P20111-36-12	M36×2	20	3/4"	26	7	41
Ніпель P20111-39-12	M39×2	25	1"	28,5	7	46
Ніпель P20111-36-16	M36×2	25	1"	26	7	41
Ніпель P20111-39-16	M39×2	25	1"	28,5	7	46
Ніпель P20111-42-16	M42×2	25	1"	30	8,5	50
Ніпель P20111-45-20	M45×2	32	1.1/4"	31,5	8,5	55
Ніпель P20111-52-20	M52×2	32	1.1/4"	33	9	60




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Ніпель DKM кутовий 45°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKM (під ключ).
- **Серія:** 20141.
- **Тип ущільнення:** Зовнішня сфера (також відомий як радянський стандарт “яблуко”).
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 45 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P20141-10-03	M10×1	5	3/16"	41,1	2,5	20,7	14
Ніпель P20141-10-04	M10×1	6	1/4"	43,2	2,5	21,5	14
Ніпель P20141-12-04	M12×1,5	6	1/4"	43	4	21,5	17
Ніпель P20141-14-04	M14×1,5	6	1/4"	43,4	4,5	21,3	17
Ніпель P20141-16-04	M16×1,5	6	1/4"	43,7	4,5	21,4	19
Ніпель P20141-20-04	M20×1,5	6	1/4"	46	5,5	23	24
Ніпель P20141-14-05	M14×1,5	8	5/16"	45,5	4	21,6	17
Ніпель P20141-16-05	M16×1,5	8	5/16"	45,8	4,5	21,6	19
Ніпель P20141-18-05	M18×1,5	8	5/16"	46,5	5	22,6	22
Ніпель P20141-20-05	M20×1,5	8	5/16"	46,8	5,5	23	24
Ніпель P20141-14-06	M14×1,5	10	3/8"	45	4,5	22	17
Ніпель P20141-16-06	M16×1,5	10	3/8"	46	4,5	23	19
Ніпель P20141-18-06	M18×1,5	10	3/8"	48,5	5	24,2	22
Ніпель P20141-20-06	M20×1,5	10	3/8"	48,2	5,5	23,9	24
Ніпель P20141-22-06	M22×1,5	10	3/8"	58,4	5,5	25,7	27
Ніпель P20141-18-08	M18×1,5	12	1/2"	51	5	24,2	22
Ніпель P20141-20-08	M20×1,5	12	1/2"	62,1	5,5	27,2	24
Ніпель P20141-22-08	M22×1,5	12	1/2"	62,1	5,5	27,2	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Ніпель DKM кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P20141-24-08	M24×1,5	12	1/2"	61,1	5,5	26,1	30
Ніпель P20141-27-08	M27×1,5	12	1/2"	62	5,5	28	32
Ніпель P20141-24-10	M24×1,5	16	5/8"	75,4	5,5	26,1	30
Ніпель P20141-27-10	M27×1,5	16	5/8"	74,5	5,5	29,6	32
Ніпель P20141-27-10(x2)	M27×2	16	5/8"	74,5	5,5	29,6	32
Ніпель P20141-30-10	M30×1,5	16	5/8"	75	6	33,5	36
Ніпель P20141-30-10(x2)	M30×2	16	5/8"	75	6	33,5	36
Ніпель P20141-27-12	M27×1,5	20	3/4"	74,5	5,5	32	32
Ніпель P20141-30-12	M30×1,5	20	3/4"	80,9	6	33,5	36
Ніпель P20141-30-12(x2)	M30×2	20	3/4"	80,9	6	33,5	36
Ніпель P20141-33-12(x1,5)	M33×1,5	20	3/4"	82	6	34	41
Ніпель P20141-33-12	M33×2	20	3/4"	82	6	34	41
Ніпель P20141-36-12	M36×2	20	3/4"	83	7	34	41
Ніпель P20141-39-12	M39×2	25	1"	84	7	34	46
Ніпель P20141-36-16	M36×2	25	1"	83	7	34	41
Ніпель P20141-39-16	M39×2	25	1"	84	7	34	46
Ніпель P20141-42-16	M42×2	25	1"	92	8,5	38,4	50
Ніпель P20141-45-20	M45×2	32	1.1/4"	99	8,5	38,4	55
Ніпель P20141-52-20	M52×2	32	1.1/4"	114	9	43,4	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKM кутовий 90°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKM (під ключ).
- **Серія:** 20191.
- **Тип ущільнення:** Зовнішня сфера (також відомий як радянський стандарт “яблуко”).
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P20191-10-03	M10×1	5	3/16"	27	2,5	35,5	14
Ніпель P20191-10-04	M10×1	6	1/4"	27	2,5	35,5	14
Ніпель P20191-12-04	M12×1,5	6	1/4"	30	4	38	17
Ніпель P20191-14-04	M14×1,5	6	1/4"	30	4,5	41	17
Ніпель P20191-16-04	M16×1,5	6	1/4"	30	4,5	38,5	19
Ніпель P20191-20-04	M20×1,5	6	1/4"	35,3	5,5	43	24
Ніпель P20191-14-05	M14×1,5	8	5/16"	30	4	41	17
Ніпель P20191-16-05	M16×1,5	8	5/16"	30	4,5	42	19
Ніпель P20191-18-05	M18×1,5	8	5/16"	33	5	43	22
Ніпель P20191-20-05	M20×1,5	8	5/16"	35,3	5,5	44	24
Ніпель P20191-14-06	M14×1,5	10	3/8"	30	4,5	41	17
Ніпель P20191-16-06	M16×1,5	10	3/8"	30	4,5	42	19
Ніпель P20191-18-06	M18×1,5	10	3/8"	35,3	5	45,3	24
Ніпель P20191-20-06	M20×1,5	10	3/8"	35,3	5,5	44,8	24
Ніпель P20191-22-06	M22×1,5	10	3/8"	35,8	5,5	48	27
Ніпель P20191-18-08	M18×1,5	12	1/2"	35	5	43	22
Ніпель P20191-20-08	M20×1,5	12	1/2"	41	5,5	52	24
Ніпель P20191-22-08	M22×1,5	12	1/2"	41	5,5	52,5	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Ніпель DKM кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби Е	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P20191-24-08	M24×1,5	12	1/2"	41	5,5	54	30
Ніпель P20191-27-08	M27×1,5	12	1/2"	56	5,5	58,5	32
Ніпель P20191-24-10	M24×1,5	16	5/8"	41	5,5	55	30
Ніпель P20191-27-10	M27×1,5	16	5/8"	56	5,5	58,5	32
Ніпель P20191-27-10(x2)	M27×2	16	5/8"	56	5,5	58,5	32
Ніпель P20191-30-10	M30×1,5	16	5/8"	67,5	6	68,5	36
Ніпель P20191-30-10(x2)	M30×2	16	5/8"	67,5	6	68,5	36
Ніпель P20191-27-12	M27×1,5	20	3/4"	56	5,5	29	32
Ніпель P20191-30-12	M30×1,5	20	3/4"	67,5	6	68,5	36
Ніпель P20191-30-12(x2)	M30×2	20	3/4"	67,5	6	68,5	36
Ніпель P20191-33-12(x1,5)	M33×1,5	20	3/4"	70	6	69	41
Ніпель P20191-33-12	M33×2	20	3/4"	71	6	69	41
Ніпель P20191-36-12	M36×2	20	3/4"	71,2	7	69	41
Ніпель P20191-39-12	M39×2	25	1"	76,7	7	73,5	46
Ніпель P20191-36-16	M36×2	25	1"	75	7	69	41
Ніпель P20191-39-16	M39×2	25	1"	76,7	7	73,5	46
Ніпель P20191-42-16	M42×2	25	1"	91,5	8,5	85	50
Ніпель P20191-45-20	M45×2	32	1.1/4"	109,4	8,5	100	55
Ніпель P20191-52-20	M52×2	32	1.1/4"	131,7	9	122,3	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ CEL, DKOL, DKOL 45°, DKOL 90°

Штуцер CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL.
- **Серія:** 10411.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S1
Ніпель P10411-10-03	M10×1	5	3/16"	-	-	-	12
Ніпель P10411-10-04	M10×1	6	1/4"	-	-	-	12
Ніпель P10411-12-04	M12×1,5	6	1/4"	6	20,5	10	12
Ніпель P10411-14-04	M14×1,5	6	1/4"	8	21,5	10	14
Ніпель P10411-16-04	M16×1,5	6	1/4"	10	22,5	11	17
Ніпель P10411-18-04	M18×1,5	6	1/4"	12	22,5	11	19
Ніпель P10411-22-04	M22×1,5	6	1/4"	15	23,5	12	24
Ніпель P10411-14-05	M14×1,5	8	5/16"	8	21,5	11	14
Ніпель P10411-16-05	M16×1,5	8	5/16"	10	22,5	11	17
Ніпель P10411-18-05	M18×1,5	8	5/16"	12	22,5	11	19
Ніпель P10411-22-05	M22×1,5	8	5/16"	15	23,5	12	24
Ніпель P10411-14-06	M14×1,5	10	3/8"	8	21,5	10	14
Ніпель P10411-16-06	M16×1,5	10	3/8"	10	22,5	11	17
Ніпель P10411-18-06	M18×1,5	10	3/8"	12	22,5	11	19
Ніпель P10411-22-06	M22×1,5	10	3/8"	15	23,5	12	24
Ніпель P10411-18-08	M18×1,5	12	1/2"	12	22,5	11	19
Ніпель P10411-22-08	M22×1,5	12	1/2"	15	24,5	12	24



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Штуцер CEL

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S1
Ніпель P10411-26-08	M26×1,5	12	1/2"	18	26,5	12	27
Ніпель P10411-22-10	M22×1,5	16	5/8"	15	24,5	12	24
Ніпель P10411-26-10	M26×1,5	16	5/8"	18	26,5	12	27
Ніпель P10411-27-10	M27×1,5	16	5/8"	18	26,5	12	30
Ніпель P10411-27(x2)-10	M27×2	16	5/8"	18	26,5	12	30
Ніпель P10411-30-10	M30×2	16	5/8"	22	29	14	32
Ніпель P10411-26-12	M26×1,5	20	3/4"	18	26,5	12	27
Ніпель P10411-30-12	M30×2	20	3/4"	22	29	14	32
Ніпель P10411-36-12	M36×2	20	3/4"	28	31,5	14	38
Ніпель P10411-30-16	M30×2	25	1"	22	29	14	32
Ніпель P10411-36-16	M36×2	25	1"	28	31,5	14	38
Ніпель P10411-45-16	M45×2	25	1"	35	36	16	46
Ніпель P10411-45-20	M45×2	32	1.1/4"	35	36	16	46
Ніпель P10411-52-20	M52×2	32	1.1/4"	42	38	16	55
Ніпель P10411-52-24	M52×2	40	1.1/2"	42	38	16	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Ніпель DKOL прямий

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL.
- **Серія:** 20411.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S2
Ніпель P20411-10-03	M10×1	5	3/16"	-	-	-	14
Ніпель P20411-10-04	M10×1	6	1/4"	-	-	-	14
Ніпель P20411-12-04	M12×1,5	6	1/4"	6	22,5	1,4	17
Ніпель P20411-14-04	M14×1,5	6	1/4"	8	22,5	1,6	17
Ніпель P20411-16-04	M16×1,5	6	1/4"	10	23	2	19
Ніпель P20411-18-04	M18×1,5	6	1/4"	12	24,5	2	22
Ніпель P20411-22-04	M22×1,5	6	1/4"	15	26,5	3	27
Ніпель P20411-14-05	M14×1,5	8	5/16"	8	22,5	1,6	17
Ніпель P20411-16-05	M16×1,5	8	5/16"	10	23	2	19
Ніпель P20411-18-05	M18×1,5	8	5/16"	12	24,5	2	22
Ніпель P20411-22-05	M22×1,5	8	5/16"	15	26,5	3	27
Ніпель P20411-14-06	M14×1,5	10	3/8"	8	22,5	1,6	17
Ніпель P20411-16-06	M16×1,5	10	3/8"	10	23	2	19
Ніпель P20411-18-06	M18×1,5	10	3/8"	12	24,5	2	22
Ніпель P20411-22-06	M22×1,5	10	3/8"	15	26,5	3	27
Ніпель P20411-18-08	M18×1,5	12	1/2"	12	25	2	22
Ніпель P20411-22-08	M22×1,5	12	1/2"	15	29	3	27
Ніпель P20411-26-08	M26×1,5	12	1/2"	18	30	3	32
Ніпель P20411-22-10	M22×1,5	16	5/8"	15	26	3	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Ніпель DKOL прямий

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S2
Ніпель P20411-26-10	M26×1,5	16	5/8"	18	30	3	32
Ніпель P20411-27-10	M27×1,5	16	5/8"	18	30	3	32
Ніпель P20411-27(x2)-10	M27×2	16	5/8"	18	30	3	32
Ніпель P20411-30-10	M30×2	16	5/8"	22	31	4	36
Ніпель P20411-26-12	M26×1,5	20	3/4"	18	30	3	32
Ніпель P20411-30-12	M30×2	20	3/4"	22	34	4	36
Ніпель P20411-36-12	M36×2	20	3/4"	28	33	4,5	41
Ніпель P20411-30-16	M30×2	25	1"	22	31	4	36
Ніпель P20411-36-16	M36×2	25	1"	28	33	4,5	41
Ніпель P20411-45-16	M45×2	25	1"	35	37	4	50
Ніпель P20411-45-20	M45×2	32	1.1/4"	35	37,5	4	50
Ніпель P20411-52-20	M52×2	32	1.1/4"	42	38,5	4	60
Ніпель P20411-52-24	M52×2	40	1.1/2"	42	38,5	4	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKOL кутовий 45°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL.
- **Серія:** 20441.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 45 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20441-10-03	M10×1	5	3/16"	-	-	-	-	14
Ніпель P20441-10-04	M10×1	6	1/4"	-	-	-	-	14
Ніпель P20441-12-04	M12×1,5	6	1/4"	6	36	1,4	16	17
Ніпель P20441-14-04	M14×1,5	6	1/4"	8	38,1	1,6	16	17
Ніпель P20441-16-04	M16×1,5	6	1/4"	10	38,1	2	17	19
Ніпель P20441-18-04	M18×1,5	6	1/4"	12	40,3	2	17	22
Ніпель P20441-22-04	M22×1,5	6	1/4"	15	41	3	18	27
Ніпель P20441-14-05	M14×1,5	8	5/16"	8	38,1	1,6	16	17
Ніпель P20441-16-05	M16×1,5	8	5/16"	10	38,1	2	17	19
Ніпель P20441-18-05	M18×1,5	8	5/16"	12	40,3	2	18	22
Ніпель P20441-22-05	M22×1,5	8	5/16"	15	42	3	18	27
Ніпель P20441-14-06	M14×1,5	10	3/8"	8	38,1	1,6	16	17
Ніпель P20441-16-06	M16×1,5	10	3/8"	10	38,1	2	17	19
Ніпель P20441-18-06	M18×1,5	10	3/8"	12	40,3	2	18	22
Ніпель P20441-22-06	M22×1,5	10	3/8"	15	42	3	18	27
Ніпель P20441-18-08	M18×1,5	12	1/2"	12	42	2	18	22
Ніпель P20441-22-08	M22×1,5	12	1/2"	15	48	3	20	27
Ніпель P20441-26-08	M26×1,5	12	1/2"	18	47,3	3	21	32
Ніпель P20441-22-10	M22×1,5	16	5/8"	15	48	3	20	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Ніпель DKOL кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20441-26-10	M26×1,5	16	5/8"	18	58	3	23,5	32
Ніпель P20441-27-10	M27×1,5	16	5/8"	18	58	3	23,5	32
Ніпель P20441-27(x2)-10	M27×2	16	5/8"	18	58	3	23,5	32
Ніпель P20441-30-10	M30×2	16	5/8"	22	56,4	4	24,1	36
Ніпель P20441-26-12	M26×1,5	20	3/4"	18	61,4	3	23,5	32
Ніпель P20441-30-12	M30×2	20	3/4"	22	63,2	4	25,6	36
Ніпель P20441-36-12	M36×2	20	3/4"	28	63,5	4,5	28,6	41
Ніпель P20441-30-16	M30×2	25	1"	22	65	4	25,6	36
Ніпель P20441-36-16	M36×2	25	1"	28	65	4,5	31,6	41
Ніпель P20441-45-16	M45×2	25	1"	35	88,7	4	34	50
Ніпель P20441-45-20	M45×2	32	1.1/4"	35	88,7	4	38	50
Ніпель P20441-52-20	M52×2	32	1.1/4"	42	90,3	4	38	60
Ніпель P20441-52-24	M52×2	40	1.1/2"	42	114,5	4	43,7	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKOL кутовий 90°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL.
- **Серія:** 20491.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20491-10-03	M10×1	5	3/16"	-	-	-	-	14
Ніпель P20491-10-04	M10×1	6	1/4"	-	-	-	-	14
Ніпель P20491-12-04	M12×1,5	6	1/4"	6	27	1,4	30	17
Ніпель P20491-14-04	M14×1,5	6	1/4"	8	30	1,6	30,5	17
Ніпель P20491-16-04	M16×1,5	6	1/4"	10	30	2	33	19
Ніпель P20491-18-04	M18×1,5	6	1/4"	12	33	2	33,5	22
Ніпель P20491-22-04	M22×1,5	6	1/4"	15	34,5	3	36	27
Ніпель P20491-14-05	M14×1,5	8	5/16"	8	30	1,6	30,5	17
Ніпель P20491-16-05	M16×1,5	8	5/16"	10	30	2	33	19
Ніпель P20491-18-05	M18×1,5	8	5/16"	12	33	2	33,5	22
Ніпель P20491-22-05	M22×1,5	8	5/16"	15	34,5	3	36	27
Ніпель P20491-14-06	M14×1,5	10	3/8"	8	30	1,6	30,5	17
Ніпель P20491-16-06	M16×1,5	10	3/8"	10	30	2	33	19
Ніпель P20491-18-06	M18×1,5	10	3/8"	12	33	2	33,5	22
Ніпель P20491-22-06	M22×1,5	10	3/8"	15	34,5	3	36	27
Ніпель P20491-18-08	M18×1,5	12	1/2"	12	33	2	34	22
Ніпель P20491-22-08	M22×1,5	12	1/2"	15	42	3	42	27
Ніпель P20491-26-08	M26×1,5	12	1/2"	18	39,5	3	39,5	32
Ніпель P20491-22-10	M22×1,5	16	5/8"	15	42	3	42	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини





Ніпель DKOL кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20491-26-10	M26×1,5	16	5/8"	18	51,2	3	51,2	32
Ніпель P20491-27-10	M27×1,5	16	5/8"	18	51,2	3	51,2	32
Ніпель P20491-27(x2)-10	M27×2	16	5/8"	18	51,2	3	51,2	32
Ніпель P20491-30-10	M30×2	16	5/8"	22	49	4	49	36
Ніпель P20491-26-12	M26×1,5	20	3/4"	18	51,2	3	51,2	32
Ніпель P20491-30-12	M30×2	20	3/4"	22	57	4	57	36
Ніпель P20491-36-12	M36×2	20	3/4"	28	55,3	4,5	56	41
Ніпель P20491-30-16	M30×2	25	1"	22	57	4	56	36
Ніпель P20491-36-16	M36×2	25	1"	28	64,2	4,5	66,5	41
Ніпель P20491-45-16	M45×2	25	1"	35	71	4	69,5	50
Ніпель P20491-45-20	M45×2	32	1.1/4"	35	81,5	4	78,5	50
Ніпель P20491-52-20	M52×2	32	1.1/4"	42	83	4	81	60
Ніпель P20491-52-24	M52×2	40	1.1/2"	42	109,4	4	100,5	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ CES, DKOS, DKOS 45°, DKOS 90°

Штуцер CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES.
- **Серія:** 10511.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S1
Ніпель P10511-14-03	M14×1,5	5	3/16"	6	23	11	14
Ніпель P10511-14-04	M14×1,5	6	1/4"	6	24	12	14
Ніпель P10511-16-04	M16×1,5	6	1/4"	8	26,5	12	17
Ніпель P10511-18-04	M18×1,5	6	1/4"	10	26,5	12	19
Ніпель P10511-16-05	M16×1,5	8	5/16"	8	26,5	12	17
Ніпель P10511-18-05	M18×1,5	8	5/16"	10	27	12	19
Ніпель P10511-20-05	M20×1,5	8	5/16"	12	27	12	22
Ніпель P10511-18-06	M18×1,5	10	3/8"	10	27	12	19
Ніпель P10511-20-06	M20×1,5	10	3/8"	12	30,5	12	22
Ніпель P10511-22-06	M22×1,5	10	3/8"	14	30,5	14	24
Ніпель P10511-24-06	M24×1,5	10	3/8"	16	31,5	14	27
Ніпель P10511-20-08	M20×1,5	12	1/2"	12	30,5	14	22
Ніпель P10511-22-08	M22×1,5	12	1/2"	14	31,5	14	24
Ніпель P10511-24-08	M24×1,5	12	1/2"	16	32	14	27
Ніпель P10511-24-10	M24×1,5	16	5/8"	16	32	14	27
Ніпель P10511-30-10	M30×2	16	5/8"	20	36	16	32
Ніпель P10511-36-10	M36×2	16	5/8"	25	40,5	18	38



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини





Штуцер CES

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S1
Ніпель P10511-30-12	M30×2	20	3/4"	20	36	16	32
Ніпель P10511-36-12	M36×2	20	3/4"	25	41,5	18	38
Ніпель P10511-42-12	M42×2	20	3/4"	30	44	20	46
Ніпель P10511-36-16	M36×2	25	1"	25	41,5	18	38
Ніпель P10511-42-16	M42×2	25	1"	30	44	20	46
Ніпель P10511-42-20	M42×2	32	1.1/4"	30	44	20	46
Ніпель P10511-52-20	M52×2	32	1.1/4"	38	48	22	55
Ніпель P10511-52-24	M52×2	40	1.1/2"	38	48	22	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKOS прямий

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS.
- **Серія:** 20511.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S2
Ніпель P20511-14-03	M14×1,5	5	3/16"	6	22,5	1,1	17
Ніпель P20511-14-04	M14×1,5	6	1/4"	6	22,5	1,1	17
Ніпель P20511-16-04	M16×1,5	6	1/4"	8	23	1,5	19
Ніпель P20511-18-04	M18×1,5	6	1/4"	10	25,5	1,5	22
Ніпель P20511-16-05	M16×1,5	8	5/16"	8	23	1,5	19
Ніпель P20511-18-05	M18×1,5	8	5/16"	10	25,5	1,5	22
Ніпель P20511-20-05	M20×1,5	8	5/16"	12	28,5	2,5	24
Ніпель P20511-18-06	M18×1,5	10	3/8"	10	27,5	2	22
Ніпель P20511-20-06	M20×1,5	10	3/8"	12	28,5	2,5	24
Ніпель P20511-22-06	M22×1,5	10	3/8"	14	26,5	2,5	27
Ніпель P20511-24-06	M24×1,5	10	3/8"	16	27	3	30
Ніпель P20511-20-08	M20×1,5	12	1/2"	12	28,5	2,5	24
Ніпель P20511-22-08	M22×1,5	12	1/2"	14	29	2,5	27
Ніпель P20511-24-08	M24×1,5	12	1/2"	16	28	3	30
Ніпель P20511-24-10	M24×1,5	16	5/8"	16	29	3	30
Ніпель P20511-30-10	M30×2	16	5/8"	20	33	3	36
Ніпель P20511-36-10	M36×2	16	5/8"	25	34	3	46
Ніпель P20511-30-12	M30×2	20	3/4"	20	33	3	36
Ніпель P20511-36-12	M36×2	20	3/4"	25	36	3	46



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

33

Ніпель DKOS прямий

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри		
		DN	Inch		A	C	S2
Ніпель P20511-42-12	M42×2	20	3/4"	30	37,5	4	50
Ніпель P20511-36-16	M36×2	25	1"	25	36	3	46
Ніпель P20511-42-16	M42×2	25	1"	30	38,5	4	50
Ніпель P20511-42-20	M42×2	32	1.1/4"	30	38,5	4	50
Ніпель P20511-52-20	M52×2	32	1.1/4"	38	41,5	4,5	60
Ніпель P20511-52-24	M52×2	40	1.1/2"	38	41,5	4,5	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель DKOS кутовий 45°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS.
- **Серія:** 20541.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 45 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20541-14-03	M14×1,5	5	3/16"	6	38,1	1,1	16	17
Ніпель P20541-14-04	M14×1,5	6	1/4"	6	38,1	1,1	16	17
Ніпель P20541-16-04	M16×1,5	6	1/4"	8	38,4	1,5	16,3	19
Ніпель P20541-18-04	M18×1,5	6	1/4"	10	39,1	1,5	17	22
Ніпель P20541-16-05	M16×1,5	8	5/16"	8	38,4	1,5	16,3	19
Ніпель P20541-18-05	M18×1,5	8	5/16"	10	39,1	1,5	17	22
Ніпель P20541-20-05	M20×1,5	8	5/16"	12	42,5	2,5	18,5	24
Ніпель P20541-18-06	M18×1,5	10	3/8"	10	39,1	2	17	22
Ніпель P20541-20-06	M20×1,5	10	3/8"	12	42,5	2,5	18,5	24
Ніпель P20541-22-06	M22×1,5	10	3/8"	14	42	2,5	19	27
Ніпель P20541-24-06	M24×1,5	10	3/8"	16	43	3	21	30
Ніпель P20541-20-08	M20×1,5	12	1/2"	12	44,8	2,5	19	24
Ніпель P20541-22-08	M22×1,5	12	1/2"	14	49,6	2,5	19	27
Ніпель P20541-24-08	M24×1,5	12	1/2"	16	50	3	21	30
Ніпель P20541-24-10	M24×1,5	16	5/8"	16	49,7	3	22,9	30
Ніпель P20541-30-10	M30×2	16	5/8"	20	57,3	3	30	36
Ніпель P20541-36-10	M36×2	16	5/8"	25	60	3	30,5	46
Ніпель P20541-30-12	M30×2	20	3/4"	20	58	3	28	36
Ніпель P20541-36-12	M36×2	20	3/4"	25	67,1	3	30,5	46



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

35

Ніпель DKOS кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20541-42-12	M42×2	20	3/4"	30	81	4	35,5	50
Ніпель P20541-36-16	M36×2	25	1"	25	69,6	3	33	46
Ніпель P20541-42-16	M42×2	25	1"	30	81	4	35,5	50
Ніпель P20541-42-20	M42×2	32	1.1/4"	30	81	4	35,5	50
Ніпель P20541-52-20	M52×2	32	1.1/4"	38	94,2	4,5	42	60
Ніпель P20541-52-24	M52×2	40	1.1/2"	38	114,1	4,5	43,4	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➔ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель DKOS кутовий 90°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS.
- **Серія:** 20591.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20591-14-03	M14×1,5	5	3/16"	6	29	1,1	29,5	17
Ніпель P20591-14-04	M14×1,5	6	1/4"	6	29	1,1	29,5	17
Ніпель P20591-16-04	M16×1,5	6	1/4"	8	30	1,5	30,5	19
Ніпель P20591-18-04	M18×1,5	6	1/4"	10	33	1,5	31	22
Ніпель P20591-16-05	M16×1,5	8	5/16"	8	30	1,5	30,5	19
Ніпель P20591-18-05	M18×1,5	8	5/16"	10	33	1,5	33,5	22
Ніпель P20591-20-05	M20×1,5	8	5/16"	12	34,5	2,5	35	24
Ніпель P20591-18-06	M18×1,5	10	3/8"	10	33	2	33,5	22
Ніпель P20591-20-06	M20×1,5	10	3/8"	12	34,5	2,5	35	24
Ніпель P20591-22-06	M22×1,5	10	3/8"	14	34,5	2,5	36	27
Ніпель P20591-24-06	M24×1,5	10	3/8"	16	39,5	3	36	30
Ніпель P20591-20-08	M20×1,5	12	1/2"	12	34,5	2,5	36,5	24
Ніпель P20591-22-08	M22×1,5	12	1/2"	14	34,5	2,5	36,5	27
Ніпель P20591-24-08	M24×1,5	12	1/2"	16	39,5	3	43	30
Ніпель P20591-24-10	M24×1,5	16	5/8"	16	45	3	45,5	30
Ніпель P20591-30-10	M30×2	16	5/8"	20	49	3	49,5	36
Ніпель P20591-36-10	M36×2	16	5/8"	25	56	3	59	46
Ніпель P20591-30-12	M30×2	20	3/4"	20	49	3	54,5	36
Ніпель P20591-36-12	M36×2	20	3/4"	25	56	3	59	46



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

37

Ніпель DKOS кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Діаметр трубки	Розміри			
		DN	Inch		A	C	H	S2
Ніпель P20591-42-12	M42×2	20	3/4"	30	71	4	70	50
Ніпель P20591-36-16	M36×2	25	1"	25	56	3	59	46
Ніпель P20591-42-16	M42×2	25	1"	30	71	4	70	50
Ніпель P20591-42-20	M42×2	32	1.1/4"	30	71	4	87	50
Ніпель P20591-52-20	M52×2	32	1.1/4"	38	83	4,5	100	60
Ніпель P20591-52-24	M52×2	40	1.1/2"	38	109,4	4,5	100	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






ФІТИНГИ СТАНДАРТ AGN

Штуцер AGN

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGN.
- **Серія:** 15611.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Конічна NPT, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P15611-02-04	1/8"x27 NPT	6	1/4"	22,5	10,5	12
Ніпель P15611-04-04	1/4"x18 NPT	6	1/4"	28	15	17
Ніпель P15611-06-04	3/8"x18 NPT	6	1/4"	28	16	19
Ніпель P15611-04-05	1/4"x18 NPT	8	5/16"	28	15	17
Ніпель P15611-06-05	3/8"x18 NPT	8	5/16"	29	16	19
Ніпель P15611-08-05	1/2"x14 NPT	8	5/16"	28	16	19
Ніпель P15611-04-06	1/4"x18 NPT	10	3/8"	28	15	17
Ніпель P15611-06-06	3/8"x18 NPT	10	3/8"	29	16	19
Ніпель P15611-08-06	1/2"x14 NPT	10	3/8"	34	19,5	22
Ніпель P15611-06-08	3/8"x18 NPT	12	1/2"	30,5	16	19
Ніпель P15611-08-08	1/2"x14 NPT	12	1/2"	34,5	19,5	22
Ніпель P15611-12-08	3/4"x14 NPT	12	1/2"	37,5	19,5	27
Ніпель P15611-08-10	1/2"x14 NPT	16	5/8"	35,5	19,5	22
Ніпель P15611-12-10	3/4"x14 NPT	16	5/8"	37,5	19,5	27
Ніпель P15611-12-12	3/4"x14 NPT	20	3/4"	38,5	19,5	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➔ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
↳ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
↳ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua




ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

39

Штуцер AGN

Позначення	Розмір приєднувальної різьби Е	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P15611-16-12	1"x11,5 NPT	20	3/4"	45	25,5	36
Ніпель P15611-16-16	1"x11,5 NPT	25	1"	46,5	25,5	36
Ніпель P15611-20-16	1.1/4"x11,5 NPT	25	1"	46,5	25,5	46
Ніпель P15611-20-20	1.1/4"x11,5 NPT	32	1.1/4"	50,5	26,5	46
Ніпель P15611-24-24	1.1/2"x11,5 NPT	40	1.1/2"	51	27,5	50
Ніпель P15611-32-32	2"x11,5 NPT	50	2"	55	27,5	65



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



↳ Підшипники
↳ Елементи транспортерів
↳ Привідні паси
↳ Електродвигуни

↳ Редуктори
↳ Ланцюги
↳ Фільтри
↳ Оливи

↳ Рукава високого тиску
↳ Ущільнення
↳ та інші запчастини

35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






ФІТИНГИ СТАНДАРТ AGR-K

Штуцер AGR-K

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR-K.
- **Серія:** 13011.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Конічна дюймова BSP, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P13011-02-04 SP	R 1/8"x28	6	1/4"	22,5	10,5	12
Ніпель P13011-04-04 SP	R 1/4"x19	6	1/4"	28	15	17
Ніпель P13011-06-04 SP	R 3/8"x19	6	1/4"	28	16	19
Ніпель P13011-04-05 SP	R 1/4"x19	8	5/16"	28	15	17
Ніпель P13011-06-05 SP	R 3/8"x19	8	5/16"	29	16	19
Ніпель P13011-04-06 SP	R 1/4"x19	10	3/8"	28	15	17
Ніпель P13011-06-06 SP	R 3/8"x19	10	3/8"	29	16	19
Ніпель P13011-08-06 SP	R 1/2"x14	10	3/8"	34	19,5	22
Ніпель P13011-06-08 SP	R 3/8"x19	12	1/2"	30,5	16	19
Ніпель P13011-08-08 SP	R 1/2"x14	12	1/2"	34,5	19,5	22
Ніпель P13011-12-08 SP	R 3/4"x14	12	1/2"	37,5	19,5	27
Ніпель P13011-12-10 SP	R 3/4"x14	16	5/8"	37,5	19,5	27
Ніпель P13011-12-12 SP	R 3/4"x14	20	3/4"	38,5	19,5	27
Ніпель P13011-16-12 SP	R 1"x11	20	3/4"	45	25,5	36
Ніпель P13011-16-16 SP	R 1"x11	25	1"	46,5	25,5	36



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➔ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
↳ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
↳ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua




ТОВ «ТД ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

41

Штуцер AGR-K

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P13011-20-20 SP	R 1.1/4"x11	32	1.1/4"	50,5	26,5	46
Ніпель P13011-24-24 SP	R 1.1/2"x11	40	1.1/2"	51	27,5	50
Ніпель P13011-32-32 SP	R 2"x11	50	2"	55	27,5	65



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



↳ Підшипники
↳ Елементи транспортерів
↳ Привідні паси
↳ Електродвигуни

↳ Редуктори
↳ Ланцюги
↳ Фільтри
↳ Оливи

↳ Рукава високого тиску
↳ Ущільнення
→ та інші запчастини






ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ AGR, DKR, DKR 45°, DKR 90°

Штуцер AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR.
- **Серія:** 12611.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P12611-02-04	G 1/8"x28	6	1/4"	22	10	12
Ніпель P12611-04-04	G 1/4"x19	6	1/4"	24,5	12	14
Ніпель P12611-06-04	G 3/8"x19	6	1/4"	26	13,5	17
Ніпель P12611-08-04	G 1/2"x14	6	1/4"	27,5	16	22
Ніпель P12611-04-05	G 1/4"x19	8	5/16"	24,5	12	14
Ніпель P12611-06-05	G 3/8"x19	8	5/16"	26	13,5	17
Ніпель P12611-08-05	G 1/2"x14	8	5/16"	30,5	16	22
Ніпель P12611-04-06	G 1/4"x19	10	3/8"	26	12	14
Ніпель P12611-06-06	G 3/8"x19	10	3/8"	27,5	13,5	17
Ніпель P12611-08-06	G 1/2"x14	10	3/8"	30,5	16	22
Ніпель P12611-06-08	G 3/8"x19	12	1/2"	30,5	16	17
Ніпель P12611-08-08	G 1/2"x14	12	1/2"	30,5	16	22
Ніпель P12611-10-08	G 5/8"x14	12	1/2"	32,5	17,5	24
Ніпель P12611-12-08	G 3/4"x14	12	1/2"	35,5	18,5	27
Ніпель P12611-08-10	G 1/2"x14	16	5/8"	34	16	22



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Штуцер AGR

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P12611-10-10	G 5/8"x14	16	5/8"	35,5	17,5	24
Ніпель P12611-12-10	G 3/4"x14	16	5/8"	37	18,5	27
Ніпель P12611-08-12	G 1/2"x14	20	3/4"	35	16	22
Ніпель P12611-10-12	G 5/8"x14	20	3/4"	36	18,5	24
Ніпель P12611-12-12	G 3/4"x14	20	3/4"	36,5	18,5	27
Ніпель P12611-16-12	G 1"x11	20	3/4"	40,5	20,5	27
Ніпель P12611-16-16	G 1"x11	25	1"	41,5	20,5	36
Ніпель P12611-20-16	G 1.1/4"x11	25	1"	43,5	20,5	36
Ніпель P12611-20-20	G 1.1/4"x11	32	1.1/4"	44,5	20,5	46
Ніпель P12611-24-20	G 1.1/2"x11	32	1.1/4"	49	23	46
Ніпель P12611-24-24	G 1.1/2"x11	40	1.1/2"	49	23	50
Ніпель P12611-32-32	G 2"x11	50	2"	53,5	25,5	65



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKR прямий

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKR.
- **Серія:** 22611.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P22611-02-04	G 1/8"x28	6	1/4"	15	5,5	14
Ніпель P22611-04-04	G 1/4"x19	6	1/4"	18	5,5	19
Ніпель P22611-06-04	G 3/8"x19	6	1/4"	18	5,5	22
Ніпель P22611-08-04	G 1/2"x14	6	1/4"	18	5,5	27
Ніпель P22611-04-05	G 1/4"x19	8	5/16"	18	5,5	19
Ніпель P22611-06-05	G 3/8"x19	8	5/16"	19	5,5	22
Ніпель P22611-08-05	G 1/2"x14	8	5/16"	19	7,5	27
Ніпель P22611-04-06	G 1/4"x19	10	3/8"	18	5,5	19
Ніпель P22611-06-06	G 3/8"x19	10	3/8"	19,5	6,3	22
Ніпель P22611-08-06	G 1/2"x14	10	3/8"	19,5	6,3	27
Ніпель P22611-06-08	G 3/8"x19	12	1/2"	19,5	7,5	22
Ніпель P22611-08-08	G 1/2"x14	12	1/2"	21,5	7,5	27
Ніпель P22611-10-08	G 5/8"x14	12	1/2"	22	9,5	30
Ніпель P22611-12-08	G 3/4"x14	12	1/2"	22	9,5	32
Ніпель P22611-08-10	G 1/2"x14	16	5/8"	21,5	7,5	27
Ніпель P22611-10-10	G 5/8"x14	16	5/8"	23,5	9,5	30
Ніпель P22611-12-10	G 3/4"x14	16	5/8"	23,5	10,9	32
Ніпель P22611-08-12	G 1/2"x14	20	3/4"	23,5	10,9	27
Ніпель P22611-10-12	G 5/8"x14	20	3/4"	24	10,9	30
Ніпель P22611-12-12	G 3/4"x14	20	3/4"	24	10,9	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
↳ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
↳ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

45

Ніпель DKR прямий

Позначення	Розмір приєднувальної різьби Е	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P22611-16-12	G 1"x11	20	3/4"	26	11,7	41
Ніпель P22611-16-16	G 1"x11	25	1"	26	11,7	41
Ніпель P22611-20-16	G 1.1/4"x11	25	1"	27,5	11,7	50
Ніпель P22611-20-20	G 1.1/4"x11	32	1.1/4"	30,5	13	50
Ніпель P22611-24-20	G 1.1/2"x11	32	1.1/4"	32	13	55
Ніпель P22611-24-24	G 1.1/2"x11	40	1.1/2"	32	13	55
Ніпель P22611-32-32	G 2"x11	50	2"	32	16	70



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



↳ Підшипники
↳ Елементи транспортерів
↳ Привідні паси
↳ Електродвигуни

↳ Редуктори
↳ Ланцюги
↳ Фільтри
↳ Оливи

↳ Рукава високого тиску
↳ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель DKR кутовий 45°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKR.
- **Серія:** 22641.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 45 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P22641-02-04	G 1/8"x28	6	1/4"	42,3	5,5	20	14
Ніпель P22641-04-04	G 1/4"x19	6	1/4"	42,3	5,5	20,2	19
Ніпель P22641-06-04	G 3/8"x19	6	1/4"	43,2	5,5	21	22
Ніпель P22641-08-04	G 1/2"x14	6	1/4"	45,3	5,5	22	27
Ніпель P22641-04-05	G 1/4"x19	8	5/16"	42,3	5,5	21	19
Ніпель P22641-06-05	G 3/8"x19	8	5/16"	45,3	5,5	21	22
Ніпель P22641-08-05	G 1/2"x14	8	5/16"	46	7,5	23	27
Ніпель P22641-04-06	G 1/4"x19	10	3/8"	45	5,5	22	19
Ніпель P22641-06-06	G 3/8"x19	10	3/8"	46,9	6,3	22,6	22
Ніпель P22641-08-06	G 1/2"x14	10	3/8"	48	6,3	23,9	27
Ніпель P22641-06-08	G 3/8"x19	12	1/2"	49	7,5	24	22
Ніпель P22641-08-08	G 1/2"x14	12	1/2"	61,1	7,5	26,1	27
Ніпель P22641-10-08	G 5/8"x14	12	1/2"	61,4	9,5	26,5	30
Ніпель P22641-12-08	G 3/4"x14	12	1/2"	63	9,5	29	32
Ніпель P22641-08-10	G 1/2"x14	16	5/8"	70	7,5	27	27
Ніпель P22641-10-10	G 5/8"x14	16	5/8"	72,6	9,5	27,8	30
Ніпель P22641-12-10	G 3/4"x14	16	5/8"	73	10,9	28,2	32
Ніпель P22641-08-12	G 1/2"x14	20	3/4"	73	10,9	28	27
Ніпель P22641-10-12	G 5/8"x14	20	3/4"	75	10,9	31	30
Ніпель P22641-12-12	G 3/4"x14	20	3/4"	79,2	10,9	31,8	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

47

Ніпель DKR кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P22641-16-12	G 1"x11	20	3/4"	80,8	11,7	33,4	41
Ніпель P22641-16-16	G 1"x11	25	1"	88,4	11,7	34,2	41
Ніпель P22641-20-16	G 1.1/4"x11	25	1"	85,3	11,7	34	50
Ніпель P22641-20-20	G 1.1/4"x11	32	1.1/4"	98,8	13	38	50
Ніпель P22641-24-20	G 1.1/2"x11	32	1.1/4"	98,8	13	38	55
Ніпель P22641-24-24	G 1.1/2"x11	40	1.1/2"	116,8	13	45,5	55
Ніпель P22641-32-32	G 2"x11	50	2"	135,7	16	52,7	70



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➔ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель DKR кутовий 90°

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: DKR.
- Серія: 22691.
- Тип ущільнення: Зовнішній конус 60 градусів.
- Різьба: Трубна дюймова BSP, внутрішня.
- Кут фітинга: Кутовий 90 градусів.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.

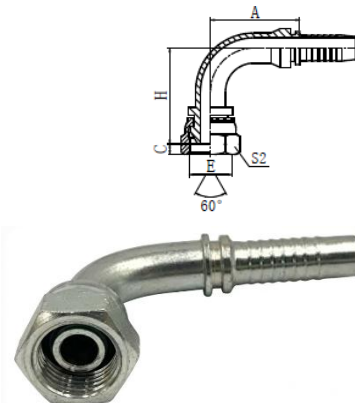

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P22691-02-04	G 1/8"x28	6	1/4"	26	5,5	31,5	14
Ніпель P22691-04-04	G 1/4"x19	6	1/4"	26,5	5,5	34,5	19
Ніпель P22691-06-04	G 3/8"x19	6	1/4"	30	5,5	37,7	22
Ніпель P22691-08-04	G 1/2"x14	6	1/4"	33	5,5	43	27
Ніпель P22691-04-05	G 1/4"x19	8	5/16"	27	5,5	36,5	19
Ніпель P22691-06-05	G 3/8"x19	8	5/16"	30	5,5	39,5	22
Ніпель P22691-08-05	G 1/2"x14	8	5/16"	33	7,5	41	27
Ніпель P22691-04-06	G 1/4"x19	10	3/8"	30	5,5	36,5	19
Ніпель P22691-06-06	G 3/8"x19	10	3/8"	35,3	6,3	43	22
Ніпель P22691-08-06	G 1/2"x14	10	3/8"	35,3	6,3	43,3	27
Ніпель P22691-06-08	G 3/8"x19	12	1/2"	35,3	7,5	43,3	22
Ніпель P22691-08-08	G 1/2"x14	12	1/2"	35,3	7,5	51	27
Ніпель P22691-10-08	G 5/8"x14	12	1/2"	41	9,5	53	30
Ніпель P22691-12-08	G 3/4"x14	12	1/2"	42	9,5	56	32
Ніпель P22691-08-10	G 1/2"x14	16	5/8"	41	7,5	55,5	27
Ніпель P22691-10-10	G 5/8"x14	16	5/8"	56,5	9,5	56	30
Ніпель P22691-12-10	G 3/4"x14	16	5/8"	56,5	10,9	56	32
Ніпель P22691-08-12	G 1/2"x14	20	3/4"	56,5	10,9	57	27
Ніпель P22691-10-12	G 5/8"x14	20	3/4"	57	10,9	56	30
Ніпель P22691-12-12	G 3/4"x14	20	3/4"	65,5	10,9	66	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

49

Ніпель DKR кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P22691-16-12	G 1"x11	20	3/4"	65,5	11,7	68,3	41
Ніпель P22691-16-16	G 1"x11	25	1"	76,2	11,7	73,8	41
Ніпель P22691-20-16	G 1.1/4"x11	25	1"	76,2	11,7	74	50
Ніпель P22691-20-20	G 1.1/4"x11	32	1.1/4"	78	13	84,3	50
Ніпель P22691-24-20	G 1.1/2"x11	32	1.1/4"	78	13	86	55
Ніпель P22691-24-24	G 1.1/2"x11	40	1.1/2"	109,4	13	103	55
Ніпель P22691-32-32	G 2"x11	50	2"	131,8	16	123,3	70



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни
➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи
➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➔ та інші запчастини

35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ AGJ, DKJ, DKJ 45°, DKJ 90°

Штуцер AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ.
- **Серія:** 16711.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P16711-04-03	7/16"x20	5	3/16"	26,5	14	12
Ніпель P16711-04-04	7/16"x20	6	1/4"	26,5	14	12
Ніпель P16711-05-04	1/2"x20	6	1/4"	26,5	14	14
Ніпель P16711-06-04	9/16"x18	6	1/4"	26,5	14,1	17
Ніпель P16711-04-05	7/16"x20	8	5/16"	26,5	14	14
Ніпель P16711-05-05	1/2"x20	8	5/16"	26,5	14	14
Ніпель P16711-06-05	9/16"x18	8	5/16"	26,5	14,1	17
Ніпель P16711-07-05	5/8"x18	8	5/16"	26,5	14,1	19
Ніпель P16711-08-05	3/4"x16	8	5/16"	31,5	16,7	22
Ніпель P16711-05-06	1/2"x20	10	3/8"	26,5	14,1	17
Ніпель P16711-06-06	9/16"x18	10	3/8"	26,5	14,1	17
Ніпель P16711-07-06	5/8"x18	10	3/8"	32	19,3	19
Ніпель P16711-08-06	3/4"x16	10	3/8"	31,5	16,7	22
Ніпель P16711-10-06	7/8"x14	10	3/8"	32	19,3	24
Ніпель P16711-06-08	9/16"x18	12	1/2"	32	16,7	22



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Штуцер AGJ

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P16711-08-08	3/4"x16	12	1/2"	32	16,7	22
Ніпель P16711-10-08	7/8"x14	12	1/2"	34,3	19,3	24
Ніпель P16711-12-08	1.1/16"x12	12	1/2"	39	21,9	30
Ніпель P16711-08-10	3/4"x16	16	5/8"	35,5	19,3	24
Ніпель P16711-10-10	7/8"x14	16	5/8"	35,5	19,3	24
Ніпель P16711-12-10	1.1/16"x12	16	5/8"	40	21,9	30
Ніпель P16711-10-12	7/8"x14	20	3/4"	40	21,9	30
Ніпель P16711-12-12	1.1/16"x12	20	3/4"	40	21,9	30
Ніпель P16711-14-12	1.3/16"x12	20	3/4"	40,6	22,6	32
Ніпель P16711-16-12	1.5/16"x12	20	3/4"	42,5	23,1	36
Ніпель P16711-12-16	1.1/16"x12	25	1"	41	21,9	30
Ніпель P16711-16-16	1.5/16"x12	25	1"	43,5	23,1	36
Ніпель P16711-20-16	1.5/8x12	25	1"	46,5	24,3	46
Ніпель P16711-20-20	1.5/8x12	32	1.1/4"	47,5	24,3	46
Ніпель P16711-24-20	1.7/8x12	32	1.1/4"	53	27,5	50
Ніпель P16711-24-24	1.7/8x12	40	1.1/2"	53	27,5	50
Ніпель P16711-32-32	2.1/2x12	50	12"	62	33,9	65



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKJ прямий

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: DKJ.
- Серія: 26711.
- Тип ущільнення: Внутрішній конус 74 градуса.
- Різьба: Дюймова UNF, внутрішня.
- Кут фітинга: Прямий.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P26711-04-03	7/16"x20	5	3/16"	15	9	15
Ніпель P26711-04-04	7/16"x20	6	1/4"	15	9	15
Ніпель P26711-05-04	1/2"x20	6	1/4"	15,5	9,5	17
Ніпель P26711-06-04	9/16"x18	6	1/4"	15,5	10,5	19
Ніпель P26711-04-05	7/16"x20	8	5/16"	15,5	9,5	15
Ніпель P26711-05-05	1/2"x20	8	5/16"	15,5	9,5	17
Ніпель P26711-06-05	9/16"x18	8	5/16"	15,5	10,5	19
Ніпель P26711-07-05	5/8"x18	8	5/16"	16	10,5	22
Ніпель P26711-08-05	3/4"x16	8	5/16"	17,5	11	24
Ніпель P26711-05-06	1/2"x20	10	3/8"	15,5	10,5	17
Ніпель P26711-06-06	9/16"x18	10	3/8"	15,5	10,5	19
Ніпель P26711-07-06	5/8"x18	10	3/8"	16	10,5	22
Ніпель P26711-08-06	3/4"x16	10	3/8"	17,5	11	24
Ніпель P26711-10-06	7/8"x14	10	3/8"	18,5	13	27
Ніпель P26711-06-08	9/16"x18	12	1/2"	18	11	19
Ніпель P26711-08-08	3/4"x16	12	1/2"	18	11	24
Ніпель P26711-10-08	7/8"x14	12	1/2"	18,5	13	27
Ніпель P26711-12-08	1.1/16"x12	12	1/2"	19	15	32
Ніпель P26711-08-10	3/4"x16	16	5/8"	20	13	24
Ніпель P26711-10-10	7/8"x14	16	5/8"	20	13	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKJ прями

Позначення	Розмір приєднувальної різби Е	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P26711-12-10	1.1/16"x12	16	5/8"	21,5	15	32
Ніпель P26711-10-12	7/8"x14	20	3/4"	20	13	27
Ніпель P26711-12-12	1.1/16"x12	20	3/4"	21,5	15	32
Ніпель P26711-14-12	1.3/16"x12	20	3/4"	21,5	15	36
Ніпель P26711-16-12	1.5/16"x12	20	3/4"	18,5	16	41
Ніпель P26711-12-16	1.1/16"x12	25	1"	23	15	32
Ніпель P26711-16-16	1.5/16"x12	25	1"	23	16	41
Ніпель P26711-20-16	1.5/8"x12	25	1"	23	17	50
Ніпель P26711-16-20	1.5/16"x12	32	1.1/4"	24	16	41
Ніпель P26711-20-20	1.5/8"x12	32	1.1/4"	26	17	50
Ніпель P26711-24-20	1.7/8"x12	32	1.1/4"	26,5	20	55
Ніпель P26711-24-24	1.7/8"x12	40	1.1/2"	26,5	20	55
Ніпель P26711-32-32	2.1/2"x12	50	2"	27	23,5	75



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKJ кутовий 45°

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: DKJ.
- Серія: 26741.
- Тип ущільнення: Внутрішній конус 74 градуса.
- Різьба: Дюймова UNF, внутрішня.
- Кут фітинга: Кутовий 45 градусів.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P26741-04-03	7/16"x20	5	3/16"	38	9	17	15
Ніпель P26741-04-04	7/16"x20	6	1/4"	40	9	18	15
Ніпель P26741-05-04	1/2"x20	6	1/4"	40,5	9,5	18,5	17
Ніпель P26741-06-04	9/16"x18	6	1/4"	40,5	10,5	18,5	19
Ніпель P26741-04-05	7/16"x20	8	5/16"	41	9,5	18,5	15
Ніпель P26741-05-05	1/2"x20	8	5/16"	42,7	9,5	19,3	17
Ніпель P26741-06-05	9/16"x18	8	5/16"	42,7	10,5	19	19
Ніпель P26741-07-05	5/8"x18	8	5/16"	42,7	10,5	19,3	22
Ніпель P26741-08-05	3/4"x16	8	5/16"	43	11	19,5	24
Ніпель P26741-05-06	1/2"x20	10	3/8"	44,6	10,5	20,3	17
Ніпель P26741-06-06	9/16"x18	10	3/8"	44,3	10,5	20	19
Ніпель P26741-07-06	5/8"x18	10	3/8"	44,3	10,5	20	22
Ніпель P26741-08-06	3/4"x16	10	3/8"	45,7	11	21	24
Ніпель P26741-10-06	7/8"x14	10	3/8"	45,7	13	21	27
Ніпель P26741-06-08	9/16"x18	12	1/2"	56,8	11	21,9	19
Ніпель P26741-08-08	3/4"x16	12	1/2"	45,7	11	23,5	24
Ніпель P26741-10-08	7/8"x14	12	1/2"	58,9	13	24	27
Ніпель P26741-12-08	1.1/16"x12	12	1/2"	58,9	15	25	32
Ніпель P26741-08-10	3/4"x16	16	5/8"	59,9	13	24	24
Ніпель P26741-10-10	7/8"x14	16	5/8"	70,1	13	25,3	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKJ кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P26741-12-10	1.1/16"x12	16	5/8"	71,2	15	26,4	32
Ніпель P26741-10-12	7/8"x14	20	3/4"	71,2	13	26,4	27
Ніпель P26741-12-12	1.1/16"x12	20	3/4"	77,4	15	30	32
Ніпель P26741-14-12	1.3/16"x12	20	3/4"	77,4	15	30	36
Ніпель P26741-16-12	1.5/16"x12	20	3/4"	77,4	16	30	41
Ніпель P26741-12-16	1.1/16"x12	25	1"	77,4	15	31	32
Ніпель P26741-16-16	1.5/16"x12	25	1"	85,7	16	31,5	41
Ніпель P26741-20-16	1.5/8"x12	25	1"	85,7	17	31,5	50
Ніпель P26741-16-20	1.5/16"x12	32	1.1/4"	96,3	16	35,5	41
Ніпель P26741-20-20	1.5/8"x12	32	1.1/4"	96,6	17	35,9	50
Ніпель P26741-24-20	1.7/8"x12	32	1.1/4"	100,8	20	40,1	55
Ніпель P26741-24-24	1.7/8"x12	40	1.1/2"	114,8	20	44,1	55
Ніпель P26741-32-32	2.1/2"x12	50	2"	135,9	23,5	51,6	75



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Ніпель DKJ кутовий 90°

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKJ.
- **Серія:** 26791.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 74 градусів.
- **Різьба:** Дюймова UNF, внутрішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P26791-04-03	7/16"x20	5	3/16"	30	9	34	15
Ніпель P26791-04-04	7/16"x20	6	1/4"	30	9	34	15
Ніпель P26791-05-04	1/2"x20	6	1/4"	30	10	34	17
Ніпель P26791-06-04	9/16"x18	6	1/4"	30	10,5	34	19
Ніпель P26791-04-05	7/16"x20	8	5/16"	33	9,5	37	15
Ніпель P26791-05-05	1/2"x20	8	5/16"	33	9,5	37	17
Ніпель P26791-06-05	9/16"x18	8	5/16"	33	10,5	37	19
Ніпель P26791-07-05	5/8"x18	8	5/16"	33	10,5	37	22
Ніпель P26791-08-05	3/4"x16	8	5/16"	35,3	11	41,3	24
Ніпель P26791-05-06	1/2"x20	10	3/8"	35,3	10,5	39,3	17
Ніпель P26791-06-06	9/16"x18	10	3/8"	35,3	10,5	39,3	19
Ніпель P26791-07-06	5/8"x18	10	3/8"	33	10,5	37	22
Ніпель P26791-08-06	3/4"x16	10	3/8"	35,3	11	41,3	24
Ніпель P26791-10-06	7/8"x14	10	3/8"	41	13	48	27
Ніпель P26791-06-08	9/16"x18	12	1/2"	41	11	47	19
Ніпель P26791-08-08	3/4"x16	12	1/2"	41	11	47	24
Ніпель P26791-10-08	7/8"x14	12	1/2"	41	13	48	27
Ніпель P26791-12-08	1.1/16"x12	12	1/2"	41	15	49,5	32
Ніпель P26791-08-10	3/4"x16	16	5/8"	56,5	13	52,5	24
Ніпель P26791-10-10	7/8"x14	16	5/8"	56,5	13	52,5	27



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель DKJ кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P26791-12-10	1.1/16"x12	16	5/8"	56,5	15	54	32
Ніпель P26791-10-12	7/8"x14	20	3/4"	67	13	64	27
Ніпель P26791-12-12	1.1/16"x12	20	3/4"	65,5	15	63,5	32
Ніпель P26791-14-12	1.3/16"x12	20	3/4"	65,5	15	63,5	36
Ніпель P26791-16-12	1.5/16"x12	20	3/4"	65,5	16	63,5	41
Ніпель P26791-12-16	1.1/16"x12	25	1"	76,7	15	70	32
Ніпель P26791-16-16	1.5/16"x12	25	1"	76,7	16	70	41
Ніпель P26791-20-16	1.5/8"x12	25	1"	91,5	17	80,5	50
Ніпель P26791-16-20	1.5/16"x12	32	1.1/4"	91,5	16	81	41
Ніпель P26791-20-20	1.5/8"x12	32	1.1/4"	91,5	17	80,5	50
Ніпель P26791-24-20	1.7/8"x12	32	1.1/4"	91,5	20	79,5	55
Ніпель P26791-24-24	1.7/8"x12	40	1.1/2"	109,4	20	94	55
Ніпель P26791-32-32	2.1/2"x12	50	2"	133,1	23,5	121,8	75



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40







ФІТИНГИ СТАНДАРТІВ AGF, ORFS, ORFS 45°, ORFS 90°

Штуцер AGF

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGF.
- **Серія:** 14211.
- **Тип ущільнення:** По торцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P14211-04-04	9/16"x18	6	1/4"	11	22,3	9,8
Ніпель P14211-06-04	11/16"x16	6	1/4"	12	24,2	11,2
Ніпель P14211-08-04	13/16"x16	6	1/4"	14	26,8	12,8
Ніпель P14211-04-05	9/16"x18	8	5/16"	11	22,3	9,8
Ніпель P14211-06-05	11/16"x16	8	5/16"	12	24,2	11,2
Ніпель P14211-08-05	13/16"x16	8	5/16"	14	26,8	12,8
Ніпель P14211-04-06	9/16"x18	10	3/8"	11	22,3	9,8
Ніпель P14211-06-06	11/16"x16	10	3/8"	12	24,2	11,2
Ніпель P14211-08-06	13/16"x16	10	3/8"	14	26,8	12,8
Ніпель P14211-04-08	9/16"x18	12	1/2"	11	22,3	9,8
Ніпель P14211-06-08	11/16"x16	12	1/2"	12	24,2	11,2
Ніпель P14211-08-08	13/16"x16	12	1/2"	14	27,3	12,8
Ніпель P14211-10-08	1"x14	12	1/2"	16	31,5	15,5
Ніпель P14211-12-08	1.3/16"x12	12	1/2"	18	36,5	17
Ніпель P14211-08-10	13/16"x16	16	5/8"	14	27,3	12,8



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

пр.в. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

59

Штуцер AGF

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S1
Ніпель P14211-10-10	1"x14	16	5/8"	16	33	15,5
Ніпель P14211-12-10	1.3/16"x12	16	5/8"	18	36	17
Ніпель P14211-10-12	1"x14	20	3/4"	16	33	15,5
Ніпель P14211-12-12	1.3/16"x12	20	3/4"	18	36,5	17
Ніпель P14211-16-12	1.7/16"x12	20	3/4"	21	37	17,5
Ніпель P14211-12-16	1.3/16"x12	25	1"	18	36,5	17
Ніпель P14211-16-16	1.7/16"x12	25	1"	21	39,5	17,5
Ніпель P14211-20-16	1.11/16"x12	25	1"	25	41,5	17,5
Ніпель P14211-20-20	1.11/16"x12	32	1.1/4"	25	41,5	17,5
Ніпель P14211-24-24	2"x12	40	1.1/2"	29	44,5	17,5



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
➤ Елементи транспортерів
➤ Привідні паси
➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
➤ Ланцюги
➤ Фільтри
➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
➤ Ущільнення
➔ та інші запчастини

35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






60

Ніпель ORFS прямий

- Виробник: ST Hose (Китай).
- Стандарт: ORFS.
- Серія: 34211.
- Тип ущільнення: По торцю.
- Різьба: Дюймова UNF, внутрішня.
- Кут фітинга: Прямий.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P34211-04-04	9/16"x18	6	1/4"	25,5	8,5	19
Ніпель P34211-06-04	11/16"x16	6	1/4"	23,5	10	22
Ніпель P34211-08-04	13/16"x16	6	1/4"	24,5	11	27
Ніпель P34211-04-05	9/16"x18	8	5/16"	22,5	8,5	19
Ніпель P34211-06-05	11/16"x16	8	5/16"	23,5	10	22
Ніпель P34211-08-05	13/16"x16	8	5/16"	24,5	11	27
Ніпель P34211-04-06	9/16"x18	10	3/8"	22,5	8,5	19
Ніпель P34211-06-06	11/16"x16	10	3/8"	26,5	10	22
Ніпель P34211-08-06	13/16"x16	10	3/8"	24,5	11	27
Ніпель P34211-04-08	9/16"x18	12	1/2"	22,5	8,5	19
Ніпель P34211-06-08	11/16"x16	12	1/2"	26,5	10	22
Ніпель P34211-08-08	13/16"x16	12	1/2"	28	11	27
Ніпель P34211-10-08	1"x14	12	1/2"	29	13,5	30
Ніпель P34211-12-08	1.3/16"x12	12	1/2"	32,5	15	36
Ніпель P34211-08-10	13/16"x16	16	5/8"	28	11	27
Ніпель P34211-10-10	1"x14	16	5/8"	34	13,5	30
Ніпель P34211-12-10	1.3/16"x12	16	5/8"	32,5	15	36
Ніпель P34211-10-12	1"x14	20	3/4"	34	13,5	30
Ніпель P34211-12-12	1.3/16"x12	20	3/4"	36,5	15	36
Ніпель P34211-16-12	1.7/16"x12	20	3/4"	32,5	14,8	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
↳ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
↳ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ТД ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

61

Ніпель ORFS прямий

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри		
		DN	Inch	A	C	S2
Ніпель P34211-12-16	1.3/16"x12	25	1"	36	15	36
Ніпель P34211-16-16	1.7/16"x12	25	1"	34,3	14,8	41
Ніпель P34211-20-16	1.11/16"x12	25	1"	42,5	15	50
Ніпель P34211-20-20	1.11/16"x12	32	1.1/4"	42,5	15	50
Ніпель P34211-24-24	2"x12	40	1.1/2"	37,2	14,8	60



Філії →

Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



↳ Підшипники
↳ Елементи транспортерів
↳ Привідні паси
↳ Електродвигуни

↳ Редуктори
↳ Ланцюги
↳ Фільтри
↳ Оливи

↳ Рукава високого тиску
↳ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель ORFS кутовий 45°

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: ORFS.
- Серія: 34241.
- Тип ущільнення: По торцю.
- Різьба: Дюймова UNF, внутрішня.
- Кут фітинга: Кутовий 45 градусів.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P34241-04-04	9/16"x18	6	1/4"	45,5	8,5	23,4	19
Ніпель P34241-06-04	11/16"x16	6	1/4"	49,2	10	17,4	22
Ніпель P34241-08-04	13/16"x16	6	1/4"	50	11	23,4	27
Ніпель P34241-04-05	9/16"x18	8	5/16"	47,6	8,5	24,9	19
Ніпель P34241-06-05	11/16"x16	8	5/16"	42,3	10	19	22
Ніпель P34241-08-05	13/16"x16	8	5/16"	50	11	28	27
Ніпель P34241-04-06	9/16"x18	10	3/8"	49,2	8,5	24,9	19
Ніпель P34241-06-06	11/16"x16	10	3/8"	51,7	10	27,4	22
Ніпель P34241-08-06	13/16"x16	10	3/8"	44,6	11	20,3	27
Ніпель P34241-04-08	9/16"x18	12	1/2"	48	8,5	21	19
Ніпель P34241-06-08	11/16"x16	12	1/2"	63,9	10	29	22
Ніпель P34241-08-08	13/16"x16	12	1/2"	65,3	11	30,4	27
Ніпель P34241-10-08	1"x14	12	1/2"	58,2	13,5	23,3	30
Ніпель P34241-12-08	1.3/16"x12	12	1/2"	58,2	15	23,3	36
Ніпель P34241-08-10	13/16"x16	16	5/8"	76,5	11	31,7	27
Ніпель P34241-10-10	1"x14	16	5/8"	79,7	13,5	34,9	30
Ніпель P34241-12-10	1.3/16"x12	16	5/8"	69,4	15	24,6	36
Ніпель P34241-10-12	1"x14	20	3/4"	86,5	13,5	38,4	30
Ніпель P34241-12-12	1.3/16"x12	20	3/4"	87,6	15	39,5	36
Ніпель P34241-16-12	1.7/16"x12	20	3/4"	74	14,8	29,6	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини

35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
✎ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
✎ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua




ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

63

Ніпель ORFS кутовий 45°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P34241-12-16	1.3/16"x12	25	1"	95,3	15	41	36
Ніпель P34241-16-16	1.7/16"x12	25	1"	84,1	14,8	29,7	41
Ніпель P34241-20-16	1.11/16"x12	25	1"	80,9	15	32,7	50
Ніпель P34241-20-20	1.11/16"x12	32	1.1/4"	111,2	15	49	50
Ніпель P34241-24-24	2"x12	40	1.1/2"	108,5	14,8	37,7	60



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



✎ Підшипники
✎ Елементи транспортерів
✎ Привідні паси
✎ Електродвигуни

✎ Редуктори
✎ Ланцюги
✎ Фільтри
✎ Оливи

✎ Рукава високого тиску
✎ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ніпель ORFS кутовий 90°

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт: ORFS.
- Серія: 34291.
- Тип ущільнення: По торцю.
- Різьба: Дюймова UNF, внутрішня.
- Кут фітинга: Кутовий 90 градусів.
- Матеріал: Оцинкована сталь.
- Покриття: Гальванічне.



Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P34291-04-04	9/16"x18	6	1/4"	27,5	8,5	43,5	19
Ніпель P34291-06-04	11/16"x16	6	1/4"	33	10	37,5	22
Ніпель P34291-08-04	13/16"x16	6	1/4"	35,3	11	39,8	27
Ніпель P34291-04-05	9/16"x18	8	5/16"	33	8,5	44	19
Ніпель P34291-06-05	11/16"x16	8	5/16"	33	10	37,5	22
Ніпель P34291-08-05	13/16"x16	8	5/16"	35,3	11	39,8	27
Ніпель P34291-04-06	9/16"x18	10	3/8"	33	8,5	44	19
Ніпель P34291-06-06	11/16"x16	10	3/8"	33	10	50	22
Ніпель P34291-08-06	13/16"x16	10	3/8"	35,3	11	39,8	27
Ніпель P34291-04-08	9/16"x18	12	1/2"	33	8,5	44	19
Ніпель P34291-06-08	11/16"x16	12	1/2"	33	10	50	22
Ніпель P34291-08-08	13/16"x16	12	1/2"	41	11	58	27
Ніпель P34291-10-08	1"x14	12	1/2"	41	13,5	46	30
Ніпель P34291-12-08	1.3/16"x12	12	1/2"	56	15	51,5	36
Ніпель P34291-08-10	13/16"x16	16	5/8"	41	11	58	27
Ніпель P34291-10-10	1"x14	16	5/8"	48,5	13,5	67,5	30
Ніпель P34291-12-10	1.3/16"x12	16	5/8"	56	15	51,5	36
Ніпель P34291-10-12	1"x14	20	3/4"	48,5	13,5	67,5	30
Ніпель P34291-12-12	1.3/16"x12	20	3/4"	65,5	15	78	36
Ніпель P34291-16-12	1.7/16"x12	20	3/4"	65,5	14,8	63	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
✎ ЄДРПОУ 31559190,
ІПН 315591920380,
р/р UA513071230000026002010260880,
АТ «ВСТ БАНК», МФО 307123.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
✎ пров. Микитинський, 24, м. Харків,
Україна, 61001
+38 (050) 4-999-555, +38 (057) 714-09-09
mail@irbis.ua | www.irbis.ua



ТОВ «ІРБІС»

БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІСНА ЛОГІСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ

65

Ніпель ORFS кутовий 90°

Позначення	Розмір приєднувальної різьби E	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	C	H	S2
Ніпель P34291-12-16	1.3/16"x12	25	1"	76,7	15	83,5	36
Ніпель P34291-16-16	1.7/16"x12	25	1"	76,9	14,8	67,5	41
Ніпель P34291-20-16	1.11/16"x12	25	1"	93	15	100	50
Ніпель P34291-20-20	1.11/16"x12	32	1.1/4"	93	15	100	50
Ніпель P34291-24-24	2"x12	40	1.1/2"	109,4	14,8	92	60



Філії →

Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
Дніпро: +38 (050) 400-41-22
Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
Кременчук: +38 (050) 402-76-70
Вінниця: +38 (050) 472-64-16
Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
Рівне: +38 (050) 309-78-18
Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



✎ Підшипники
✎ Елементи транспортерів
✎ Привідні паси
✎ Електродвигуни

✎ Редуктори
✎ Ланцюги
✎ Фільтри
✎ Оливи

✎ Рукава високого тиску
✎ Ущільнення
→ та інші запчастини


35 РОКІВ
БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Ремонтні вставки

- **Виробник:** ST Hose (Китай).
- **Стандарт:** Ремонтні вставки.
- **Тип:** Подвійний ремонтний фітинг, два хвостовики з'єднаних в замковій частині.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Внутрішній діаметр рукава		Розміри
	DN	Inch	L
Ремонтна вставка DN5	5	3/16"	80
Ремонтна вставка DN6	6	1/4"	83
Ремонтна вставка DN8	8	5/16"	87
Ремонтна вставка DN10	10	3/8"	87
Ремонтна вставка DN12	12	1/2"	91
Ремонтна вставка DN16	16	5/8"	97
Ремонтна вставка DN20	20	3/4"	110
Ремонтна вставка DN25	25	1"	134
Ремонтна вставка DN32	32	1.1/4"	153
Ремонтна вставка DN40	40	1.1/2"	172
Ремонтна вставка DN51	51	2"	178



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






ФІТИНГИ Vanjo

Кільцевий ніпель Vanjo під метричний болт Vanjo

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** Vanjo.
- **Серія:** 70011.
- **З'єднання:** Під болт Vanjo з метричною різьбою.
- **Ущільнення:** Металогумовими ущільнювальними кільцями.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Болт	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	d	D	H
Ніпель DN6 Vanjo M8x1 (70011-08-04)	M8x1	6	1/4"	14,5	8,1	15	10
Ніпель DN6 Vanjo M10x1 (70011-10-04)	M10x1	6	1/4"	17	10,1	17	10
Ніпель DN6 Vanjo M12x1,5 (70011-12-04)	M12x1,5	6	1/4"	20,5	12,1	20	12
Ніпель DN6 Vanjo M14x1,5 (70011-14-04)	M14x1,5	6	1/4"	21	14,1	24	14
Ніпель DN6 Vanjo M16x1,5 (70011-16-04)	M16x1,5	6	1/4"	20,5	16,1	28	16
Ніпель DN6 Vanjo M18x1,5 (70011-18-04)	M18x1,5	6	1/4"	23	18,1	32	20
Ніпель DN8 Vanjo M10x1 (70011-10-05)	M10x1	8	5/16"	17	10,1	17	10
Ніпель DN8 Vanjo M12x1,5 (70011-12-05)	M12x1,5	8	5/16"	20,5	12,1	20	12
Ніпель DN8 Vanjo M14x1,5 (70011-14-05)	M14x1,5	8	5/16"	21	14,1	24	14
Ніпель DN8 Vanjo M16x1,5 (70011-16-05)	M16x1,5	8	5/16"	20,5	16,1	28	16
Ніпель DN8 Vanjo M18x1,5 (70011-18-05)	M18x1,5	8	5/16"	23	18,1	32	20
Ніпель DN10 Vanjo M14x1,5 (70011-14-06)	M14x1,5	10	3/8"	21	14,1	24	14
Ніпель DN10 Vanjo M16x1,5 (70011-16-06)	M16x1,5	10	3/8"	20,5	16,1	28	16
Ніпель DN10 Vanjo M18x1,5 (70011-18-06)	M18x1,5	10	3/8"	23	18,1	32	20
Ніпель DN10 Vanjo M20x1,5 (70011-20-06)	M20x1,5	10	3/8"	28	20,1	36	22



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






68


Ніпель DN12 Banjo M16x1,5 (70011-16-08)	M16x1,5	12	1/2"	20,5	16,1	28	16
Ніпель DN12 Banjo M18x1,5 (70011-18-08)	M18x1,5	12	1/2"	24,5	18,1	32	20
Ніпель DN12 Banjo M20x1,5 (70011-20-08)	M20x1,5	12	1/2"	28,1	20,1	36	22
Ніпель DN12 Banjo M22x1,5 (70011-22-08)	M22x1,5	12	1/2"	28,5	22,1	39	25
Ніпель DN16 Banjo M22x1,5 (70011-22-10)	M22x1,5	16	5/8"	28,5	22,1	39	25
Ніпель DN16 Banjo M24x1,5 (70011-24-10)	M24x1,5	16	5/8"	32,5	24,1	42	28
Ніпель DN20 Banjo M26x1,5 (70011-26-12)	M26x1,5	20	3/4"	32,5	26,1	46	30

Болт Ванжо з метричною різьбою

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Призначення:** Болт для фітинга Ванжо та підключення РВТ до гідравлічної системи.
- **Різьба:** Метрична.
- **Ущільнення:** Металогумовими ущільнювальними кільцями.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Різьба	Розміри			
		A	B	C	S1
Болт Ванжо M10x1	M10x1	19	5,5	6	14
Болт Ванжо M12x1,5	M12x1,5	24	7	6	17
Болт Ванжо M14x1,5	M14x1,5	26	9	6	19
Болт Ванжо M16x1,5	M16x1,5	28	11	6	22
Болт Ванжо M18x1,5	M18x1,5	32	13	6	24
Болт Ванжо M20x1,5	M20x1,5	35	15	6	24
Болт Ванжо M22x1,5	M22x1,5	39	16	7	27
Болт Ванжо M26x1,5	M26x1,5	45	20	7	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни
 ➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи
 ➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини






Кільцевий ніпель Vanjo під дюймовий болт Vanjo

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** Vanjo.
- **Серія:** 72011.
- **З'єднання:** Під болт Vanjo з дюймовою різьбою.
- **Ущільнення:** металогумовими ущільнювальними кільцями.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Болт	Внутрішній діаметр рукава		Розміри			
		DN	Inch	A	d	D	H
Ніпель DN6 Vanjo 1/4" (72011-04-04)	1/4"	6	1/4"	19	13,3	24	15
Ніпель DN6 Vanjo 3/8" (72011-06-04)	3/8"	6	1/4"	22	16,7	29	20
Ніпель DN8 Vanjo 3/8" (72011-06-05)	3/8"	8	5/16"	22	16,7	29	20
Ніпель DN10 Vanjo 3/8" (72011-06-06)	3/8"	10	3/8"	22	16,7	29	20
Ніпель DN10 Vanjo 1/2" (72011-08-06)	1/2"	10	3/8"	21	21	38	25
Ніпель DN12 Vanjo 3/8" (72011-06-08)	3/8"	12	1/2"	22	16,7	29	20
Ніпель DN12 Vanjo 1/2" (72011-08-08)	1/2"	12	1/2"	21	21	38	25
Ніпель DN16 Vanjo 5/8" (72011-10-10)	5/8"	16	5/8"	28	23	40	31
Ніпель DN16 Vanjo 3/4" (72011-12-10)	3/4"	16	5/8"	32	26,5	48	42
Ніпель DN20 Vanjo 3/4" (72011-12-12)	3/4"	20	3/4"	32	26,5	48	42



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Болт Ванжо з дюймовою різьбою

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Призначення:** Болт для фітинга Ванжо та підключення RBT до гідравлічної системи.
- **Різьба:** Дюймова BSP.
- **Ущільнення:** Металогумовими ущільнювальними кільцями.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Різьба	Розміри			
		A	B	C	S1
Болт Ванжо 1/4"	1/4"	28,5	6	6	19
Болт Ванжо 3/8"	3/8"	38,5	9	7	22
Болт Ванжо 1/2"	1/2"	44	13	8,5	27
Болт Ванжо 5/8"	5/8"	48,5	15	10	30
Болт Ванжо 3/4"	3/4"	56	18	10	32



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






4. АДАПТЕРИ

Адаптер прямий AGM – AGM (під ключ)

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	10	10	29	17
Адаптер AGM M12x1,5 / AGM M14x1,5	M12x1,5	M14x1,5	10	11	30	19
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	11	11	30	19
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	11	12	32	22
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M18x1,5	M14x1,5	M18x1,5	11	12	32	22
Адаптер AGM M14x1,5 / AGM M20x1,5	M14x1,5	M20x1,5	11	14	36	27
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	12	12	32	22
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	12	12	34	24
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M20x1,5	M16x1,5	M20x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M16x1,5 / AGM M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	12	34	24
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M22x1,5	M18x1,5	M22x1,5	12	14	38	27
Адаптер AGM M18x1,5 / AGM M24x1,5	M18x1,5	M24x1,5	12	14	38	30
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	14	14	48	27
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M22x1,5	M20x1,5	M22x1,5	14	14	38	27
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M24x1,5	M20x1,5	M24x1,5	14	14	38	30
Адаптер AGM M20x1,5 / AGM M27x1,5	M20x1,5	M27x1,5	14	16	43	32
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	14	14	38	27
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M24x1,5	M22x1,5	M24x1,5	14	14	38	30
Адаптер AGM M22x1,5 / AGM M27x1,5	M22x1,5	M27x1,5	14	16	43	32
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	14	14	38	30




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Означення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M27x1,5	M24x1,5	M27x1,5	14	16	43	32
Адаптер AGM M24x1,5 / AGM M30x1,5	M24x1,5	M30x1,5	14	18	45	36
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	M27x1,5	16	16	45	32
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M30x1,5	M27x1,5	M30x1,5	16	18	45	36
Адаптер AGM M27x1,5 / AGM M33x2	M27x1,5	M33x2	16	20	48	41
Адаптер AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	M30x1,5	18	18	49	36
Адаптер AGM M30x2 / AGM M30x2	M30x2	M30x2	18	18	49	36
Адаптер AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	M33x2	20	20	50	41
Адаптер AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	M42x2	24	24	60	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер кутовий 90° AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри		Ключ, S1
	E	F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AGM M12x1.5 - AGM M12x1.5	M12x1,5	M12x1,5	21	21	14
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - AGM M14x1.5	M14x1,5	M14x1,5	23	23	17
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - AGM M16x1.5	M14x1,5	M16x1,5	23	24	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M16x1.5	M16x1,5	M16x1,5	24	24	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M18x1.5	M16x1,5	M18x1,5	26	28	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - AGM M20x1.5	M16x1,5	M20x1,5	26	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - AGM M18x1.5	M18x1,5	M18x1,5	28	28	17
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - AGM M20x1.5	M18x1,5	M20x1,5	28	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M20x1.5	M20x1,5	M20x1,5	29	29	19
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M22x1.5	M20x1,5	M22x1,5	29	31	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M24x1.5	M20x1,5	M24x1,5	29	33	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - AGM M27x1.5	M20x1,5	M27x1,5	29	34	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M22x1.5	M22x1,5	M22x1,5	31	31	22
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M24x1.5	M22x1,5	M24x1,5	31	33	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - AGM M27x1.5	M22x1,5	M27x1,5	31	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - AGM M24x1.5	M24x1,5	M24x1,5	33	33	24
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - AGM M27x1.5	M24x1,5	M27x1,5	33	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M27x1.5 - AGM M27x1.5	M27x1,5	M27x1,5	34	34	27
Адаптер кутовий 90° AGM M30x1.5 - AGM M30x1.5	M30x1,5	M30x1,5	36	36	32
Адаптер кутовий 90° AGM M33x2 - AGM M33x2	M33x2	M33x2	36	36	36
Адаптер кутовий 90° AGM M42x2 - AGM M42x2	M42x2	M42x2	40	40	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер кутовий 90° AGM – DKM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – DKM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** По сфері - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	Е, F	А		
Адаптер кутовий 90° AGM M12x1.5 - DKM M12x1.5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер кутовий 90° AGM M14x1.5 - DKM M14x1.5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер кутовий 90° AGM M16x1.5 - DKM M16x1.5	M16x1,5	28	17	29
Адаптер кутовий 90° AGM M18x1.5 - DKM M18x1.5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер кутовий 90° AGM M20x1.5 - DKM M20x1.5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер кутовий 90° AGM M22x1.5 - DKM M22x1.5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер кутовий 90° AGM M24x1.5 - DKM M24x1.5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер кутовий 90° AGM M27x1.5 - DKM M27x1.5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер кутовий 90° AGM M30x1.5 - DKM M30x1.5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер кутовий 90° AGM M33x2 - DKM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер кутовий 90° AGM M42x2 - DKM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД





Адаптер трійник AGM – AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1
	Е, F, G	А, В, С	
Адаптер трійник AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11
Адаптер трійник AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17
Адаптер трійник AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17
Адаптер трійник AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19
Адаптер трійник AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19
Адаптер трійник AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24
Адаптер трійник AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24
Адаптер трійник AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27
Адаптер трійник AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32
Адаптер трійник AGM M33x2 / AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32
Адаптер трійник AGM M42x2 / AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер трійник AGM – DKM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGM – DKM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Зовнішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F, G	A, C		
Адаптер трійник AGM M12x1,5 / DKM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер трійник AGM M14x1,5 / DKM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер трійник AGM M16x1,5 / DKM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17	19
Адаптер трійник AGM M18x1,5 / DKM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер трійник AGM M20x1,5 / DKM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер трійник AGM M22x1,5 / DKM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер трійник AGM M24x1,5 / DKM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер трійник AGM M27x1,5 / DKM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер трійник AGM M30x1,5 / DKM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер трійник AGM M33x2 / DKM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер трійник AGM M42x2 / DKM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини





Адаптер трійник DKM – AGM – AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKM – AGM – AGM (під ключ).
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F, G	A, C		
Адаптер трійник DKM M12x1,5 / AGM M12x1,5 / AGM M12x1,5	M12x1,5	24	11	14
Адаптер трійник DKM M14x1,5 / AGM M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	26	17	17
Адаптер трійник DKM M16x1,5 / AGM M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	28	17	19
Адаптер трійник DKM M18x1,5 / AGM M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	29	19	22
Адаптер трійник DKM M20x1,5 / AGM M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	29	19	24
Адаптер трійник DKM M22x1,5 / AGM M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	31	24	27
Адаптер трійник DKM M24x1,5 / AGM M24x1,5 / AGM M24x1,5	M24x1,5	34	24	30
Адаптер трійник DKM M27x1,5 / AGM M27x1,5 / AGM M27x1,5	M27x1,5	36	27	32
Адаптер трійник DKM M30x1,5 / AGM M30x1,5 / AGM M30x1,5	M30x1,5	38	32	36
Адаптер трійник DKM M33x2 / AGM M33x2 / AGM M33x2	M33x2	40	32	41
Адаптер трійник DKM M42x2 / AGM M42x2 / AGM M42x2	M42x2	44	41	50



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини





Адаптер прямий CEL - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса (E)
- Внутрішній конус 60 градусів (під ключ) та
гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.

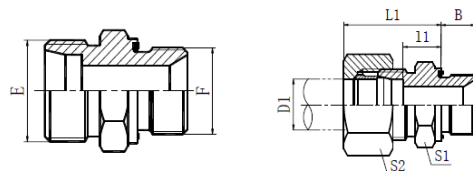

Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер CEL M14x1,5 / AGM M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер CEL M16x1,5 / AGM M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер CEL M18x1,5 / AGM M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер CEL M18x1,5 / AGM M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	12	315
Адаптер CEL M22x1,5 / AGM M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер CEL M26x1,5 / AGM M27x1,5	M26x1,5	M27x1,5	18	315
Адаптер CEL M30x2 / AGM M30x1,5	M30x2	M30x1,5	22	160
Адаптер CEL M36x2 / AGM M33x2	M36x2	M33x2	28	160
Адаптер CEL M45x2 / AGM M42x2	M45x2	M42x2	35	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер прямий CES - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса (E)
- Внутрішній конус 60 градусів (під ключ) та
гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.

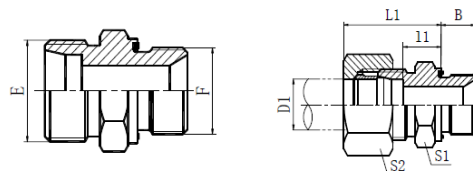

Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер CES M14x1,5 / AGM M12x1,5	M14x1,5	M12x1,5	6	630
Адаптер CES M16x1,5 / AGM M14x1,5	M16x1,5	M14x1,5	8	630
Адаптер CES M18x1,5 / AGM M16x1,5	M18x1,5	M16x1,5	10	630
Адаптер CES M20x1,5 / AGM M18x1,5	M20x1,5	M18x1,5	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / AGM M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер CES M22x1,5 / AGM M20x1,5	M22x1,5	M20x1,5	14	630
Адаптер CES M24x1,5 / AGM M22x1,5	M24x1,5	M22x1,5	16	400
Адаптер CES M30x2 / AGM M27x1,5	M30x2	M27x1,5	20	400
Адаптер CES M30x2 / AGM M30x1,5	M30x2	M30x1,5	20	400
Адаптер CES M36x2 / AGM M33x2	M36x2	M33x2	25	400
Адаптер CES M42x2 / AGM M42x2	M42x2	M42x2	30	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер портовий AGR - AGM

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGM.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів (E) - Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP - Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер портовий AGM M12x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M12x1,5	10	8	25	17
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M14x1,5	10	10	27	19
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M14x1,5	12	10	30	19
Адаптер портовий AGM M14x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M14x1,5	13,5	11	31,5	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M16x1,5	12	12	33	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M16x1,5	13,5	12	33,5	22
Адаптер портовий AGM M16x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M16x1,5	16	12	39	27
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M18x1,5	12	12	33	22
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M18x1,5	13,5	12	33,5	24
Адаптер портовий AGM M18x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M18x1,5	16	12	39	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 1/4"	1/4"	M20x1,5	12	14	38	24
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M20x1,5	13,5	14	38,5	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M20x1,5	16	14	39	27
Адаптер портовий AGM M20x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M20x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M22x1,5	13,5	14	38,5	27
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M22x1,5	16	14	41	27
Адаптер портовий AGM M22x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M22x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M24x1,5	13,5	14	38,5	27




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M24x1,5	16	14	41	30
Адаптер портовий AGM M24x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M24x1,5	18,5	14	44,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 3/8"	3/8"	M27x1,5	13,5	16	38,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 1/2"	1/2"	M27x1,5	16	16	44	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 5/8"	5/8"	M27x1,5	17,5	16	45,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M27x1,5	18,5	16	46,5	32
Адаптер портовий AGM M27x1,5 / AGR 1"	1"	M27x1,5	20,5	16	50	41
Адаптер портовий AGM M30x1,5 / AGR 3/4"	3/4"	M30x1,5	18,5	18	47,5	32
Адаптер портовий AGM M30x1,5 / AGR 1"	1"	M30x1,5	20,5	18	50	41
Адаптер портовий AGM M33x2 / AGR 3/4"	3/4"	M33x2	18,5	20	50	41
Адаптер портовий AGM M33x2 / AGR 1"	1"	M33x2	20,5	20	52	41
Адаптер портовий AGM M42x2 / AGR 1"	1"	M42x2	20,5	20	52	50
Адаптер портовий AGM M12x1,5 / AGR 1/8"	1/8"	M12x1,5	10	8	25	17



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер прямий CEL - CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки		Робочий тиск, бар
	E	F	(E)	(F)	
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	M12x1,5	6	6	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M14x1,5	M12x1,5	M14x1,5	6	8	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M16x1,5	M12x1,5	M16x1,5	6	10	315
Адаптер CEL M12x1,5 / CEL M18x1,5	M12x1,5	M18x1,5	6	12	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	8	8	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	8	10	315
Адаптер CEL M14x1,5 / CEL M18x1,5	M14x1,5	M18x1,5	8	12	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	10	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	10	12	315
Адаптер CEL M16x1,5 / CEL M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	15	315
Адаптер CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	12	12	315
Адаптер CEL M18x1,5 / CEL M22x1,5	M18x1,5	M22x1,5	12	15	315
Адаптер CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	15	15	315
Адаптер CEL M22x1,5 / CEL M26x1,5	M22x1,5	M26x1,5	15	18	315
Адаптер CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	M26x1,5	18	18	315
Адаптер CEL M26x1,5 / CEL M30x2	M26x1,5	M30x2	18	22	160
Адаптер CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	M30x2	22	22	160
Адаптер CEL M30x2 / CEL M36x2	M30x2	M36x2	22	28	160
Адаптер CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	M36x2	28	28	160
Адаптер CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	M45x2	35	35	160
Адаптер CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	M52x2	42	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер кутовий 90° CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F		
Адаптер кутовий 90° CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер кутовий 90° DKOL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F		
Адаптер кутовий 90° DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер трійник CEL – CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер кутовий 90° DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер кутовий 90° DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер кутовий 90° DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник CEL – DKOL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CEL - DKOL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник CEL M12x1,5 / DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер трійник CEL M14x1,5 / DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер трійник CEL M16x1,5 / DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер трійник CEL M18x1,5 / DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер трійник CEL M22x1,5 / DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер трійник CEL M26x1,5 / DKOL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер трійник DKOL – CEL – CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - CEL - CEL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник DKOL M12x1,5 / CEL M12x1,5 / CEL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер трійник DKOL M14x1,5 / CEL M14x1,5 / CEL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер трійник DKOL M16x1,5 / CEL M16x1,5 / CEL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер трійник DKOL M18x1,5 / CEL M18x1,5 / CEL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер трійник DKOL M22x1,5 / CEL M22x1,5 / CEL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M26x1,5 / CEL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M30x2 / CEL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M36x2 / CEL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M45x2 / CEL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер трійник DKOL M26x1,5 / CEL M52x2 / CEL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер DKOL – DKOL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOL - DKOL.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F	D1, D2	
Адаптер DKOL M12x1,5 / DKOL M12x1,5	M12x1,5	6	315
Адаптер DKOL M14x1,5 / DKOL M14x1,5	M14x1,5	8	315
Адаптер DKOL M16x1,5 / DKOL M16x1,5	M16x1,5	10	315
Адаптер DKOL M18x1,5 / DKOL M18x1,5	M18x1,5	12	315
Адаптер DKOL M22x1,5 / DKOL M22x1,5	M22x1,5	15	315
Адаптер DKOL M26x1,5 / DKOL M26x1,5	M26x1,5	18	315
Адаптер DKOL M30x2 / DKOL M30x2	M30x2	22	160
Адаптер DKOL M36x2 / DKOL M36x2	M36x2	28	160
Адаптер DKOL M45x2 / DKOL M45x2	M45x2	35	160
Адаптер DKOL M52x2 / DKOL M52x2	M52x2	42	160




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер прямий CES - CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки		Робочий тиск, бар
	E	F	(E)	(F)	
Адаптер CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	M14x1,5	6	6	630
Адаптер CES M14x1,5 / CES M16x1,5	M14x1,5	M16x1,5	6	8	630
Адаптер CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	8	8	630
Адаптер CES M16x1,5 / CES M18x1,5	M16x1,5	M18x1,5	8	10	630
Адаптер CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	M18x1,5	10	10	630
Адаптер CES M18x1,5 / CES M20x1,5	M18x1,5	M20x1,5	10	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5	12	12	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M22x1,5	M20x1,5	M22x1,5	12	14	630
Адаптер CES M20x1,5 / CES M24x1,5	M20x1,5	M24x1,5	12	16	630
Адаптер CES M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	14	14	630
Адаптер CES M22x1,5 / CES M24x1,5	M22x1,5	M24x1,5	14	16	400
Адаптер CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	M24x1,5	16	16	400
Адаптер CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	M30x2	20	20	400
Адаптер CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	M36x2	25	25	400
Адаптер CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	M42x2	30	30	400
Адаптер CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	M52x2	38	38	400



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




90

Адаптер кутовий 90° CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F		
Адаптер кутовий 90° CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер кутовий 90° CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер кутовий 90° CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер кутовий 90° CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер кутовий 90° CES M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер кутовий 90° CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер кутовий 90° CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер кутовий 90° CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер кутовий 90° CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер кутовий 90° CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер кутовий 90° DKOS – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - CES.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, з одного боку внутрішня (гайка) – з іншого боку зовнішня.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F		
Адаптер кутовий 90° DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M22x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер кутовий 90° DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер кутовий 90° DKOS M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник CES – CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	Е, F, G		
Адаптер трійник CES M14x1,5 / CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник CES M16x1,5 / CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник CES M18x1,5 / CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник CES M20x1,5 / CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник CES M22x1,5 / CES M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник CES M24x1,5 / CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник CES M30x2 / CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник CES M36x2 / CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник CES M42x2 / CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник CES M52x2 / CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник CES – DKOS – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** CES - DKOS - CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 24 градуса - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох боків, внутрішня (гайка) по середині.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник CES M14x1,5 / DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник CES M16x1,5 / DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник CES M18x1,5 / DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник CES M20x1,5 / DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник CES M22x1,5 / DKOS M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник CES M24x1,5 / DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник CES M30x2 / DKOS M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник CES M36x2 / DKOS M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник CES M42x2 / DKOS M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник CES M52x2 / DKOS M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер трійник DKOS – CES – CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - CES - CES.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Внутрішній конус 24 градуса - Внутрішній конус 24 градуса.
- **Різьба:** Метрична, зовнішня з двох сторін, внутрішня (гайка) з боку.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F, G		
Адаптер трійник DKOS M14x1,5 / CES M14x1,5 / CES M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер трійник DKOS M16x1,5 / CES M16x1,5 / CES M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер трійник DKOS M18x1,5 / CES M18x1,5 / CES M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер трійник DKOS M20x1,5 / CES M20x1,5 / CES M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер трійник DKOS M22x1,5 / CES M24x1,5 / CES M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер трійник DKOS M24x1,5 / CES M24x1,5 / CES M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер трійник DKOS M30x2 / CES M30x2 / CES M30x2	M30x2	20	400
Адаптер трійник DKOS M36x2 / CES M36x2 / CES M36x2	M36x2	25	400
Адаптер трійник DKOS M42x2 / CES M42x2 / CES M42x2	M42x2	30	400
Адаптер трійник DKOS M52x2 / CES M52x2 / CES M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер DKOS – DKOS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKOS - DKOS.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце - Зовнішній конус 24 градуса та гумове кільце.
- **Різьба:** Метрична, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Діаметр трубки	Робочий тиск, бар
	E, F	D1, D2	
Адаптер DKOS M14x1,5 / DKOS M14x1,5	M14x1,5	6	630
Адаптер DKOS M16x1,5 / DKOS M16x1,5	M16x1,5	8	630
Адаптер DKOS M18x1,5 / DKOS M18x1,5	M18x1,5	10	630
Адаптер DKOS M20x1,5 / DKOS M20x1,5	M20x1,5	12	630
Адаптер DKOS M22x1,5 / DKOS M22x1,5	M22x1,5	14	630
Адаптер DKOS M24x1,5 / DKOS M24x1,5	M24x1,5	16	400
Адаптер DKOS M30x2 / DKOS M30x2	M30x2	20	400
Адаптер DKOS M36x2 / DKOS M36x2	M36x2	25	400
Адаптер DKOS M42x2 / DKOS M52x2	M42x2	30	400
Адаптер DKOS M52x2 / DKOS M52x2	M52x2	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер прямий AGR - AGR

- **Виробник:** ST Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGR 1/8" / AGR 1/8"	1/8"	1/8"	10	10	26	14
Адаптер AGR 1/8" / AGR 1/4"	1/8"	1/4"	10	12	28	19
Адаптер AGR 1/8" / AGR 3/8"	1/8"	3/8"	10	13,5	31,5	22
Адаптер AGR 1/4" / AGR 1/4"	1/4"	1/4"	12	12	30	19
Адаптер AGR 1/4" / AGR 3/8"	1/4"	3/8"	12	13,5	32	22
Адаптер AGR 1/4" / AGR 1/2"	1/4"	1/2"	12	16	38	27
Адаптер AGR 3/8" / AGR 3/8"	3/8"	3/8"	13,5	13,5	33	22
Адаптер AGR 3/8" / AGR 1/2"	3/8"	1/2"	13,5	16	39,5	27
Адаптер AGR 1/2" / AGR 1/2"	1/2"	1/2"	16	17,5	42	27
Адаптер AGR 1/2" / AGR 5/8"	1/2"	5/8"	16	17,5	43,5	30
Адаптер AGR 1/2" / AGR 1"	1/2"	1"	17,5	20,5	52,5	41
Адаптер AGR 1/2" / AGR 3/4"	1/2"	3/4"	16	18,5	43,5	32
Адаптер AGR 5/8" / AGR 5/8"	5/8"	5/8"	17,5	17,5	45	30
Адаптер AGR 3/4" / AGR 3/4"	3/4"	3/4"	17,5	18,5	48	32
Адаптер AGR 3/4" / AGR 1"	3/4"	1"	17,5	20,5	52,5	41
Адаптер AGR 3/4" / AGR 1.1/4"	3/4"	1.1/4"	20,5	20,5	58	50
Адаптер AGR 1" / AGR 1"	1"	1"	20,5	20,5	54	41
Адаптер AGR 1.1/4" / AGR 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	20,5	20,5	58	50
Адаптер AGR 1.1/4" / AGR 1.1/2"	1.1/4"	1.1/2"	23	23	63	55
Адаптер AGR 1.1/2" / AGR 1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	23	23	63	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини






Адаптер кутовий 90° AGR – AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1
	E, F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AGR 1/8" / AGR 1/8"	1/8"	19,8	19,5	11
Адаптер кутовий 90° AGR 1/4" / AGR 1/4"	1/4"	24,5	24,5	14
Адаптер кутовий 90° AGR 3/8" / AGR 3/8"	3/8"	27,5	27,5	17
Адаптер кутовий 90° AGR 1/2" / AGR 1/2"	1/2"	34,5	34,5	22
Адаптер кутовий 90° AGR 5/8" / AGR 5/8"	5/8"	35	35	22
Адаптер кутовий 90° AGR 3/4" / AGR 3/4"	3/4"	40	40	27
Адаптер кутовий 90° AGR 1" / AGR 1"	1"	46	46	32
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/4" / AGR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	50,5	41
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/2" / AGR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	57,5	48




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер кутовий 90° AGR – DKR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - DKR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, з одного боку зовнішня – з іншого боку внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
	Е, F	А	В		
Адаптер кутовий 90° AGR 1/8" / DKR 1/8"	1/8"	19,8	5,5	11	14
Адаптер кутовий 90° AGR 1/4" / DKR 1/4"	1/4"	24,5	5,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AGR 3/8" / DKR 3/8"	3/8"	27,5	6,3	17	22
Адаптер кутовий 90° AGR 1/2" / DKR 1/2"	1/2"	34,5	6,3	22	27
Адаптер кутовий 90° AGR 5/8" / DKR 5/8"	5/8"	35	9,5	22	30
Адаптер кутовий 90° AGR 3/4" / DKR 3/4"	3/4"	40	10,9	27	32
Адаптер кутовий 90° AGR 1" / DKR 1"	1"	46	11	32	41
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/4" / DKR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	11,7	41	50
Адаптер кутовий 90° AGR 1.1/2" / DKR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	13	48	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



➤ Підшипники
 ➤ Елементи транспортерів
 ➤ Привідні паси
 ➤ Електродвигуни

➤ Редуктори
 ➤ Ланцюги
 ➤ Фільтри
 ➤ Оливи

➤ Рукава високого тиску
 ➤ Ущільнення
 ➤ та інші запчастини


35 РОКІВ
 БЕЗПЕРЕВНОГО РУХУ ВПЕРЕД






Адаптер трійник AGR – AGR – AGR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR - AGR - AGR.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів - Внутрішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Труба дюймова BSP, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри			Ключ, S1
	E, F, G	A	B	C	
Адаптер трійник AGR 1/8" - AGR 1/8" - AGR 1/8"	1/8"	19,8	19,8	19,8	11
Адаптер трійник AGR 1/4" - AGR 1/4" - AGR 1/4"	1/4"	24,5	24,5	24,5	14
Адаптер трійник AGR 3/8" - AGR 3/8" - AGR 3/8"	3/8"	27,5	27,5	27,5	17
Адаптер трійник AGR 1/2" - AGR 1/2" - AGR 1/2"	1/2"	34,5	34,5	34,5	22
Адаптер трійник AGR 5/8" - AGR 5/8" - AGR 5/8"	5/8"	35	35	35	22
Адаптер трійник AGR 3/4" - AGR 3/4" - AGR 3/4"	3/4"	40	40	40	27
Адаптер трійник AGR 1" - AGR 1" - AGR 1"	1"	46	46	46	32
Адаптер трійник AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4"	1.1/4"	50,5	50,5	50,5	41
Адаптер трійник AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2"	1.1/2"	57,5	57,5	57,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер DKR – DKR

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKR - DKR.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 60 градусів -
Зовнішній конус 60 градусів.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2
	E, F	A, B	L	
Адаптер трійник AGR 1/8" - AGR 1/8" - AGR 1/8"	1/8"	5,5	21	14
Адаптер трійник AGR 1/4" - AGR 1/4" - AGR 1/4"	1/4"	5,5	25	19
Адаптер трійник AGR 3/8" - AGR 3/8" - AGR 3/8"	3/8"	6,3	29,5	22
Адаптер трійник AGR 1/2" - AGR 1/2" - AGR 1/2"	1/2"	7,5	31	27
Адаптер трійник AGR 5/8" - AGR 5/8" - AGR 5/8"	5/8"	9,5	31,5	30
Адаптер трійник AGR 3/4" - AGR 3/4" - AGR 3/4"	3/4"	10,9	33,5	32
Адаптер трійник AGR 1" - AGR 1" - AGR 1"	1"	11,7	36,5	51
Адаптер трійник AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4" - AGR 1.1/4"	1.1/4"	11,7	40	50
Адаптер трійник AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2" - AGR 1.1/2"	1.1/2"	13	42	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер портовий AGR - CEL

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR – CEL.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F) - Внутрішній конус 24 градуса (E).
- **Різьба:** Зовнішня трубна дюймова BSP - Зовнішня метрична.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.

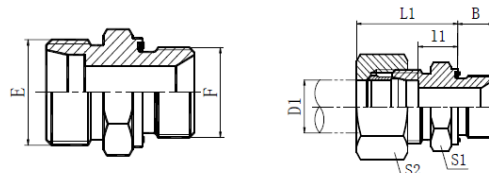

Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер портовий AGR 1/4" - CEL M14x1.5	M14x1,5	1/4"	8	315
Адаптер портовий AGR 1/4" - CEL M16x1.5	M16x1,5	1/4"	10	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M16x1.5	M16x1,5	3/8"	10	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M18x1.5	M18x1,5	3/8"	12	315
Адаптер портовий AGR 3/8" - CEL M22x1.5	M22x1,5	3/8"	15	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M16x1.5	M16x1,5	1/2"	10	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M18x1.5	M18x1,5	1/2"	12	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M22x1.5	M22x1,5	1/2"	15	315
Адаптер портовий AGR 1/2" - CEL M26x1.5	M26x1,5	1/2"	18	315
Адаптер портовий AGR 3/4" - CEL M26x1.5	M26x1,5	3/4"	18	315
Адаптер портовий AGR 3/4" - CEL M30x2	M30x2	3/4"	22	160
Адаптер портовий AGR 1" - CEL M36x2	M36x2	1"	28	160
Адаптер портовий AGR 1.1/4" - CEL M45x2	M45x2	1.1/4"	35	160
Адаптер портовий AGR 1.1/2" - CEL M52x2	M52x2	1.1/2"	42	160



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер портовий AGR - CES

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGR – CES.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 60 градусів та гумове кільце (в порт) (F) - Внутрішній конус 24 градуса (E).
- **Різьба:** Зовнішня трубна дюймова BSP - Зовнішня метрична.
- **Кут фітинга:** Прямий
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.

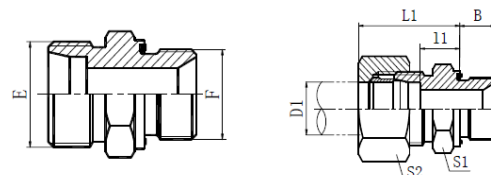

Позначення	Приєднувальна різьба		Діаметр трубки, D1	Робочий тиск, бар
	E	F		
Адаптер портовий AGR 1/4" - CES M14x1.5	M14x1,5	1/4"	6	630
Адаптер портовий AGR 1/4" - CES M16x1.5	M16x1,5	1/4"	8	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M16x1.5	M16x1,5	3/8"	8	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M18x1.5	M18x1,5	3/8"	10	630
Адаптер портовий AGR 3/8" - CES M20x1.5	M20x1,5	3/8"	12	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M20x1.5	M20x1,5	1/2"	12	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M22x1.5	M22x1,5	1/2"	14	630
Адаптер портовий AGR 1/2" - CES M24x1.5	M24x1,5	1/2"	16	400
Адаптер портовий AGR 3/4" - CES M30x2	M30x2	3/4"	20	400
Адаптер портовий AGR 3/4" - CES M36x2	M36x2	3/4"	25	400
Адаптер портовий AGR 1" - CES M36x2	M36x2	1"	25	400
Адаптер портовий AGR 1" - CES M42x2	M42x2	1"	30	400
Адаптер портовий AGR 1.1/4" - CES M52x2	M52x2	1.1/4"	35	400




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер прямий AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	7/16"x20	14	14	34	12
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 1/2"	7/16"x20	1/2"x20	14	14	34	14
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 9/16"	7/16"x20	9/16"x18	14	14,1	34,1	17
Адаптер AGJ 7/16" - AGJ 3/4"	7/16"x20	3/4"x16	14	16,7	38,5	22
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	1/2"x20	14	14	34	14
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 9/16"	1/2"x20	9/16"x18	14	14,1	34	17
Адаптер AGJ 1/2" - AGJ 3/4"	1/2"x20	3/4"x16	14	16,7	38,5	22
Адаптер AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	14,1	14,1	34,2	17
Адаптер AGJ 9/16" - AGJ 3/4"	9/16"x18	3/4"x16	14,1	16,7	34,2	22
Адаптер AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	5/8"x18	14,1	16,7	34,2	27
Адаптер AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	3/4"x16	16,7	16,7	42	22
Адаптер AGJ 3/4" - AGJ 7/8"	3/4"x16	7/8"x14	16,7	19,3	44	24
Адаптер AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	7/8"x14	19,3	21,9	51	24
Адаптер AGJ 7/8" - AGJ 1.1/16"	7/8"x14	1.1/16"x12	19,3	21,9	51	30
Адаптер AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	1.1/16"x12	21,9	21,9	54	30
Адаптер AGJ 1.1/16" - AGJ 1.5/16"	1.1/16"x12	1.5/16"x12	21,9	23,1	56	36
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	1.5/16"x12	23,1	22,6	57	36
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/8"	1.5/16"x12	1.5/8"x12	23,1	23,1	60,5	46
Адаптер AGJ 1.5/16" - AGJ 1.7/8"	1.5/16"x12	1.7/8"x12	23,1	23,1	65,5	50
Адаптер AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	1.5/8"x12	24,3	24,3	62	46
Адаптер AGJ 1.5/8" - AGJ 1.7/8"	1.5/8"x12	1.7/8"x12	24,3	27,5	67	50
Адаптер AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	1.7/8"x12	27,5	27,5	70	50
Адаптер AGJ 2.1/2" - AGJ 2.1/2"	2.1/2"x12	2.1/2"x12	33,9	33,9	85	65




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер кутовий 90° AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальн а різьба	Розміри		Ключ, S1
	E, F	A	B	
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	24,5	24,5	11
Адаптер кутовий 90° AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	26,6	26,6	14
Адаптер кутовий 90° AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	26,9	26,9	14
Адаптер кутовий 90° AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	31	31	17
Адаптер кутовий 90° AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	32	32	19
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	37,8	37,8	22
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	44,2	27
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	49	33
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	62,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер кутовий 90° AGJ – DKJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - DKJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса (E) - Внутрішній конус 74 градуса (F).
- **Різьба:** Дюймова UNF, з одного боку зовнішня – з іншого боку зовнішня внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба E, F	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
		A	B		
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/16" - DKJ 7/16"	7/16"x20	24,5	9	11	15
Адаптер кутовий 90° AGJ 1/2" - DKJ 1/2"	1/2"x20	26,6	9,5	14	17
Адаптер кутовий 90° AGJ 9/16" - DKJ 9/16"	9/16"x18	26,9	10,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AGJ 5/8" - DKJ 5/8"	5/8"x18	31	10,5	17	22
Адаптер кутовий 90° AGJ 3/4" - DKJ 3/4"	3/4"x16	32	11	19	24
Адаптер кутовий 90° AGJ 7/8" - DKJ 7/8"	7/8"x14	37,8	14	22	27
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.1/16" - DKJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	16	27	32
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/16" - DKJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	17	33	41
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.5/8" - DKJ 1.5/8"	1.5/8"x12	55,5	20	41	50
Адаптер кутовий 90° AGJ 1.7/8" - DKJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	20	48	55




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер трійник AGJ – AGJ – AGJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - AGJ - AGJ.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса - Зовнішній конус 74 градуса - Зовнішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна а різьба	Розміри			Ключ, S1
	E, F, G	A	B	C	
Адаптер трійник AGJ 7/16" - AGJ 7/16" - AGJ 7/16"	7/16"x20	24,5	24,5	24,5	11
Адаптер трійник AGJ 1/2" - AGJ 1/2" - AGJ 1/2"	1/2"x20	26,6	26,6	26,6	14
Адаптер трійник AGJ 9/16" - AGJ 9/16" - AGJ 9/16"	9/16"x18	26,9	26,9	26,9	14
Адаптер трійник AGJ 5/8" - AGJ 5/8" - AGJ 5/8"	5/8"x18	31	31	31	17
Адаптер трійник AGJ 3/4" - AGJ 3/4" - AGJ 3/4"	3/4"x16	32	32	32	19
Адаптер трійник AGJ 7/8" - AGJ 7/8" - AGJ 7/8"	7/8"x14	37,8	37,8	37,8	22
Адаптер трійник AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16" - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	44,2	44,2	44,2	27
Адаптер трійник AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16" - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	49	49	49	33
Адаптер трійник AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8" - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	56,5	56,5	56,5	41
Адаптер трійник AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8" - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	62,5	62,5	62,5	48



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер DKJ – DKJ

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DKJ - DKJ.
- **Тип ущільнення:** Внутрішній конус 74 градуса - Внутрішній конус 74 градуса.
- **Різьба:** Дюймова UNF, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2
	Е, F	А, В	L	
Адаптер DKJ 7/16" - DKJ 7/16"	7/16"x20	9	19	15
Адаптер DKJ 1/2" - DKJ 1/2"	1/2"x20	9,5	21	17
Адаптер DKJ 9/16" - DKJ 9/16"	9/16"x18	10,5	21	19
Адаптер DKJ 5/8" - DKJ 5/8"	5/8"x18	10,5	21	22
Адаптер DKJ 3/4" - DKJ 3/4"	3/4"x16	11	26	24
Адаптер DKJ 7/8" - DKJ 7/8"	7/8"x14	13	27	27
Адаптер DKJ 1.1/16" - DKJ 1.1/16"	1.1/16"x12	15	29	32
Адаптер DKJ 1.5/16" - DKJ 1.5/16"	1.5/16"x12	16	29	41
Адаптер DKJ 1.5/8" - DKJ 1.5/8"	1.5/8"x12	17	35	50
Адаптер DKJ 1.7/8" - DKJ 1.7/8"	1.7/8"x12	20	37	55




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Адаптер портовий AGJ - UNF

- **Виробник:** ST Hose (Китай).
- **Стандарт:** AGJ - UNF.
- **Тип ущільнення:** Зовнішній конус 74 градуса (E) – По торцю та гумове кільце (в порт) (F).
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 7/16"	7/16"x20	7/16"x20	14	9,14	29	14
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 1/2"	7/16"x20	1/2"x20	14	9,14	29	17
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 9/16"	7/16"x20	9/16"x18	14	9,93	30	17
Адаптер UNF 7/16" OR - AGJ 3/4"	7/16"x20	3/4"x16	14	11,13	33	22
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 7/16"	1/2"x20	7/16"x20	14	9,14	29	14
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 1/2"	1/2"x20	1/2"x20	14	9,14	29	17
Адаптер UNF 1/2" OR - AGJ 9/16"	1/2"x20	9/16"x18	14	9,93	30	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 7/16"	9/16"x18	7/16"x20	14,1	9,14	29	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 1/2"	9/16"x18	1/2"x20	14,1	9,14	29,5	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	14,1	9,93	30	17
Адаптер UNF 9/16" OR - AGJ 3/4"	9/16"x18	3/4"x16	14,1	11,13	33	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 7/16"	3/4"x16	7/16"x20	16,7	9,14	34	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 9/16"	3/4"x16	9/16"x18	16,7	9,93	35	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 3/4"	3/4"x16	3/4"x16	16,7	11,13	36	22
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 7/8"	3/4"x16	7/8"x14	16,7	12,7	40	27
Адаптер UNF 3/4" OR - AGJ 1.1/16"	3/4"x16	1.1/16"x12	16,7	15,09	43	32
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 3/4"	7/8"x14	3/4"x16	19,3	11,13	39	24
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 7/8"	7/8"x14	7/8"x14	19,3	12,7	42,5	27
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 1.1/16"	7/8"x14	1.1/16"x12	19,3	15,09	45,5	32
Адаптер UNF 7/8" OR - AGJ 1.3/16"	7/8"x14	1.3/16"x12	19,3	15,09	45,5	36




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 7/8"	1.1/16"x12	7/8"x14	21,9	12,7	45	30
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.1/16"	1.1/16"x12	1.1/16"x12	21,9	15,09	48	32
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.3/16"	1.1/16"x12	1.3/16"x12	21,9	15,09	48	32
Адаптер UNF 1.1/16" OR - AGJ 1.5/16"	1.1/16"x12	1.5/16"x12	21,9	15,09	48	38
Адаптер UNF 1.3/16" OR - AGJ 1.3/16"	1.3/16"x12	1.3/16"x12	22,6	15,09	48,5	36
Адаптер UNF 1.5/16" OR - AGJ 1.5/16"	1.5/16"x12	1.5/16"x12	23,1	15,09	49	38
Адаптер UNF 1.5/8" OR - AGJ 1.5/8"	1.5/8"x12	1.5/8"x12	24,3	15,09	52,5	46
Адаптер UNF 1.7/8" OR - AGJ 1.7/8"	1.7/8"x12	1.7/8"x12	27,5	15,09	57,5	55



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер прямий AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS - AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба		Розміри			Ключ, S1
	E	F	A	B	L	
Адаптер AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	9/16"x18	9/16"x18	9,8	9,8	27,5	17
Адаптер AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 11/16"	9/16"x18	11/16"x16	9,8	11,2	29,7	19
Адаптер AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	11/16"x16	11/16"x16	11,2	11,2	31,1	19
Адаптер AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 13/16"	11/16"x16	13/16"x16	11,2	12,8	33,8	22
Адаптер AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	13/16"x16	13/16"x16	12,8	12,8	35,4	22
Адаптер AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 1"	13/16"x16	1"x14	12,8	15,5	40	27
Адаптер AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	1"x14	1"x14	15,5	15,5	42,5	27
Адаптер AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1.3/16"	1"x14	1.3/16"x12	15,5	17	45,5	32
Адаптер AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	1.3/16"x12	1.3/16"x12	17	17	47,1	32
Адаптер AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.3/16"x12	1.7/16"x12	17	17,5	45,5	38
Адаптер AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.7/16"x12	1.7/16"x12	17,5	17,5	49,3	38



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер кутовий 90° AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS - AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з обох боків.
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1
		A	B	
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	9/16"x18	23	23	14
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	11/16"x16	27,5	27,5	19
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	13/16"x16	31	31	22
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	1"x14	36,5	36,5	27
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	1.3/16"x12	41	41	30
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	1.7/16"x12	44,5	44,5	36



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Адаптер кутовий 90° AG-ORFS – DK-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS – DK-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю - По торцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, з одного боку зовнішня – з іншого боку внутрішня (гайка).
- **Кут фітинга:** Кутовий 90 градусів.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ, S1	Ключ, S2
	E, F	A	B		
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 9/16" - DK-ORFS 9/16"	7/16"x20	23	8,5	14	19
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 11/16" - DK-ORFS 11/16"	1/2"x20	27,5	8,5	19	22
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 13/16" - DK-ORFS 13/16"	9/16"x18	31	11	22	27
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1" - DK-ORFS 1"	5/8"x18	36,5	15	27	30
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.3/16" - DK-ORFS 1.3/16"	3/4"x16	41	15	30	36
Адаптер кутовий 90° AG-ORFS 1.7/16" - DK-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	44,5	15	36	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





Адаптер трійник AG-ORFS – AG-ORFS – AG-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** AG-ORFS – AG-ORFS – AG-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю та гумовому кільцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, зовнішня з трьох боків.
- **Кут фітинга:** Трійник.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри	Ключ, S1
	Е, F, G	А, В, С	
Адаптер трійник AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16" - AG-ORFS 9/16"	7/16"x20	23	14
Адаптер трійник AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16" - AG-ORFS 11/16"	1/2"x20	27,5	19
Адаптер трійник AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16" - AG-ORFS 13/16"	9/16"x18	31	22
Адаптер трійник AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1" - AG-ORFS 1"	5/8"x18	36,5	27
Адаптер трійник AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16" - AG-ORFS 1.3/16"	3/4"x16	41	30
Адаптер трійник AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16" - AG-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	44,5	36




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




Адаптер DK-ORFS – DK-ORFS

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт:** DK-ORFS – DK-ORFS.
- **Тип ущільнення:** По торцю - По торцю.
- **Різьба:** Дюймова UNF, внутрішня (гайка) з двох боків.
- **Кут фітинга:** Прямий.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.
- **Покриття:** Гальванічне.



Позначення	Приєднувальна різьба	Розміри		Ключ S1, S2, S3
	E, F	A, B	L	
Адаптер DK-ORFS 9/16" - DK-ORFS 9/16"	7/16"x20	8,5	33,5	19
Адаптер DK-ORFS 11/16" - DK-ORFS 11/16"	1/2"x20	10	40,5	22
Адаптер DK-ORFS 13/16" - DK-ORFS 13/16"	9/16"x18	11	44,5	27
Адаптер DK-ORFS 1" - DK-ORFS 1"	5/8"x18	13,5	52,5	30
Адаптер DK-ORFS 9/16" - AGDKORFS 1.3/16"	3/4"x16	15	56	36
Адаптер DK-ORFS 1.7/16" - DK-ORFS 1.7/16"	7/8"x14	15	59,5	41



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Металогумові кільця

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Матеріал:** Зовнішнє металеве кільце — оцинкована сталь; внутрішній ущільнювальний вкладиш — маслобензостійка гума.
- **Призначення:** герметизація з'єднань у гідравлічних системах та інших вузлах, де потрібне надійне ущільнення під болт або різьбовий штуцер.

Застосування: гідравлічні системи, фітинги та різьбові з'єднання. Підбір кільця здійснюється відповідно до типорозміру болта або різьби з'єднання.



Позначення	Болт
Металогумове кільце G 1/8 BSP	G 1/8"x28
Металогумове кільце G 1/4 BSP	G 1/4"x19
Металогумове кільце G 3/8 BSP	G 3/8"x19
Металогумове кільце G 1/2 BSP	G 1/2"x14
Металогумове кільце G 5/8 BSP	G 5/8"x14
Металогумове кільце G 3/4 BSP	G 3/4"x14
Металогумове кільце G 1 BSP	G 1"x11
Металогумове кільце G 1.1/4 BSP	G 1.1/4"x11
Металогумове кільце G 1.1/2 BSP	G 1.1/2"x11
Металогумове кільце G 2 BSP	G 2"x11

Позначення	Болт
Металогумове кільце M10	M8×1
Металогумове кільце M12	M10×1
Металогумове кільце M14	M12×1,5
Металогумове кільце M16	M14×1,5
Металогумове кільце M18	M16×1,5
Металогумове кільце M20	M18×1,5
Металогумове кільце M22	M10×1
Металогумове кільце M24	M12×1,5
Металогумове кільце M26	M14×1,5
Металогумове кільце M27	M16×1,5
Металогумове кільце M30	M18×1,5
Металогумове кільце M33	M14×1,5
Металогумове кільце M36	M16×1,5



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40




5. ШВИДКОРОЗ'ЄМНІ З'ЄДНАННЯ

Швидкокороз'ємні з'єднання 7241-A (під ключ)

- Виробник: CT Hose (Китай).
- Стандарт виготовлення, ISO: 7241-A.
- Умовний прохід: Size 1/2" (12 mm).
- Двостороннє "з'єднання-роз'єднання" напівмуфт.
- Номінальний потік: 85 л/хв.
- Діапазон температур: -25°C до +125°C.
- Тип ущільнення: Внутрішній конус 60 градусів.
- Різьба: Метрична, зовнішня.
- Матеріал: Оцинкована сталь.

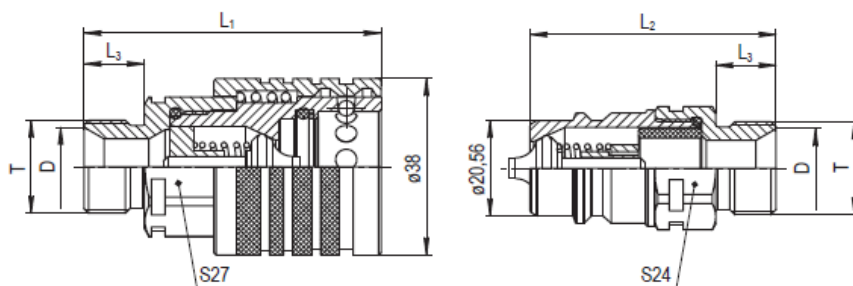

Найменування ШРЗ у зборі	Різьба Т	Ключ S	L1, мм	L2, мм	L3, мм	Найменування муфти (мама) та ніпеля (папа)
ШРЗ у зборі S19 ISO-A AGM(M16x1,5)	M16x1,5	19	69	62	16	ШРЗ S19 ISO-A AGM(M16x1,5) Female ШРЗ S19 ISO-A AGM(M16x1,5) Male
ШРЗ у зборі S22 ISO-A AGM(M18x1,5)	M18x1,5	22	69	62	16	ШРЗ S22 ISO-A AGM(M18x1,5) Female ШРЗ S22 ISO-A AGM(M18x1,5) Male
ШРЗ у зборі S24 ISO-A AGM(M20x1,5)	M20x1,5	24	69	62	16	ШРЗ S24 ISO-A AGM(M20x1,5) Female ШРЗ S24 ISO-A AGM(M20x1,5) Male
ШРЗ у зборі S27 ISO-A AGM(M22x1,5)	M22x1,5	27	69	62	17	ШРЗ S27 ISO-A AGM(M22x1,5) Female ШРЗ S27 ISO-A AGM(M22x1,5) Male
ШРЗ у зборі S32 ISO-A AGM(M27x1,5)	M27x1,5	32	76	62	17	ШРЗ S32 ISO-A AGM(M27x1,5) Female ШРЗ S32 ISO-A AGM(M27x1,5) Male



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43


Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40






Швидкороз'ємні з'єднання ISO 7241-A BSP

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт виготовлення, ISO:** 7241-A.
- **Умовний прохід:** Size 1/4" (6 mm) - Size 1" (25 mm).
- **Кулькова фіксація напівмуфт, конічний клапан.**
- **Діапазон температур:** -25°C до +125°C.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, внутрішня.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.

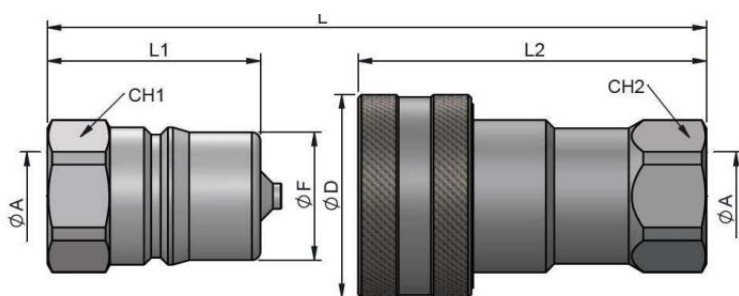

Найменування ШРЗ у зборі	Різьба ØA	L мм	Найменування муфти (мама) та ніпеля (папа)	ØF мм	ØD мм	CH1 мм	CH2 мм	L1 мм	L2 мм
ШРЗ у зборі ISO 7241-A 1/4" BSP	1/4"	72,5	ШРЗ ISO 7241-A 1/4" BSP Female		26,5		19		50
			ШРЗ ISO 7241-A 1/4" BSP Male	12		19		35,5	
ШРЗ у зборі ISO 7241-A 3/8" BSP	3/8"	75	ШРЗ ISO 7241-A 3/8" BSP Female		32,5		22		56
			ШРЗ ISO 7241-A 3/8" BSP Male	17,3		22		36,5	
ШРЗ у зборі ISO 7241-A 1/2" BSP	1/2"	88,5	ШРЗ ISO 7241-A 1/2" BSP Female		38,5		27		66
			ШРЗ ISO 7241-A 1/2" BSP Male	20,5		27		43,5	
ШРЗ у зборі ISO 7241-A 3/4" BSP	3/4"	110	ШРЗ ISO 7241-A 3/4" BSP Female		48,5		35		80,5
			ШРЗ ISO 7241-A 3/4" BSP Male	29		35		57	
ШРЗ у зборі ISO 7241-A 1" BSP	1"	170	ШРЗ ISO 7241-A 1" BSP Female		56		41		94,5
			ШРЗ ISO 7241-A 1" BSP Male	34,3		41		59,5	




Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Швидкороз'ємні з'єднання ISO 16028 BSP

- **Виробник:** CT Hose (Китай).
- **Стандарт виготовлення, ISO:** 16028.
- **Умовний прохід:** Size 1/4" (6 mm) - Size 1" (25 mm).
- **ШРЗ з плоским торцем.**
- **Діапазон температур:** -25°C до +125°C.
- **Різьба:** Трубна дюймова BSP, внутрішня.
- **Матеріал:** Оцинкована сталь.

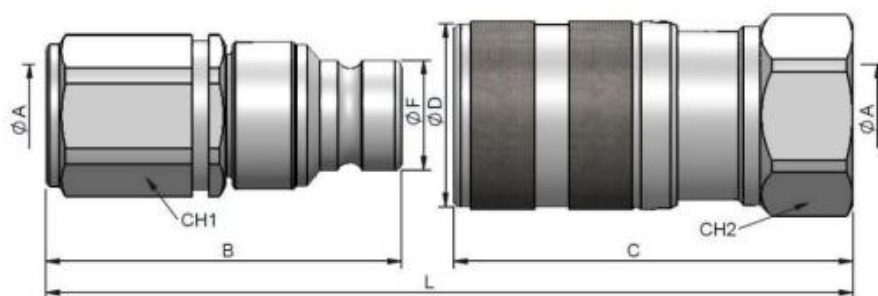

Найменування ШРЗ у зборі	Різьба $\varnothing A$	L мм	Найменування муфти (мама) та ніпеля (папа)	$\varnothing F$ мм	$\varnothing D$ мм	CH1 мм	CH2 мм	B мм	C мм
ШРЗ у зборі FLAT FACE (ISO 16028) 1/4" BSP	1/4"	96	ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1/4" BSP Female		28		20		58
			ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1/4" BSP Male	16,2		20		49	
ШРЗ у зборі FLAT FACE (ISO 16028) 3/8" BSP	3/8"	109	ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 3/8" BSP Female		32		24		68,5
			ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 3/8" BSP Male	19,8		24		55,5	
ШРЗ у зборі FLAT FACE (ISO 16028) 1/2" BSP	1/2"	130	ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1/2" BSP Female		38		32		75
			ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1/2" BSP Male	24,5		32		72	
ШРЗ у зборі FLAT FACE (ISO 16028) 3/4" BSP	3/4"	138	ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 3/4" BSP Female		42		36		80
			ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 3/4" BSP Male	29		35		57	
ШРЗ у зборі FLAT FACE (ISO 16028) 1" BSP	1"	170	ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1" BSP Female		56		41		94,5
			ШРЗ FLAT FACE (ISO 16028) 1" BSP Male	34,3		41		59,5	



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





6. ГІДРАВЛІЧНІ КУЛЬОВІ КРАНИ

- **Матеріал:** Високоякісна оцинкована сталь.
- **Робочий тиск:** Номінальний тиск PN 400 BAR. Максимальна герметичність без витоків.

1. Кран гідравличний двоходовий BSP



- **Призначення:** Повне перекриття або відкриття потоку робочої рідини в лінії гідросистеми мобільної та сільськогосподарської техніки.
- **Різьбове з'єднання:** Внутрішня дюймова різьба BSP.


Найменування товару	Різьба	Тиск, PN
Кран гідравличний двоходовий BSP 1/4"	1/4"	400 BAR
Кран гідравличний двоходовий BSP 3/8"	3/8"	400 BAR
Кран гідравличний двоходовий BSP 1/2"	1/2"	400 BAR
Кран гідравличний двоходовий BSP 3/4"	3/4"	400 BAR
Кран гідравличний двоходовий BSP 1"	1"	400 BAR

2. Кран гідравличний двоходовий "під ключ" AGM



- **Призначення:** Повне перекриття або відкриття потоку робочої рідини в лінії гідросистеми мобільної та сільськогосподарської техніки.
- **Різьбове з'єднання:** Зовнішня метрична різьба з ущільненням по внутрішньому конусу.

Найменування товару	Різьба / Ключ	Тиск, PN
Кран гідравличний двоходовий під ключ S24 AGM	M20x1.5 / S24	400 BAR
Кран гідравличний двоходовий під ключ S32 AGM	M27x1.5 / S32	400 BAR



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40





3. Кран гідравличний триходовий BSP тип L



- **Схема роботи (L-тип):** Вхідний потік спрямовується з одного входу поперемінно на один із двох вихідних потоків залежно від положення ручки.
- **Різьбове з'єднання:** Внутрішня дюймовая різьба BSP.


Найменування товару	Різьба	Тип затвору
Кран гідравличний триходовий BSP 1/4" тип L	1/4"	L-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 3/8" тип L	3/8"	L-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 1/2" тип L	1/2"	L-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 3/4" тип L	3/4"	L-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 1" тип L	1"	L-форма

4. Кран гідравличний триходовий "під ключ" AGM тип L



- **Схема роботи (L-тип):** Вхідний потік спрямовується з одного входу поперемінно на один із двох вихідних потоків залежно від положення ручки.
- **Різьбове з'єднання:** Зовнішня метрична різьба з ущільненням по внутрішньому конусу.

Найменування товару	Різьба / Ключ	Тиск, РН
Кран гідравличний триходовий під ключ S24 AGM	M20x1.5 / S24	400 BAR
Кран гідравличний триходовий під ключ S32 AGM	M27x1.5 / S32	400 BAR



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40



Підшипники
 Елементи транспортерів
 Привідні паси
 Електродвигуни
 Редуктори
 Ланцюги
 Фільтри
 Оливи
 Рукава високого тиску
 Ущільнення
 та інші запчастини





5. Кран гідравличний триходовий BSP тип Т



- **Схема роботи (Т-тип):** Вхідний потік спрямовується з одного входу одночасно на два вихідні потоки залежно від положення ручки.
- **Різьбове з'єднання:** Внутрішня дюймова різьба BSP.


Найменування товару	Різьба	Схема затвору
Кран гідравличний триходовий BSP 1/4" тип Т	1/4"	Т-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 3/8" тип Т	3/8"	Т-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 1/2" тип Т	1/2"	Т-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 3/4" тип Т	3/4"	Т-форма
Кран гідравличний триходовий BSP 1" тип Т	1"	Т-форма

6. Кран гідравличний триходовий "під ключ" AGM тип Т



- **Схема роботи (Т-тип):** Вхідний потік спрямовується з одного входу одночасно на два вихідні потоки залежно від положення ручки.
- **Різьбове з'єднання:** Зовнішня метрична різьба з ущільненням по внутрішньому конусу.

Найменування товару	Різьба / Ключ	Тиск, РН
Кран гідравличний триходовий під ключ S24 AGM	M20x1.5 / S24	400 BAR
Кран гідравличний триходовий під ключ S32 AGM	M27x1.5 / S32	400 BAR



Київ: +38 (050) 400-41-33 | +38 (050) 400-38-53
 Дніпро: +38 (050) 400-41-22
 Одеса: +38 (050) 301-95-03 | +38 (050) 401-40-18 | +38 (050) 398-66-40
 Запоріжжя: +38 (050) 364-21-16
 Кременчук: +38 (050) 402-76-70
 Вінниця: +38 (050) 472-64-16
 Львів: +38 (050) 168-20-43

Миколаїв: +38 (095) 640-00-53
 Суми: +38 (050) 196-84-00 | +38 (050) 400-36-58
 Тернопіль: +38 (050) 436-75-40
 Рівне: +38 (050) 309-78-18
 Умань: +38 (050) 308-70-37 | +38 (050) 384-37-85
 Кропивницький: +38 (050) 109-76-40

