

# TTR

Рукав для очистки цистерн




**Применение:**

- ☞ Специально сконструированный напорный рукав для очистки водой баков, цистерн и вагонов-цистерн.

**Примечания:**

- ☞ Доступен также с вулканизированным фланцем.

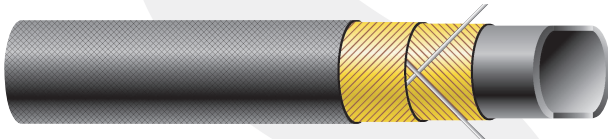

**Температурный режим:** -35°C/+95°C.

**Запас прочности:** 3 : 1

**Внутренний слой:** SBR, черный, гладкий.

**Армирование:** Тканевое усиление навивка, две перекрестные стальные проволоки.

**Наружный слой:** SBR, черный, устойчивый к воздействию абразивных средств, озона, морской воды и атмосферы, отпечаток от текстильного банджа

**Обозначение:** желтая непрерывная маркировка, радиально на расстоянии 5 ft (1,525 м).

| Номер позиции | Внутр. диаметр в |       | Толщ. ст. | Наружный     | Раб. давл.  | Усиление | Радиус изг. | Масса       | Длина бухты |
|---------------|------------------|-------|-----------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|               | мм               | дюйм  | в мм      | диаметр в мм | (макс.) бар |          | в (мин.) мм | прибл. kg/м | (макс.) м   |
| 56125 3880    | 38,0             | 1 1/2 | 8,0       | 54,0         | 25          | 2        | 250         | 1,55        | 40          |
| 56125 5180    | 51,0             | 2     | 8,0       | 67,0         | 25          | 2        | 300         | 2,00        | 40          |

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.semperflex.com](http://www.semperflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.