MERLETT

ЗАВЖДИ ДИВИМОСЯ ВПЕРЕД

ГНУЧКІ РІШЕННЯ

www.merlett.pl

L-022-01 - 0331.7883.30

ГРУПА MERLETT

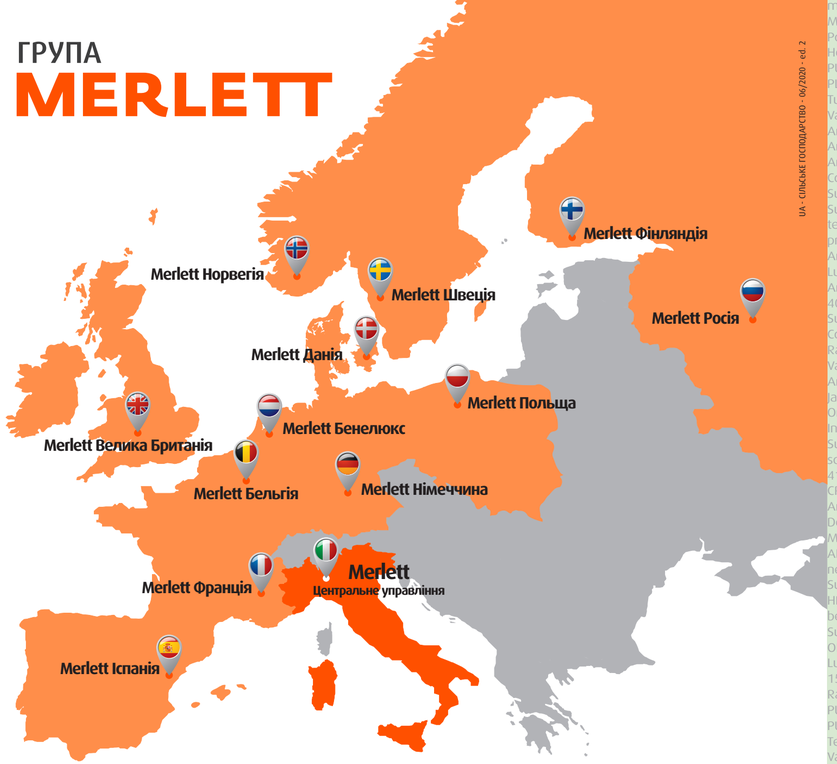

Як і ми на fb
like us on fb

www.merlett.pl - E-mail: office@merlett.pl

Merlett Polska Sp. z o.o.
ul. w. Mikołaja 1 62-080 Swadzim k. Poznania, Poland
Tel. +48 61 428 17 91 - fax: +48 61 424 45 96

Merlett
Центральне управління
Via XXV Aprile, 16 - 21020 - DAVERIO (Varese) - Ph. +39 0332 94.21.11/94.73.73 - Fax +39 0332 94.96.96
Via Brabbia, 1 - 21020 - VARANO BORGHI (Varese) - Ph. +39 0332 96.00.63 - Fax +39 0332 96.17.77
www.merlett.it - E-mail: merlett@merlett.it

UA - СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО - 06/2020 - ed. 2

MERLETT і зараз Continental

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

MERLETT

Made in Italy

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ARMORVIN® HNA - 913040

Шланг з м’якого ПВХ, зміцнений спіраллю з оцинкованої сталі, для всмоктування і перекачування харчових рідин.



Діапазон діаметрів від 10 мм до 100 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5° C + 65°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★

METALFLEX I - 912980

Шланг з м’якого ПВХ, зміцнений сталевою спіраллю, для всмоктування і перекачування промислових рідин.

Діапазон діаметрів від 10 мм до 60 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5° C + 65°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★

VACUPRESS® FLEX - 912934

Двошаровий шланг для всмоктування та пресування з ПВХ, зміцнений спіраллю з оцинкованої сталі і сіткою з поліефірної пряжі, для передачі рідин.

Діапазон діаметрів від 19 мм do 203 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	ISO 4649: 160 mm³
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 60°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★
АНТИ-УФ	★★★

VACUPRESS® OIL - 913047

Двошаровий шланг з термопластичних сумішей ПВХ, PU та нітрильного каучуку, зміцнений спіраллю з оцинкованої сталі та сіткою з поліефірної пряжі, для всмоктування та перекачування масел, блакитного дизельного палива, дизельного палива, біодизельного палива.

Діапазон діаметра від 19 мм до 63 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	ISO 4649:<90 mm³
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 55°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ OIL
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★

SUPERFLEX PU LR - 913066

Поліуретановий шланг зі спіраллю з мідної сталі, для всмоктування і транспортування пилу, тирси та абразивних матеріалів.

СТАВИТИСЯ POWER® BRIDGE

EASY PACK

Діапазон діаметрів від 20 мм do 600 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-40° C + 90°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця PU
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★
СТІЙКІСТЬ НА ОЗОН	★★★★★

RAGNO N 20 BAR - 915046

Шланг з ПВХ, зміцнений поліефірною пряжею, для обприскування під тиском інсектицидів, гербіцидів та інших рідин.

Рекомендований профіль внутрішнього з’єднання, що забезпечує надійність монтажу фітингу зі шлангом.

Діаметр діапазону 8x13 мм до 25x34 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5° C + 60°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★

JAMAICA M - 915098

Плоский шланг з еластичного ПВХ, зміцнений сіткою з поліефірної пряжі, стійкий до розтягування, для транспортування рідин під тиском.

Діапазон діаметрів від 20 мм до 204 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-5° C + 60°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★

SPIRALINA® - 926003

Спіраль з жорсткого ПВХ, з твердістю за шкалою SHORE’A D. (3 сек..) = 78 ± 3, для захисту гідравлічних шлангів від згинання та стирання (згідно з ISO 4649<150 mm³) а також для скручування шлангів в пучки.

Метод розрахунку: зовн. діаметр мм / вн. Діаметр мм x довжина шланга mt = mt Spiralina

діапазон діаметрів від 13x16 мм до 120x132 мм

ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-20° C + 70°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	жорстка ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★★★
СТІЙКІСТЬ НА СТИСНЕННЯ (зменшення діаметра близько 1/3 кг на 100 мм)	≥ 130
АНТИ УФ	≥ 200 h
САМО ЗАТУХАЮЧИЙ	UL94 V0
СТІЙКІСТЬ НА ОЗОН	від 20°C до 60° C ★★★★★

LUISIANA SUPERELASTIC - 911022

Шланг з ПВХ із жорсткою спіраллю ПВХ, для всмоктування та транспортування рідин.

Діапазон діаметрів від 20 мм до 152 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 55°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★

ARIZONA SUPERELASTIC - 911075

Шланги ПВХ із жорсткою спіральною ПВХ, для відсмоктування та відкачування рідин у зрошувальних, каналізаційних та вигрібних системах.



Діапазон діаметрів від 25 мм до 304 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ еластичність твердість SHORE A 57	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 55°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★★

MEDIUM - 911117

Шланги ПВХ із жорсткою спіральною ПВХ, для відсмоктування та відкачування рідин у зрошувальних, каналізаційних та вигрібних системах.

Діапазон діаметрів від 51 мм до 203 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ еластичність твердість SHORE A 57	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 55°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця ПВХ
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★★

OREGON PU ET - 911003

Шланг з поліуретану та полістиролу, зміцнений спіраллю з ПВХ, для всмоктування і транспортування матеріалів з абразивними властивостями та сухими продуктами харчування.

Діапазон діаметрів від 25 мм до 300 мм

ГЛАДКІСТЬ ПОВЕРХНІ	★★★★
ЕЛАСТИЧНІСТЬ	★★★★
СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ	★★★★★
ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-25° C + 85°C
ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ	таблиця PU
СТІЙКІСТЬ ДО УДАРІВ	★★★
СТІЙКІСТЬ ДО ГІДРОЛІЗУ	стійкість до гідролізу в воді з температурою 60° C
СТІЙКІСТЬ НА ОЗОН	★★★★★
СТІЙКІСТЬ НА МІКРООРГАНІЗМИ	★★★★★