


ПВХ стрічка з закритим кордом, що має підвищену стійкість до жирів тваринного та рослинного походження. Працює у середовищі підвищеної вологості. Призначена для транспортування харчових продуктів.

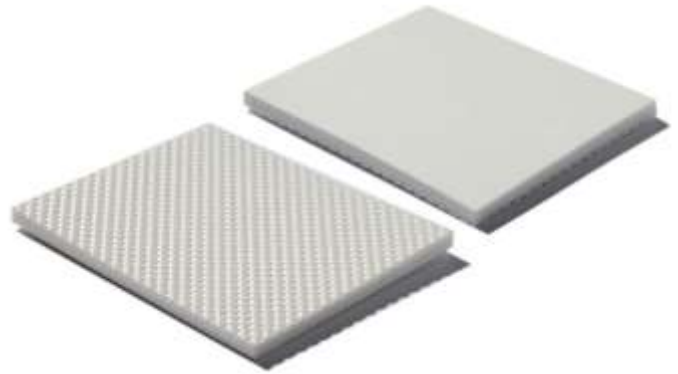

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,8 мм
Твердість верхнього покриття	65A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПВХ
Товщина нижнього покриття	0,5 мм
Структура нижнього покриття	Негативна піраміда, «вафелька», PN
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +70 °C
Вага	3,5 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК