


Стрічка зі 100% поліуретану, із закритим кордом, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Працює за умов підвищеної вологості.

Призначена для транспортування харчових продуктів.

Легка у очищенні.

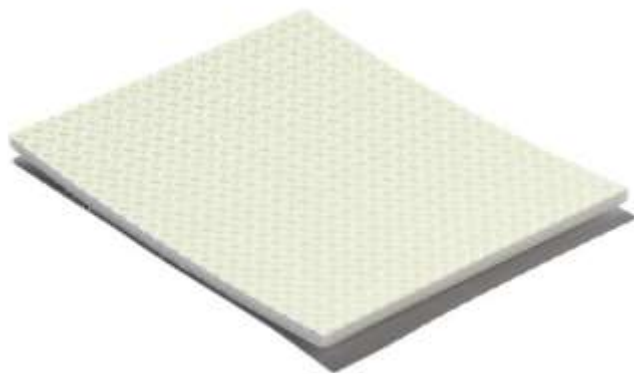

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2,5 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,6 мм
Твердість верхнього покриття	93А
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПУ
Товщина нижнього покриття	0,6 мм
Структура нижнього покриття	Рисове зерно, RG
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	2,45 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	70 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК