


ПВХ стрічка загального призначення с закритим кордом. Застосовується в агропромисловому комплексі, виробництві будівельних матеріалів, дерево та металообробці.

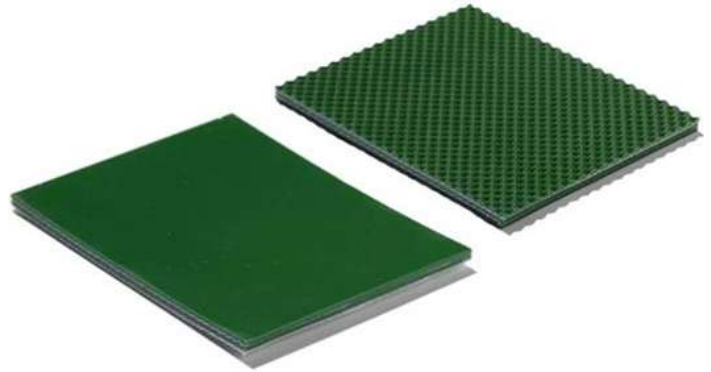

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,8 мм
Твердість верхнього покриття	65A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПВХ
Товщина нижнього покриття	0,5 мм
Структура нижнього покриття	Негативна піраміда, PN
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +70 °C
Вага	3,5 кг/м ²

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотнє обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	ТАК
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК