


ПВХ стрічка загального призначення, з підвищеною стійкістю до стирання та порізів.

Має товсте верхнє покриття, 2мм!

Призначена для транспортування важких та абразивних вантажів.

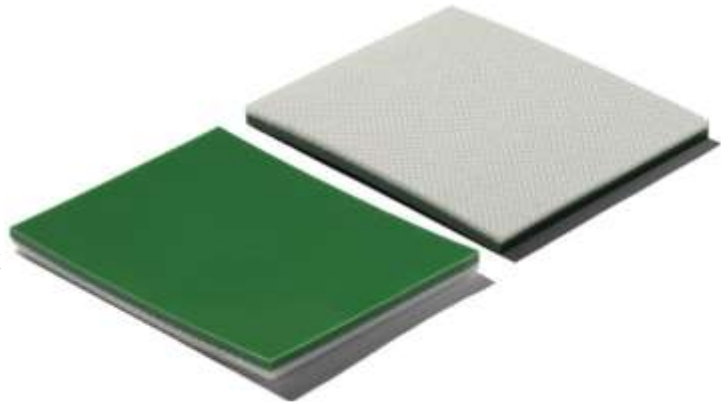

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3.5 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	2 мм
Твердість верхнього покриття	80A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	4,2 кг/м ²

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	80 мм
Зворотне обгинання	90 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК