


ПВХ стрічка загального призначення для важких умов експлуатації.
Має підвищену стійкість до стирання та порізів.
Призначена для транспортування важких вантажів.

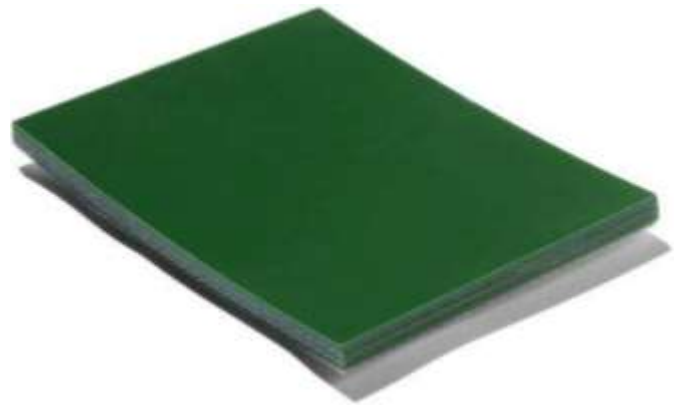

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	3
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	4 мм
Зусилля при подовженні на 1%	15 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	75A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	4,8 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	100 мм
Зворотне обгинання	150 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК