

ТИП JCC-S JUMBO CC-S



JUMBO CC-S® — это вариант норийного ковша CC-S для крайне тяжелых режимов работы, входящий в модельный ряд 4B High Efficiency.

Он предназначен для наиболее сложных условий эксплуатации, включая портовые терминалы, комбинаты по производству этанола и абразивные материалы.

Он обеспечивает наибольшую грузоподъемность и наибольшую толщину передней кромки, углов и стенок. Уникальная передняя кромка Iceberg обеспечивает стойкость к удару и длительный срок службы. Она сочетает проверенные особенности геометрии и конструкции CC-S с возможностью штабелирования, что экономит стоимость перевозки и место при складировании.

КОВШИ CC-S ДЛЯ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИЗ ПНД / НЕЙЛОНА / ПОЛИУРЕТАНА


Промышленность и сельское хозяйство



Нейлоновые ковши



*Ковши из ПНД

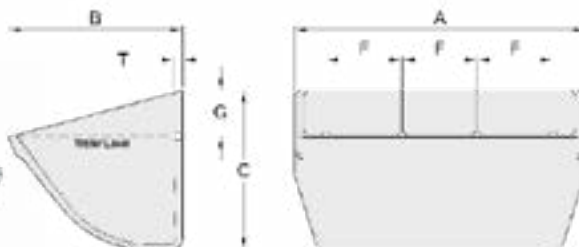

№	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	T (мм)	(кг)	Вместимость (литры)			№	Отверстия			Макс. Шт./м
							Z2 (всего)	Z3+10%	Z3 (вода)		E (Ø мм)	F (мм)	G (мм)	
JCC-S 14x8	377	234	211	148	13,0	2,20	9,47	8,14	7,40	5	11	75	60	4,6
JCC-S 16x8	432	234	211	148	13,0	2,42	10,92	9,41	8,55	6	11	70	60	4,6
JCC-S 18x8	483	234	211	148	13,0	2,70	12,42	10,7	9,73	5	11	95	60	4,6
JCC-S 20x8	534	234	211	148	13,0	2,86	13,83	11,94	10,85	6	11	90	60	4,6
JCC-S 22x8	585	234	211	148	13,5	3,26	15,16	11,94	11,89	6	11	100	60	4,6
JCC-S 24x8	634	234	211	148	13,5	3,52	16,51	14,26	12,96	7	11	90	60	4,6

* Ковши JCC-S из полиэтилена низкого давления имеют серый или синий цвет, а ковши из нейлона — темно-зеленый.

УНИКАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ КРОМКА ICEBERG®

Передняя кромка имеет максимальную толщину для максимального сопротивления износу и длительного срока службы. Треугольный профиль образует ребро жесткости на передней кромке ковша, что предотвращает прогиб и обеспечивает равномерную выгрузку в течение всего срока службы ковша. Клиновидная форма кромки имеет меньшую тенденцию к закапыванию. Это обеспечивает меньшее сопротивление материала, меньшую порчу материала и меньшее усилие работы системы ковшей.



- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ