


# POLYPENCO NBA И DIN 15234

Ковши **Polypenco** из литого нейлона предназначены для промышленного использования в тяжелых условиях и отличаются длительным сроком службы. Ковши **Polypenco** пригодны для установки как на новые, так и на имеющиеся нории и доступны в двух разновидностях: **NBA** — для применения в относительно узких нориях и **DIN** — для норий, соответствующих стандарту **DIN 15234**.

- Конструкция для тяжелых режимов работы с толстыми стенками
- Хорошие показатели стойкости к ударам, коррозии и износу обеспечивают длительный срок службы
- Подходит для цепных, ленточных и ковшовых норий
- Низкая адгезия предотвращает застревание материалов и позволяет добиваться максимальной емкости нории
- Стойкость к высокой температуре: работа с продуктами температурой до 110 °C

NBA И DIN 15234 ЛИТОЙ НЕЙЛОН, УСТОЙЧИВЫЙ К УДАРАМ, ИЗНОСУ И КОРРОЗИИ

Промышленность / липкие материалы

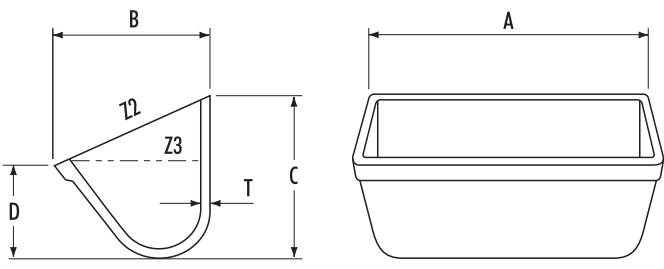

| №           | A<br>(мм) | B<br>(мм) | C<br>(мм) | D<br>(мм) | T<br>(мм) | (кг) | Вместимость (литры) |              |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|--------------|
|             |           |           |           |           |           |      | Z2<br>(всего)       | Z3<br>(вода) |
| NBA 8       | 206       | 111       | 127       | 73        | 8         | 0,59 | 1,20                | 0,98         |
| NBA 10      | 254       | 123       | 141       | 82        | 8         | 0,79 | 1,85                | 1,44         |
| NBA 12      | 318       | 167       | 164       | 93        | 8         | 1,13 | 4,50                | 2,70         |
| NBA 14      | 362       | 179       | 190       | 109       | 8         | 1,53 | 6,10                | 4,00         |
| NBA 15      | 370       | 206       | 223       | 131       | 8         | 1,80 | 8,57                | 5,76         |
| NBA 16      | 413       | 210       | 203       | 113       | 8         | 1,81 | 9,30                | 5,60         |
| NBA 18      | 457       | 198       | 229       | 143       | 8         | 2,50 | 11,10               | 7,50         |
| DIN 200/160 | 224       | 178       | 209       | 109       | 8         | 1,25 | 3,65                | 2,23         |
| DIN 250/180 | 274       | 199       | 233       | 121       | 8         | 1,59 | 5,60                | 3,54         |
| DIN 315/200 | 339       | 219       | 260       | 135       | 8         | 2,38 | 9,90                | 5,39         |
| DIN 400/225 | 426       | 244       | 291       | 153       | 8         | 3,18 | 15,20               | 9,05         |
| DIN 500/250 | 526       | 269       | 328       | 176       | 8         | 4,20 | 23,92               | 14,38        |
| DIN 630/280 | 656       | 301       | 364       | 193       | 8         | 5,44 | 37,20               | 22,70        |

Отверстия для болтов по указаниям заказчика

Для получения бесплатных услуг по инжинирингу и проектированию обращайтесь в компанию 4В или по адресу: [www.go4b.com](http://www.go4b.com)

