



Зачистные (окорочные) станки

Простота использования и безопасность.



Внутренняя и наружная зачистка

Одновременное выполнение внутренней и наружной зачистки за одну операцию.



Универсальность

Совместимость с рукавами и фитингами любых типов.



Ecoline

Бюджетное решение для нерегулярного использования.



USM 2



USM 10




USM 10 S



USM 100



USM 150

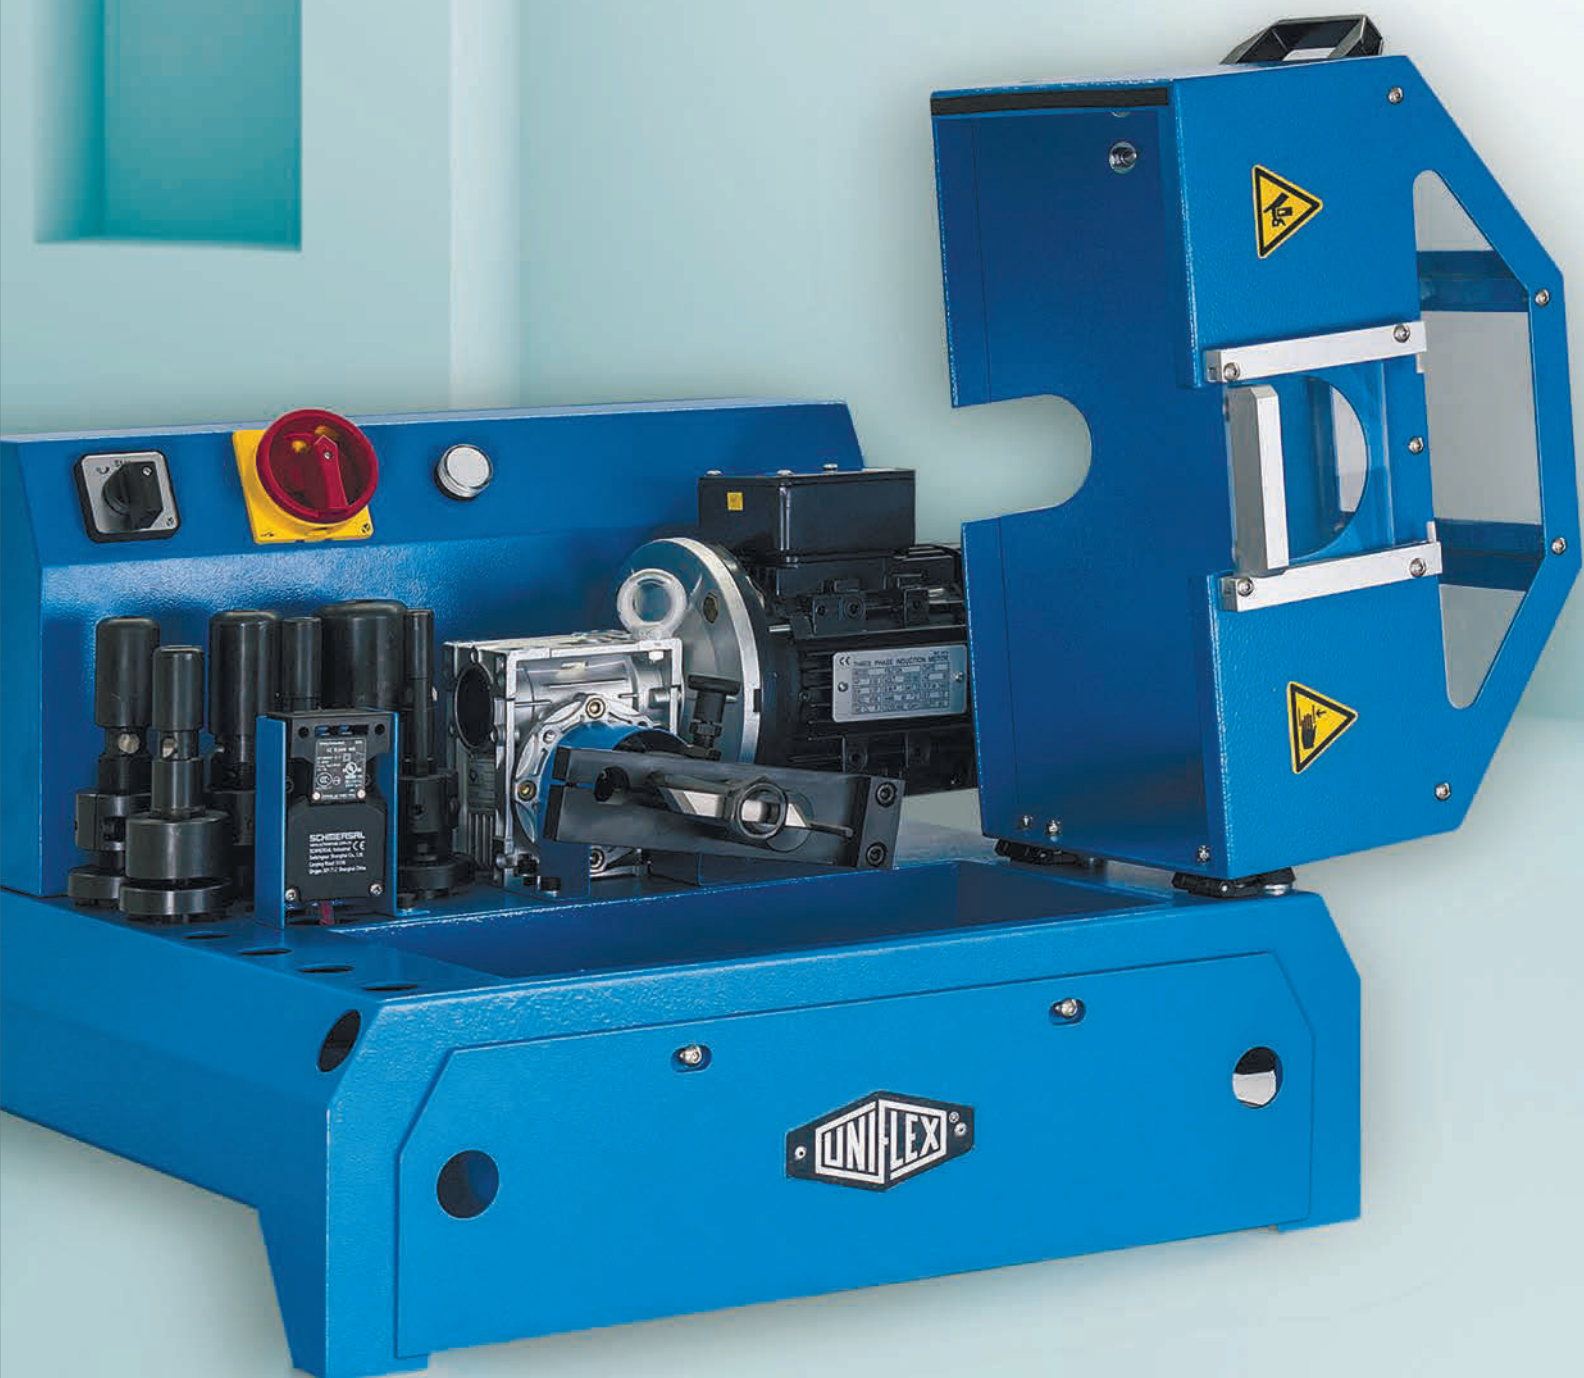



Новый зачистной (окорочный) станок имеет минимальное время перенастройки благодаря предварительной настройке инструментов и простой работе с установочными штифтами. Станок USM 10 S можно использовать для зачистки внутренней поверхности рукавов диаметром 5/8"-2" и наружной поверхности рукавов диаметром 3/16"-2", что делает его отличным вариантом.



USM 10 S
Со столом TU и стойкой для хранения инструментов.

Интуитивно-понятное управление позволяет повысить эффективность работы

Возможность максимальной концентрации на заготовке благодаря управлению при помощи ножной педали

Большие окна из защитного стекла Makrolon®, обеспечивающие отличный обзор

Увеличение производительности благодаря функции быстрой смены

Простота замены инструментов для зачистки при помощи установочного штифта

Предварительная настройка инструментов для сокращения временных затрат. При изменении размера рукавов достаточно просто вставить предварительно настроенный инструмент, после чего через несколько секунд можно будет начать зачистку рукавов другого размера (USM 10 S)

Соответствие требованиям ЕС

Простое открытие защитного кожуха

Предохранительная заслонка для предотвращения травмирования на рабочем месте

Безопасная установка на рабочий стол



USM 2



USM 10


Accessories



SSG
Инструмент для резки давлением, позволяющий свести к минимуму количество отходов при зачистке



TU – рабочий стол




USM 10 S – PJ RKSTLS без оправок




USM 10 S-313.1
Набор из 6 оправок. Оправка для внутренней зачистки.



USM 2



USM 10



USM 10 S

Технические характеристики	USM 2	USM 10 Ecoline	USM 10	USM 10 S
Внутренняя зачистка	5/8"-2"	5/8"-2"	5/8"-2"	5/8"-2"
Наружная зачистка	3/16"-2"	3/16"-2"	3/16"-2"	3/16"-2"
Привод	Ручной	0,37 кВт (1 фаза)	0,37 кВт (3 фазы)	0,37 кВт (3 фазы)
Вариант применения	Мобильные мастерские	Стационарные мастерские	Стационарные мастерские	Стационарные мастерские
Уровень шума	-	60 дБА	60 дБА	60 дБА
Длина x ширина x высота (мм)	338 x 465 x 445	440 x 440 x 545	440 x 440 x 545	440 x 440 x 545
Вес	16 кг	35 кг	35 кг	35 кг
Скорость вращения инструмента	–	110 об/мин	110 об/мин	110 об/мин
Варианты исполнения				
Стол	✓	✓	✓	✓
SSG	✓	✓	✓	✓

Комплекты поставки	
USM 2	+ оправка для внешней зачистки (PJ_EXB 250- DN 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 51) + инструмент для внутренней зачистки (UIS.2 DN 16, 19, 25, 31, 38, 51)
USM 10 ecoline/USM 10	+ оправка для внешней зачистки (PJ_EXB 250- 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 51) + инструмент для внутренней зачистки (UIS.2 DN 16, 19, 25, 31, 38, 51)
USM 10 S	с предварительно настроенными инструментами для быстрой и простой замены 11 инструментов для внешней зачистки (UES.3-05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 51) + 313.1 (набор из 6 инструментов для внутренней зачистки – UIS.3 – 16, 19, 25, 31, 38, 51) + стойка для инструментов (PJ_RKSTLS)
USM 10 S TU	+ стол, как в комплекте TU USM 10 S, а также: станок и стойка для инструментов, установленная на стол TU компании UNIFLEX, включая инструмент для внутренней зачистки, станок для наружной зачистки и стойку для инструментов, установленную на столе TU

Дополнительная информация



Простота замены инструментов для зачистки при помощи установочного штифта на USM 10 S.



Оправки для зачистки регулируются вручную.



Аварийный выключатель для обеспечения безопасной работы.



Простая регулировка зачистного инструмента.




На USM 10 S регулировка лезвия для изменения глубины зачистки выполняется всего один раз для каждого размера рукавов.



1 инструмент для USM 10 Ecoline подходит для рукавов любого размера.

Наружная и внутренняя зачистка – эффективно и чисто!

USM 100 представляет собой станок для подготовки рукавов в сборе, который способен одновременно выполнять внутреннюю и наружную зачистку. USM 150 представляет собой станок для зачистки промышленных и буровых рукавов диаметром 5". Двойным зачистным инструментом с усиленными оправками можно управлять раздельно или одновременно, не меняя инструменты.

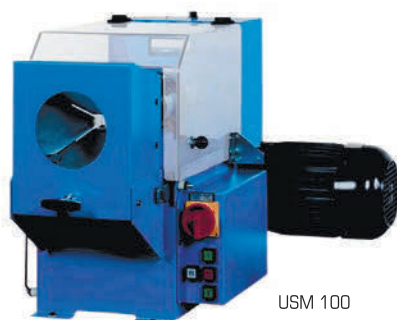

USM 100



USM 150

Интуитивно-понятное управление позволяет повысить эффективность работы

Возможность максимальной концентрации на заготовке благодаря управлению при помощи ножной педали

Большие окна из защитного стекла Makrolon®, обеспечивающие отличный обзор

Направляющая система для рукавов может контролироваться вручную

Простой доступ к ящику для отходов

Одновременное выполнение внутренней и наружной зачистки

Увеличение производительности благодаря функции быстрой смены

Простота замены инструментов для зачистки при помощи установочного штифта


Предварительная настройка инструментов для сокращения временных затрат. При изменении размера рукавов достаточно просто вставить предварительно настроенный инструмент, после чего через несколько секунд можно будет начать зачистку рукавов другого размера.

Соответствие требованиям ЕС

Простое открытие защитного кожуха

Предохранительная заслонка для предотвращения травмирования на рабочем месте

Безопасная установка на рабочий стол (USM 100)

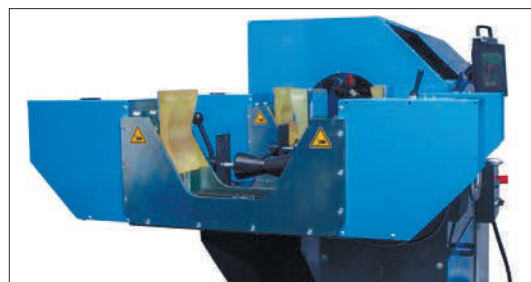

Комплект поставки

Комплект USM 100

Станок

+ 5 оправок для внутренней зачистки UIT Ø20-Ø25-Ø31-Ø38-Ø51 + 5 инструментов для внутренней зачистки UOP 6,8,10,12,16

+ 5 держателей инструментов для наружной зачистки (UOT 6-51)

+ 1 патрон (307.903)


Комплект USM 150

Станок

UIS – от DN 50 до DN 125

UES – от DN 50 до DN 125

Стандартная комплектация



Одновременное выполнение внутренней и наружной зачистки (USM 100)



USM 100



USM 150

Технические характеристики	USM 100	USM 150
Внутренняя зачистка	3/4" – 2 1/2"	2" – 5"
Наружная зачистка	1/4" – 2"	2" – 5"
Привод	1,2/1,8 кВт (3 фазы, перем. ток)	4,4 кВт (3 фазы, перем. ток), 7 бар (100 фунтов на кв. дюйм)
Вариант применения	Производство	Производство
Уровень шума	60 дБА	60 дБА
Длина x ширина x высота (мм)	780 x 620 x 550	2545 x 810 x 1500
Вес	70 кг	700 кг
Скорость вращения инструмента	392 об/мин/592 об/мин	94 об/мин
Вспомогательные принадлежности		–
Стол	✓	–
SSG	Стандартная комплектация	✓
Стол TU	✓	–

USM 150		
Внутренняя зачистка	UIS 150 – DN 51, DN 63, DN 76, DN 89, DN 100, DN 125	
Наружная зачистка	UES 150 – DN 51, DN 63, DN 76, DN 89, DN 100, DN 125	

USM 100		
Внутренняя зачистка	UIT 12, UIT 20, UIT 25, UIT 32, UIT 40, UIT 50, UIT 12, UIT 60,	
Наружная зачистка	UOP 06, UOP 08, UOP 10, UOP 12, UOP 16, UOP 20, UOP 25, UOP 32, UOP 40, UOP 50,	
Держатель лезвия	UOT 06-50, UOT 60	

Вспомогательные принадлежности



Инструмент для резки давлением SSG, позволяющий свести к минимуму количество отходов при зачистке. Входит в комплект поставки для станков USM 100.



TU – рабочий стол



Инструмент для резки давлением SSG позволяет свести количество отходов при зачистке к минимуму.



Двойной зачистной инструмент с руковом.



Зажимное и направляющее устройство с роликами для рукавов диаметром до 5".

Дополнительная информация