



BELTRIS
CONVEYOR BELT



**КОНВЕЄРНІ
СТРІЧКИ**



Харчове застосування

Кондитерські фабрики

Хлібозаводи

Молокозаводи

М'ясокомбінати

Фармацевтика та косметика

Сортування та транспортування
фруктів та овочів

Виробництво та фасування
макаронів, круп та інши сипучих

Нехарчове застосування

Касові бокси
супермаркетів

Виробництво пакувальної
продукції

Паперова та картонна
промисловість

Поліграфія, друкарні,
друковане вир-во

Сільське госп-во

Текстильне виробництво,
ткацькі фабрики

Деревообробка та
виробництво меблів

Виробництво будівельних
матеріалів


Металообробка, вироби з
металлу

Переробка пластиків, вир-
во виробів із пластмас

Логістичні центри,
аеропорти

Сміттєпереробні заводи

- Великий асортимент типів стрічок: абразивостійкі, жиростійкі, вологозахищені, гладкі та структурні, стрічки для холодильних тунелів, стрічки з поверхнею, що не прилипає, тощо;
- Товщини від 0,7мм до 6мм;
- Стрічки для малих валів та ножових сходів;
- Широкий вибір структури верхньої та нижньої поверхонь;
- Великий вибір додаткових аксесуарів: шевронів, гофробортів, направляючих профлів і т.д.;
- Можливість зварювання в кільце методом гарячої вулканізації або за допомогою механічних з'єднань;
- Наявність сертифікатів СЕС, ДСТУ.



Використання стрічок з шевронами та гофробортами


Даний тип стрічок використовується при вертикальному транспортуванні будь-яких продуктів на всіх етапах виробництва. Застосовуються на будь-яких типах транспортерів: горизонтальних, вертикальних, зі змінюваною геометрією, L-подібних, Z-подібних і т.д.

Технологія виготовлення стрічок

Перетинки та гофроборт приварюються на СВЧ машині струмом високої частоти без застосування клею та інших допоміжних засобів, що дозволяє використовувати стрічки у харчовій промисловості. Процес за своєю природою аналогічний зварюванню металу, забезпечуючи дуже надійне кріплення аксесуарів, що приварюються до стрічки.

Переваги цієї технології

Безперечною перевагою даної технології є універсальність. На спеціальному обладнанні ми можемо розташувати аксесуари, що приварюються, будь-яких розмірів, в будь-якому місці стрічки, з будь-яким кроком і т.д. Стрічка повністю відповідатиме індивідуальному ескізу замовника. А відсутність клею дозволяє скоротити до мінімуму процес виробництва, навіть до декількох годин

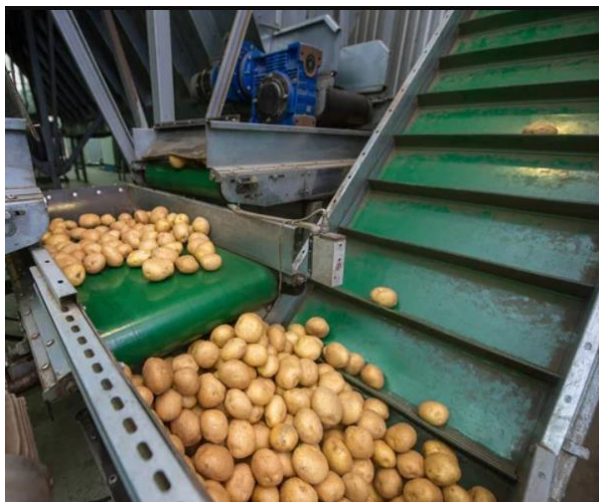

Код	Позначення
EM	Тип тканини: EM – поліестер ЕС – хлопок/бавовна
8	Навантаження при подовженні на 1%, N/mm
2	Кількість шарів тканини
00	Нижнє покриття: 00 – просочена тканина (поліестер) PN – негативна піраміда RG – рисове зерно
0.5	Товщина верхнього покриття, мм
PN	Структура верхнього покриття: 00 – просочена тканина (поліестер) G – глянець M – мат PN – Негативна піраміда, «вафелька», LG – LineGrip, подовжні канавки RG – рисове зерно SG – SuperGrip, «травка» F - фетр
2	Загальна товщина стрічки, мм
W	Колір: W – білий Black – чорний Blue – блакитний AG – зелений BL – темно-зелений
AS	Антистатичне оснащення (спрацьовує на металодетектор)



Технічні характеристики ПВХ/ПУ стрічок

Найменування	Кіл-ть шарів тканини	Загальна товщина, мм	Товщина верхнього покриття, мм	Твердість	Верхнє покриття	Навантаження при подовженні на 1%, N/mm	Нижнє покриття	Dmin мм	Dmin звор. огинання мм	Робочя тем-ра, °C	Колір	Харчов. допуск	AS
ПВХ стрічки													
EM 8/2 00+0.5/2 AG AS	2	2	0,5	75	Глянець	8	Поліестер	30	50	-5+80	Зелений	-	+
EM 8/2 00+0.5/2 Black M AS	2	2	0,5	75	Мат	8	Поліестер	30	50	-5+80	Чорний	-	+
EM 8/2 00+4.0SG/5.6 BL AS	2	5,4	3,8	45	SuperGrip	8	Поліестер	60	90	-5+80	Зелений	-	+
EM 8/2 00+1.0LG/2.7 Black AS	2	2,7	1	45	LineGrip	8	Поліестер	55	65	-5+80	Чорний	-	-
EM 8/2 PN+0.8/3 AG	2	3	0,8	65	Глянець	8	PN	50	60	-5+80	Зелений	-	-
EM 12/2 00+1.0G/3 AG AS	2	3	1	75	Глянець	12	Поліестер	50	60	-5+80	Зелений	-	+
EM 12/2 00+1.0/3 Black M AS	2	3	1	80	Мат	12	Поліестер	50	60	-5+80	Чорний	-	+
EM 12/2 00+2.0/3.5 AG AS	2	3,5	2	80	Глянець	12	Поліестер	80	90	-5+80	Зелений	-	+
EM 15/3 00+1.0/4 AG AS	3	4	1	75	Глянець	15	Поліестер	100	150	-5+80	Зелений	-	+
EM 5/1 00+F/2.9 White	1	2,9	-	-	Фетр	5	Поліестер	40	60	-5+80	Білий	+	-
EC 8/2 0+0/1.8 White	2	1,8	-	-	Бавовна	8	Бавовна	25	30	-5+80	Білий	+	-
EM 8/2 00+0.5/2 White AS	2	2	0,5	65	Глянець	8	Поліестер	30	50	-5+80	Білий	+	+
EM 8/2 00+0.5PN/2 White	2	2	0,5	80	PN	8	Поліестер	30	50	-5+80	Білий	+	+
EM 12/2 00+1.0/3 White AS	2	3	1	80	Глянець	12	Поліестер	50	60	-5+80	Білий	+	+
EM 12/2 PN+0.8/3 White	2	3	0,8	65	Глянець	12	PN	50	60	-5+80	Білий	+	-



Технічні характеристики ПВХ/ПУ стрічок

Найменування	Кіл-ть шарів тканини	Загальна товщина, мм	Товщина верхнього покриття, мм	Твердість	Верхнє покриття	Навантаження при подовженні на 1%, N/mm	Нижнє покриття	Dmin, мм	Dmin звор. огинання мм	Робочя тем-ра, °C	Колір	Харчов. допуск	AS
ПУ стрічки													
EM 5/1 00+0.25M/0.7 PU W AS	1	0,7	0,25	85	Мат	5	Поліестер	6	20	-20+80	Білий	+	+
EM 10/2 00+0.3G/1.3 PU W AS	2	1,3	0,3	85	Глянець	10	Поліестер	10	20	-20+80	Білий	+	+
EM 10/2 00+0.3M/1.3 PU W AS	2	1,3	0,3	85	Мат	10	Поліестер	10	40	-20+80	Білий	+	+
EM 10/2 00+RG/1.5 PU Blue AS	2	1,5	0,5	85	RG	10	Поліестер	30	50	-20+80	Блакитний	+	+
EM 12/2 00+0.5/1.5 PU Blue M AS	2	1,5	0,5	93	Мат	12	Поліестер	30	50	-20+80	Блакитний	+	+
EM 12/2 00+0.5PN/1.7 PU Blue AS	2	1,7	0,5	85	PN	12	Поліестер	30	50	-20+80	Блакитний	+	+
EM 12/2 00+1.0M/2 PU W AS	2	2	0,6	85	Мат	12	Поліестер	40	70	-20+80	Білий	+	+
EM 12/2 RG+0.6/2.5 PU W	2	2,5	0,6	93	Глянець	12	RG	50	70	-20+80	Білий	+	-
EM 12/2 00+00/1.7 PU W AS	2	1,7	-	-	Поліестер	12	Поліестер	25	30	-20+80	Білий	+	+

ПВХ стрічка загального призначення,
з підвищеною стійкістю до стирання
та порізів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,5 мм
Твердість верхнього покриття	75A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	2,3 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення, з підвищеною стійкістю до стирання та порізів.



MAT 

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,5 мм
Твердість верхнього покриття	75A
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, неадгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Чорний (Black)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	2,3 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм


Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з дуже високим коефіцієнтом тертя робочої поверхні.
Призначена для похилого транспортування продукції

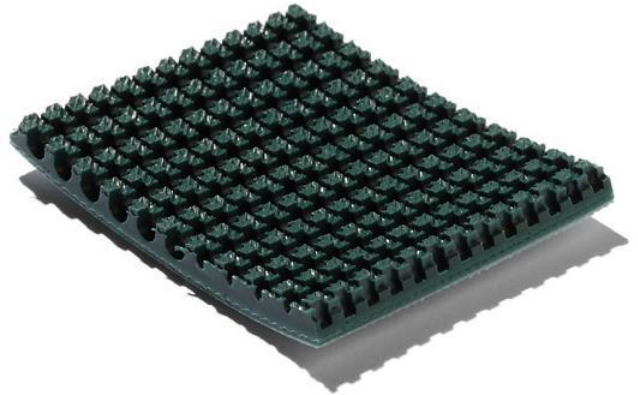

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	5,4 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	3,8 мм
Твердість верхнього покриття	45A
Структура верхнього покриття	SuperGrip, дуже адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Темно-зелений (Petrol green)
Робоча температура	-5 +70 °C
Вага	4,5 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	60 мм
Зворотне обгинання	90 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка з дуже високим коефіцієнтом тертя робочої поверхні зі структурою у вигляді поздовжніх канавок.
Призначена для похилого транспортування продукції.
Та для бігових доріжок, має безшумне виконання нижнього шару



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2,7 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	45A
Структура верхнього покриття	LineGrip, дуже адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер, безшумне виконання
Колір	Чорний (Black)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	3,2 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	55 мм
Зворотне обгинання	65 мм


Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення с закритим кордом. Застосовується в агропромисловому комплексі, виробництві будівельних матеріалів, дерево та металообробці.

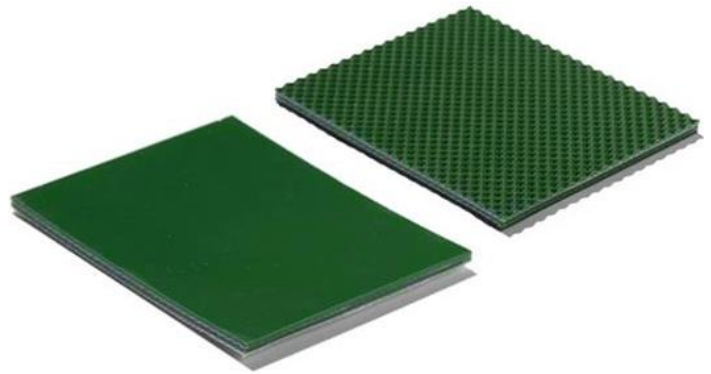

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,8 мм
Твердість верхнього покриття	65A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПВХ
Товщина нижнього покриття	0,5 мм
Структура нижнього покриття	Негативна піраміда, PN
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +70 °C
Вага	3,5 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	ТАК
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення, з підвищеною стійкістю до стирання та порізів.

Призначена для транспортування важких вантажів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	75A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	3,6 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення,
з підвищеною стійкістю до стирання
та порізів.

Призначена для транспортування
важких вантажів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	80A
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Чорний (Black)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	3,6 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ


Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення, з підвищеною стійкістю до стирання та порізів.

Має товсте верхнє покриття, 2мм!

Призначена для транспортування важких та абразивних вантажів.

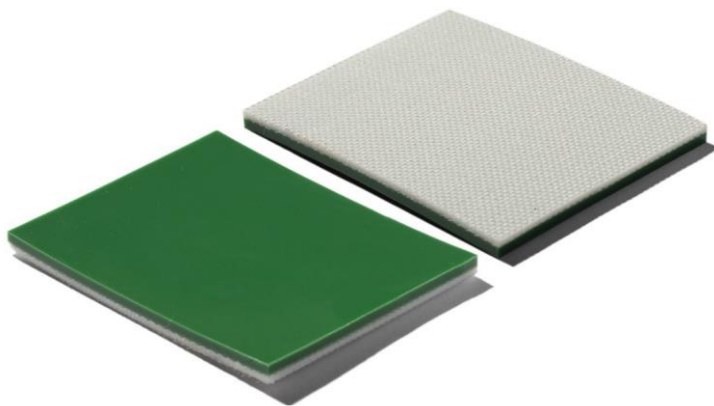

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3.5 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	2 мм
Твердість верхнього покриття	80A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	4,2 кг/м ²

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	80 мм
Зворотне обгинання	90 мм


Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка загального призначення для важких умов експлуатації.
 Має підвищену стійкість до стирання та порізів.
 Призначена для транспортування важких вантажів.

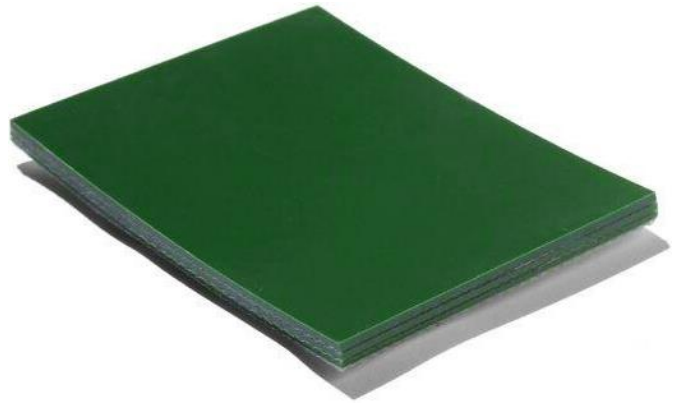

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	3
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	4 мм
Зусилля при подовженні на 1%	15 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	75A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Зелений (Apple Green)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	4,8 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	100 мм
Зворотне обгинання	150 мм


Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	НІ
Стійкість до жирів	НІ
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з робочою поверхнею, що не прилипає. Призначена для транспортування тістових заготовок, випічки до печі та після печі, а також для тісторозкатувальних машин.
Сфера застосування: транспортування харчових продуктів

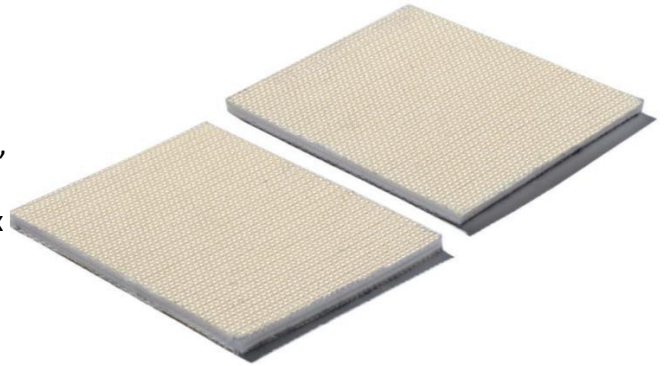

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Гнучка
Загальна товщина	1,8 мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	Бавовняна тканина
Товщина верхнього покриття	-
Твердість верхнього покриття	-
Структура верхнього покриття	-
Нижнє покриття	Бавовняна тканина
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	1,7 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	25 мм
Зворотне обгинання	30 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	ТАК
Транспортування на звороті стрічки	ТАК

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з робочою поверхнею, що не прилипає. Призначена для транспортування тістових заготовок, випічки до печі та після печі, а також для тісторозкатувальних машин.
Сфера застосування: транспортування харчових продуктів



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	1
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2,9 мм
Зусилля при подовженні на 1%	5 Н/мм
Верхнє покриття	Фетр
Товщина верхнього покриття	-
Твердість верхнього покриття	-
Структура верхнього покриття	-
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +110 °C
Вага	2,5 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	40 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження.
Призначена для транспортування харчових продуктів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,5 мм
Твердість верхнього покриття	65A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	2,4 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з вафельною структурою робочої поверхні, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2мм
Зусилля при подовженні на 1%	8 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,5 мм
Твердість верхнього покриття	80A
Структура верхнього покриття	Негативна піраміда, «вафелька», PN
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	2,4 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з підвищеною стійкістю до жирів рослинного та тваринного походження.

Призначена для транспортування харчових продуктів



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	1 мм
Твердість верхнього покриття	80A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +80 °C
Вага	3,6 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПВХ стрічка з закритим кордом, що має підвищену стійкість до жирів тваринного та рослинного походження. Працює у середовищі підвищеної вологості. Призначена для транспортування харчових продуктів.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПВХ
Товщина верхнього покриття	0,8 мм
Твердість верхнього покриття	65A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПВХ
Товщина нижнього покриття	0,5 мм
Структура нижнього покриття	Негативна піраміда, «вафелька», PN
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-5 +70 °C
Вага	3,5 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	60 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських виробів, шоколаду. Застосовується у виробництві косметики та фармацевтики



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	1
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	0,7 мм
Зусилля при подовженні на 1%	5 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,25 мм
Твердість верхнього покриття	85A
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, неадгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	0,76 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	6 мм
Зворотне обгинання	20 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських виробів, шоколаду. Легка у очищенні. Застосовується у виробництві косметики та фармацевтики.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	1,3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	10 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,3 мм
Твердість верхнього покриття	85A
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	1,6 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	10 мм
Зворотне обгинання	20 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських виробів, шоколаду. Застосовується у виробництві косметики та фармацевтики.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	1,3 мм
Зусилля при подовженні на 1%	10 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,3 мм
Твердість верхнього покриття	85A
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, неадгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	1,45 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	10 мм
Зворотне обгинання	40 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських виробів, шоколаду. Застосовується у виробництві косметики та фармацевтики



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	1,5 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,4 мм
Твердість верхнього покриття	93А
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, неадгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Блакитний (Sky blue)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	1,8 кг/м ²

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм

Умови роботи


Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану з вафельною структурою робочої поверхні, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження.

Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських та хлібобулочних виробів.

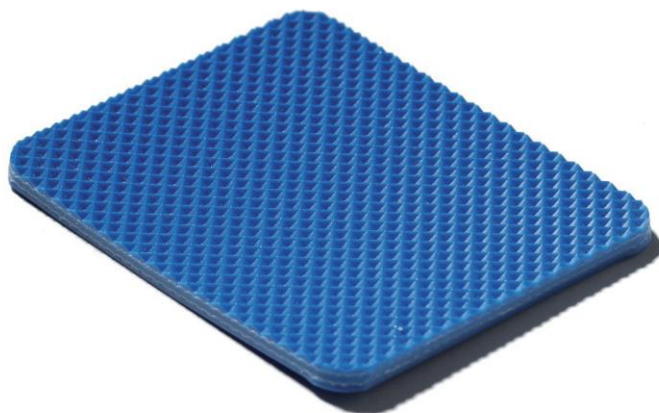

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	1,7 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,5 мм
Твердість верхнього покриття	85A
Структура верхнього покриття	Негативна піраміда, «вафелька», PN
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Блакитний (Sky blue)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	1,8 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	30 мм
Зворотне обгинання	50 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ

Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Призначена для транспортування харчових продуктів, кондитерських виробів, шоколаду. Застосовується для важких умов експлуатації у виробництві будівельних матеріалів, деревообробці і т.д.



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,6 мм
Твердість верхнього покриття	85A
Структура верхнього покриття	Гладке, матове, неадгезивне
Нижнє покриття	Поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	2,3 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	40 мм
Зворотне обгинання	70 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	НІ


Властивості

Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

Стрічка зі 100% поліуретану, із закритим кордом, що має підвищену стійкість до жирів рослинного та тваринного походження. Працює за умов підвищеної вологості.

Призначена для транспортування харчових продуктів.

Легка у очищенні.

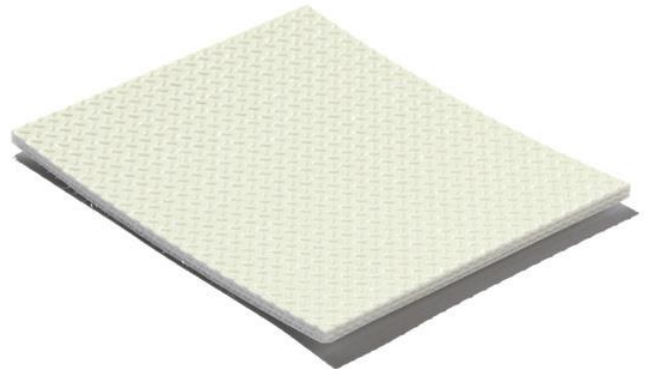

Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	2,5 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	ПУ
Товщина верхнього покриття	0,6 мм
Твердість верхнього покриття	93А
Структура верхнього покриття	Гладке, глянцеве, адгезивне
Нижнє покриття	ПУ
Товщина нижнього покриття	0,6 мм
Структура нижнього покриття	Рисове зерно, RG
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	2,45 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів

Пряме обгинання	50 мм
Зворотне обгинання	70 мм

Умови роботи

Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	ТАК/НІ

Властивості

Антистатичність	НІ
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

ПУ стрічка з робочою поверхнею, що не прилипає.
 Призначена для транспортування сирого тіста,
 тістових заготовок, випічки, а також для
 тісторозкатувальних машин.
 Має підвищену стійкість до олій та жирів.
 Сфера застосування: транспортування харчових
 продуктів



Технічні характеристики

Кількість шарів тканини	2
Нитка поперечна	Жорстка
Загальна товщина	1,7 мм
Зусилля при подовженні на 1%	12 Н/мм
Верхнє покриття	Відкритий корд, поліестер
Товщина верхнього покриття	-
Твердість верхнього покриття	-
Структура верхнього покриття	-
Нижнє покриття	Відкритий корд, поліестер
Колір	Білий (White)
Робоча температура	-20 +80 °C
Вага	2 кг/м2

Мінімально допустимі діаметри валів


Пряме обгинання	25 мм
Зворотне обгинання	30 мм

Умови роботи



Робота по роликах	ТАК
Робота по столу	ТАК
Транспортування у жолобі	НІ
Транспортування на звороті стрічки	ТАК

Властивості


Антистатичність	ТАК
Харчовий допуск	ТАК
Стійкість до жирів	ТАК
Безклеєвий шов	ТАК

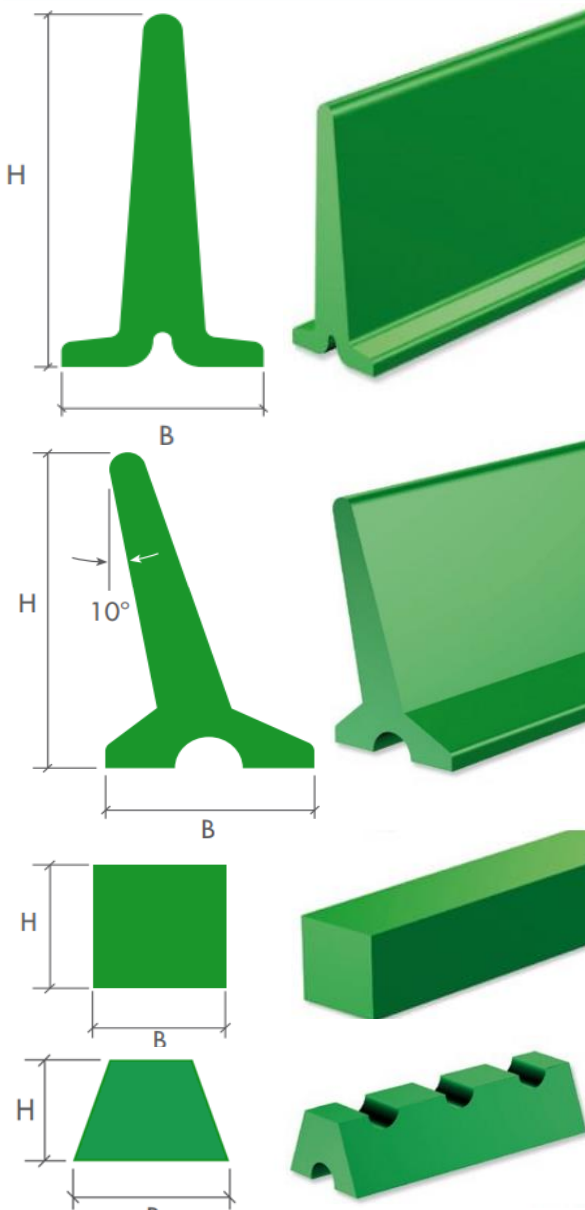
Технічні характеристики	Тип перетинки	Розмір В x Н, мм	Мін. D вала, мм
	Прямі ПВХ перетинки		
	T40 зелена	25x40	110
	T50 зелена	25x50	110
	T60 зелена	25x60	120
	Похилі ПВХ перетинки		
	L20 біла/зелена	20x20	90
	L30 біла	25x30	100
	L40 біла	25x40	110
	L50 біла/зелена	25x50	110
	L60 біла/зелена	25x60	120
	L70 зелена	35x70	130
	Квадратні ПВХ перетинки		
	S18 біла	18x18	100
	S18 зелена	18x18	100
	Клинові ПВХ перетинки, N - зубчата		
	KN10 біла/зелена	10x6	50
	KN17 біла/зелена	17x11	100
	K17 біла	17x11	100

Перетинки приварюються на СВЧ машині струмом високої частоти без застосування клею та інших допоміжних засобів. Процес за своєю природою аналогічний зварюванню металу, забезпечуючи дуже надійне кріплення аксесуарів, що приварюються до стрічки.

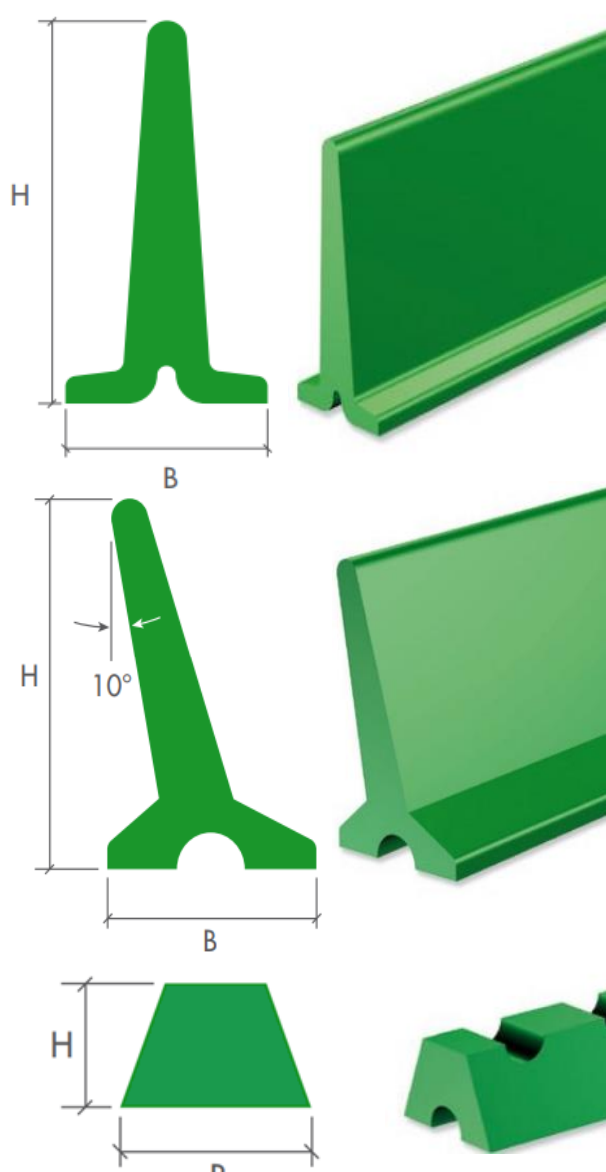
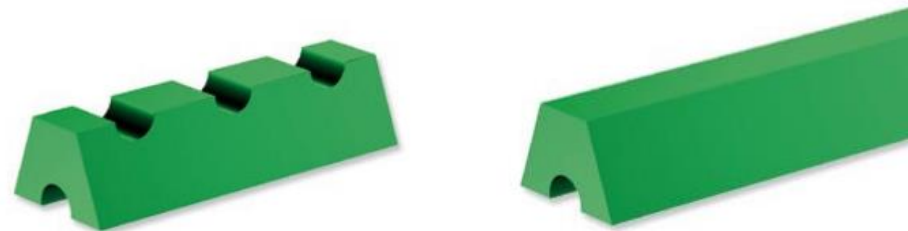
Технічні характеристики	Тип перетинки	Розмір В x Н, мм	Мін. D вала, мм
	Прямі ПУ перетинки		
	T20 біла	25x20	80
	T30 біла	25x30	100
	T40 біла	25x40	110
	T50 біла	25x50	110
	T60 біла	25x60	120
	Похилі ПУ перетинки		
	L30 біла	25x30	100
	L40 біла	25x40	110
	L50 біла	25x50	120
	Клинові ПУ перетинки, N - зубчата		
	KN10 біла	10x6	50
	KN17 біла	17x11	100
			

Перетинки приварюються на СВЧ машині струмом високої частоти без застосування клею та інших допоміжних засобів. Процес за своєю природою аналогічний зварюванню металу, забезпечуючи дуже надійне кріплення аксесуарів, що приварюються до стрічки.

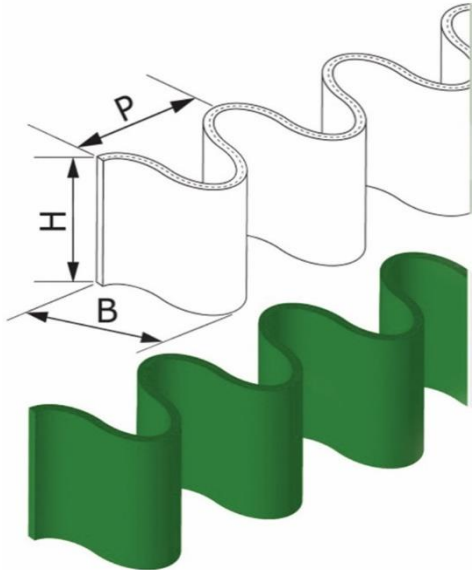Технічні характеристики	Тип	Висота Н мм	Ширина В мм	Крок Р мм	Мін. D вала, мм
	ПВХ гофроборт				
	SW40	40	30	30	120
	SW60	60	35	30	150
	ПУ гофроборт				
	SW40	40	30	30	100
	SW60	60	35	30	120

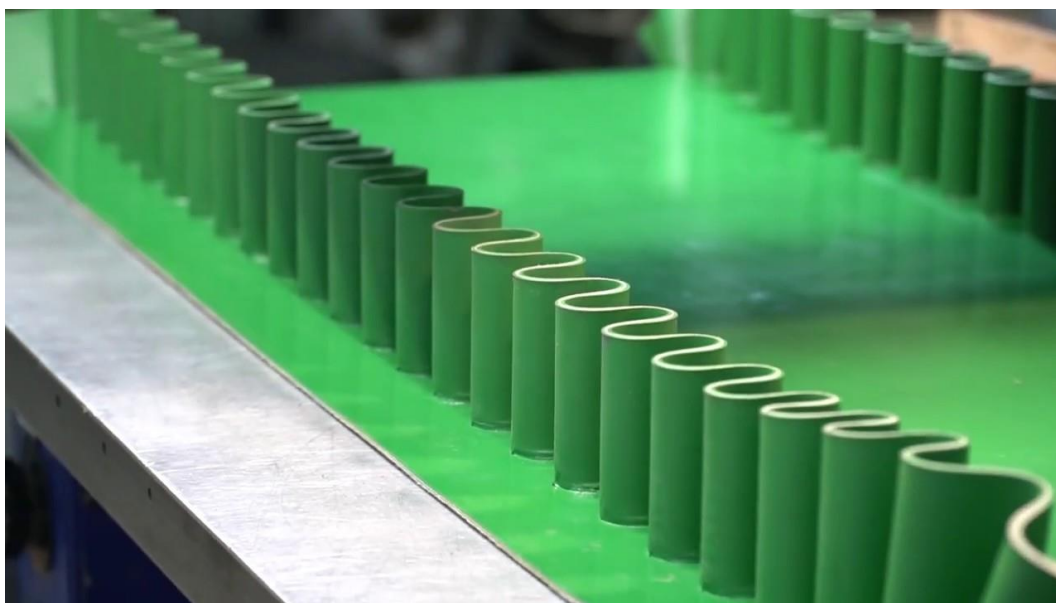


Гофроборт приварюється на СВЧ машині струмом високої частоти без застосування клею та інших допоміжних засобів. Процес за своєю природою аналогічний зварюванню металу, забезпечуючи дуже надійне кріплення аксесуарів, що приварюються до стрічки.

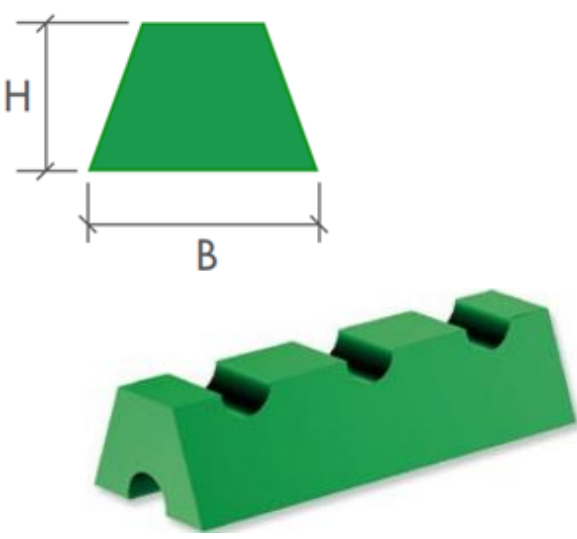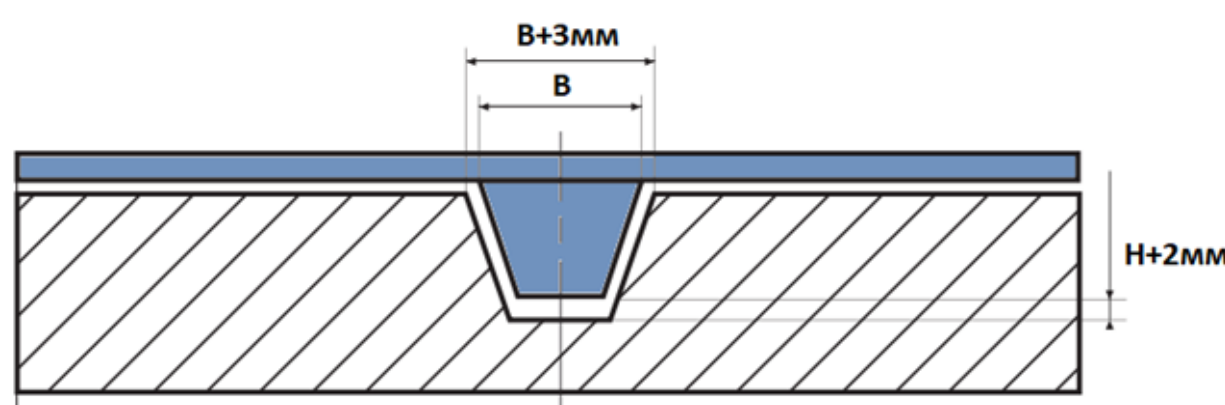Технічні характеристики	Тип профілю	Розмір В х Н, мм	Мін. D вала, мм
	KN6	6x4	30
	KN8	8x5	40
	KN10	10x6	50
	KN13	13x8	60
	KN17	17x11	100
			

Профілі приварюються шляхом нагрівання і плавлення поверхонь, що приварюються без застосування клею та інших допоміжних засобів, забезпечуючи дуже надійне кріплення аксесуарів, що приварюються до стрічки.

Стикування стрічок методом гарячої вулканізації на професійному обладнанні

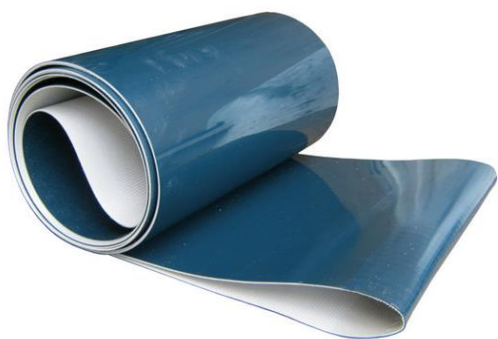

Стикування стрічок за допомогою механічних з'єднань з н/ж та оцинкованої сталей



Стикування стрічок методом гарячої вулканізації на підприємстві клієнта





BELTRIS
CONVEYOR BELT

